



## ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ UV-ПАНЕЛИ

---





возможность печати вашего собственного изображения

Вы можете заказать свое уникальное изображение или декор как в матовом, так и в глянцевом исполнении. Также возможно нанесение оригинального тиснения лазером.

Минимальная партия для заказа - 100 плит



# ФОРМАТ ПАНЕЛИ 1220\*2800\*18 ММ ОСНОВА-МДФ

РЕКОМЕНДОВАНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Высокая устойчивость к царапинам и истиранию панелей 5К позволяет использовать их не только для мебельных фасадов, но и для столов, отделки стен, применять в мебели с повышенными требованиями к эксплуатации, в кафе и ресторанах, магазинах, стойках ресепшн и так далее.

## РОССИЙСКАЯ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА – ПОПУЛЯРНЫЕ ОДНОТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ ДЕКОРЫ, КОЛЛЕКЦИЯ LAMIFEEL

В складскую программу входят 40 декоров, а также 10 уникальных декоров коллекции LamiFeel. Это 7 самых востребованных однотонных декоров в матовом и глянцевом исполнении. 13 каменных декоров, подходящих как для фасадов, так и для столов. Каждый из них есть и в матовом и в глянцевом лаке.

## ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Иновационные свойства лака делают уход за поверхностью более легким. Материал обладает повышенной устойчивостью к появлению пятен и отпечатков пальцев.

## ЛЕГКОСТЬ В ОБРАБОТКЕ

Иновационные свойства лака минимизируют сколы при распиле и кромкооблицовке. Используйте рекомендации по обработке.

## КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА ПАНЕЛЕЙ



Устойчивость к пятнам (кофе, ацетон) 5 класс  
Без видимых изменений



Устойчивость к водяному пару 4 класс



Подходит для производства столов  
Устойчивость к царапинам > 7,5 N



Возможность печати любых  
декоров и изображений



Устойчивость к UV-излучению



Кромка в цвет



Индивидуальная упаковка

# LAMI FEEL

УНИКАЛЬНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

**1220×2800×18 мм**



5 слоев матового UV лака

3D орнамент

## НОВИНКА - СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТИСНЕНИЯ




Lf3303  
Diamanti Forest



Lf3305  
Pasta Terra




Lf3625  
Tartan Blue

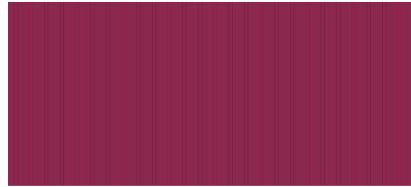


Lf3604  
Pasta Magenta




LF5309GALA мат

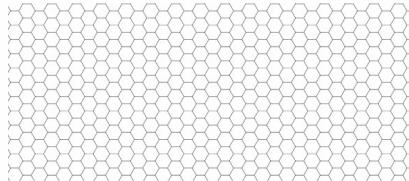


LFH09  
Diamanti Bianca

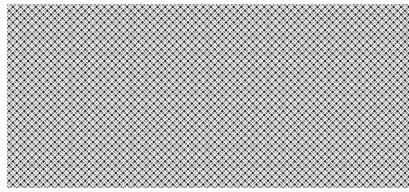

LFC09  
Tartan Bianca

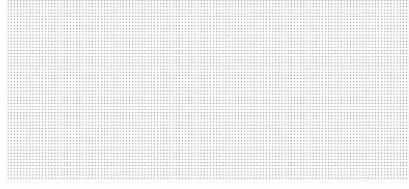

LFD09  
Punto Bianca

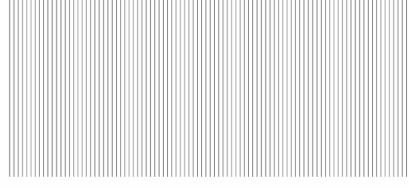

LFL09  
Pasta Bianca



LF5297GALA мат



УДИВИТЕЛЬНАЯ  
ТАКТИЛЬНОСТЬ

НЕЖНЫЙ АКЦЕНТ

Lf5297  
GALA мат



\*масштаб орнамента может отличаться



Lf5309

# GALA мат

УЮТ В ТЕМНЫХ ТОНАХ

\*масштаб орнамента может отличаться



НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕН

Lf3625

Tartan Blue

\*масштаб орнамента может отличаться


ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ

Lf3303

Diamanti Forest

\*масштаб орнамента может отличаться

# LFH09 Diamanti Bianca

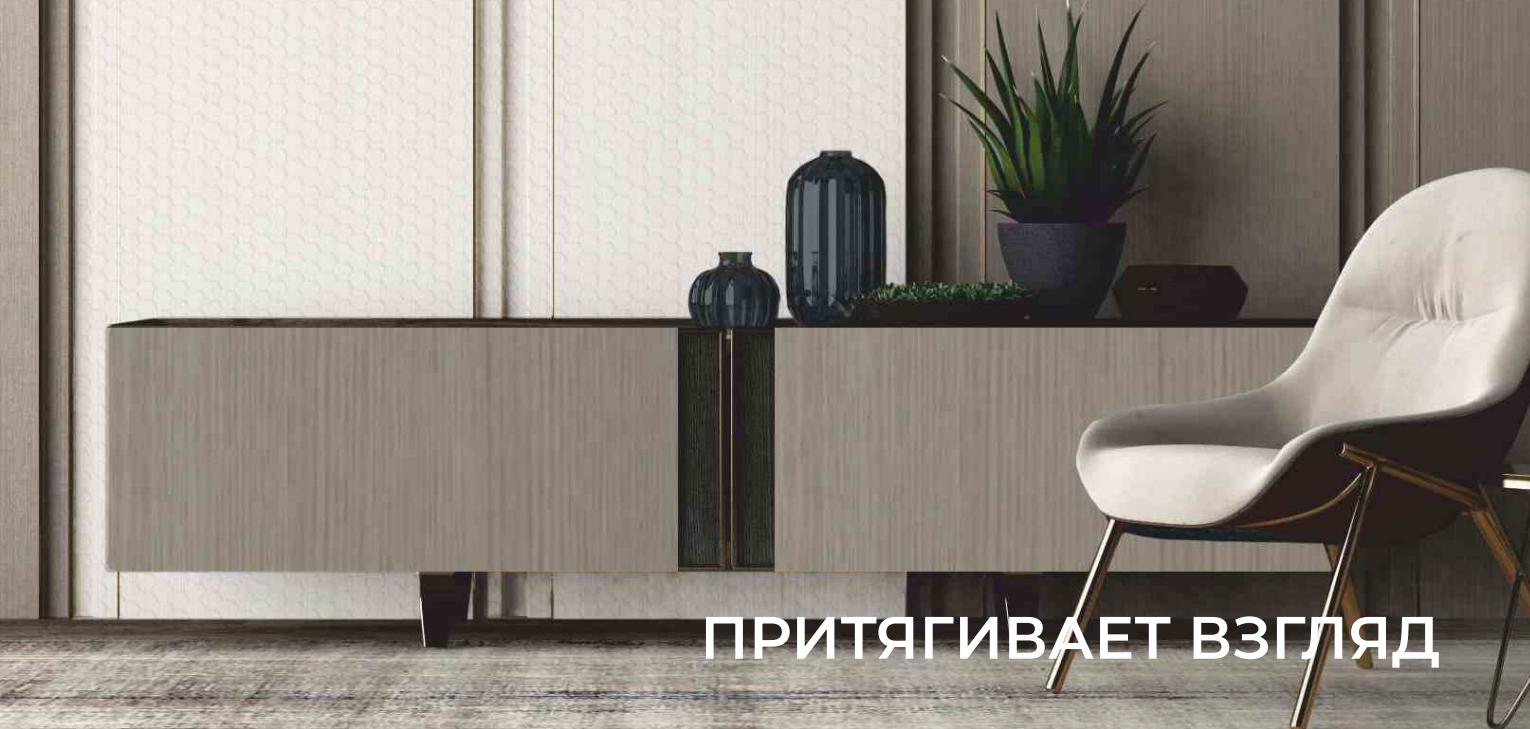

ПРИЯГИВАЕТ ВЗГЛЯД

\*масштаб орнамента может отличаться



LFL09

# Pasta Bianca

УЮТ В ПАСТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКАХ

\*масштаб орнамента может отличаться

# Lf3305

## Pasta Terra

И ДЛЯ КАФЕ, И ДЛЯ ДОМА



\*масштаб орнамента может отличаться



# LFD09 Punto Bianca



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ

\*масштаб орнамента может отличаться

# PRODUCTS / LAMIMATT-29002 МАТОВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

29002 РЕ


# PRODUCTS / LAMIGLOSS - 9002 ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

9002 РЕ

# PRODUCTS / LAMIMATT -25138 МАТОВЫЙ ЛАК

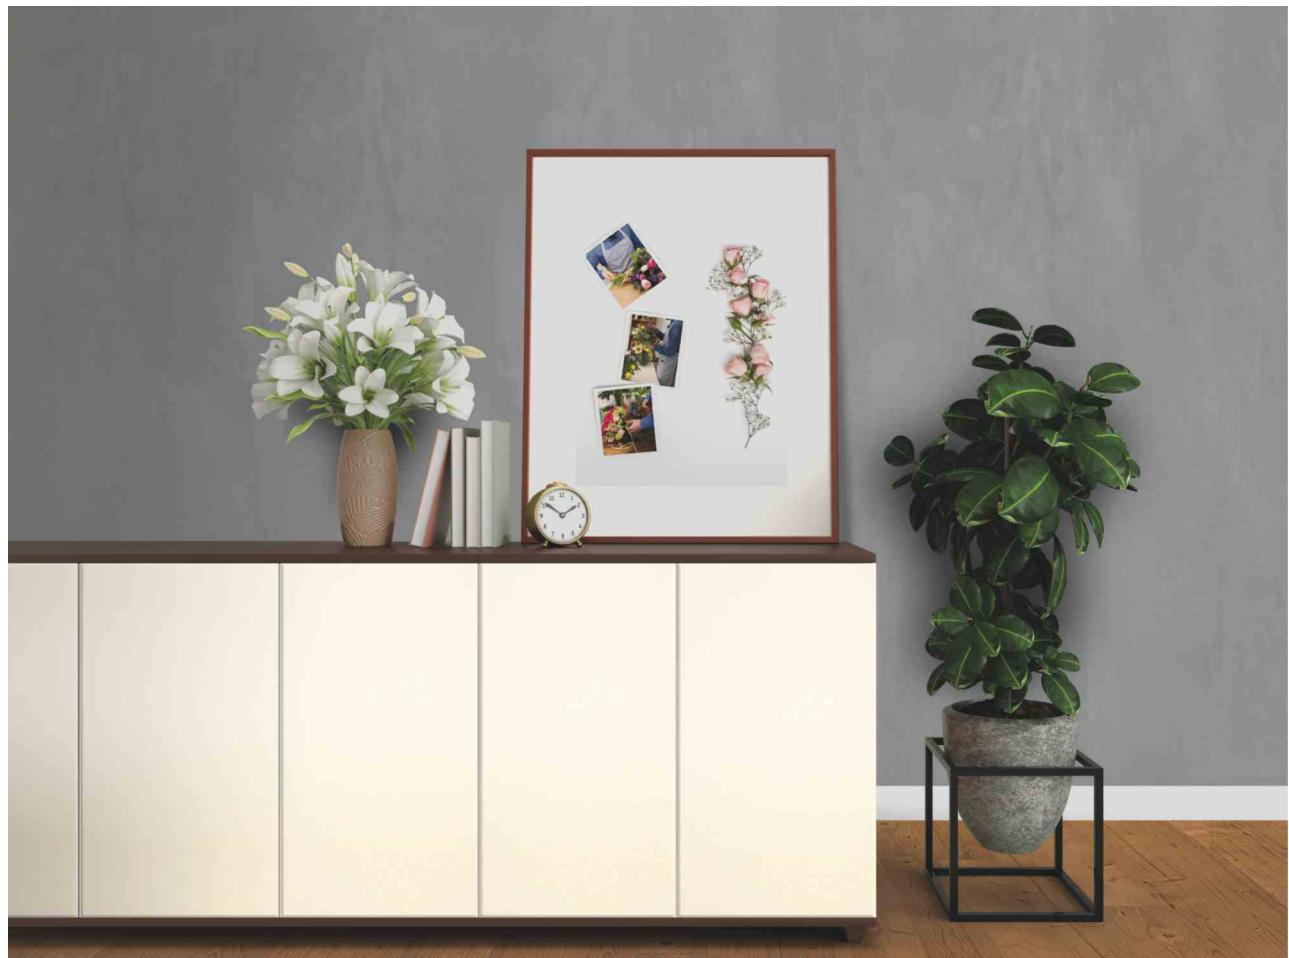

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

25138 РЕ



PRODUCTS / LAMIGLOSS - 5138 ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5138 РЕ


PRODUCTS / LAMIMATT -25170 МАТОВЫЙ ЛАК

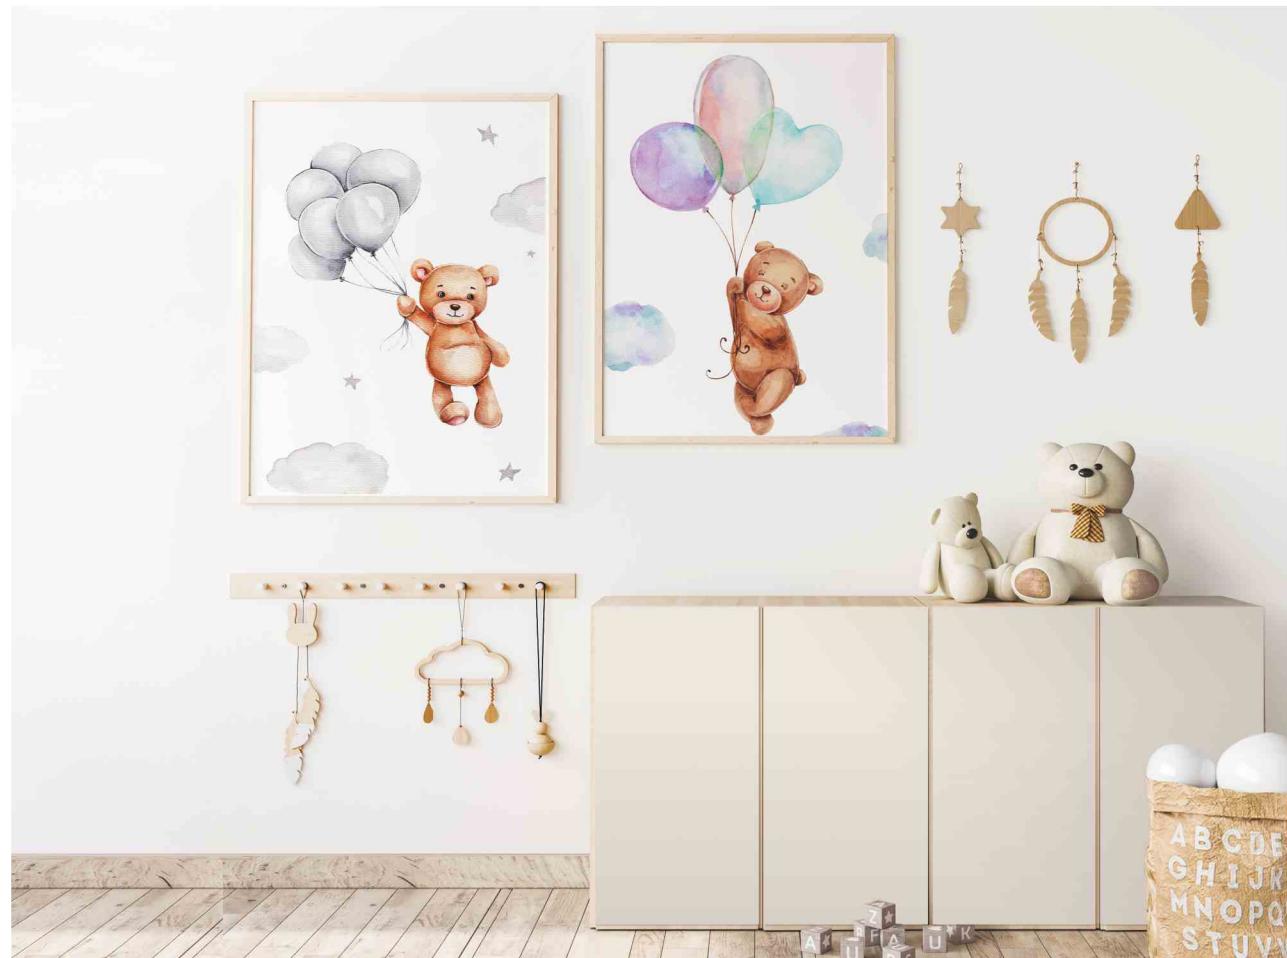

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

25170 РЕ

PRODUCTS / LAMIGLOSS - 5170 ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК




ОБРАТНАЯ СТОРОНА



5170 PE

PRODUCTS / LAMIMATT-25011 МАТОВЫЙ ЛАК




ОБРАТНАЯ СТОРОНА



25011 PE



# PRODUCTS / LAMIGLOSS - 5011 ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5011 PE

# PRODUCTS / LAMIMATT-25139 МАТОВЫЙ ЛАК




ОБРАТНАЯ СТОРОНА



25139 PE



PRODUCTS / LAMIGLOSS - 5139 ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК




ОБРАТНАЯ СТОРОНА



5139 PE




# PRODUCTS / LAMIMATT-23239 МАТОВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

23239 PE

PRODUCTS / LAMIGLOSS - 3239 ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

3239 РЕ



# PRODUCTS / LAMIMATT-25002 МАТОВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

25002 PE


PRODUCTS / LAMIGLOSS - 5002 ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5002 PE

PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1104 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

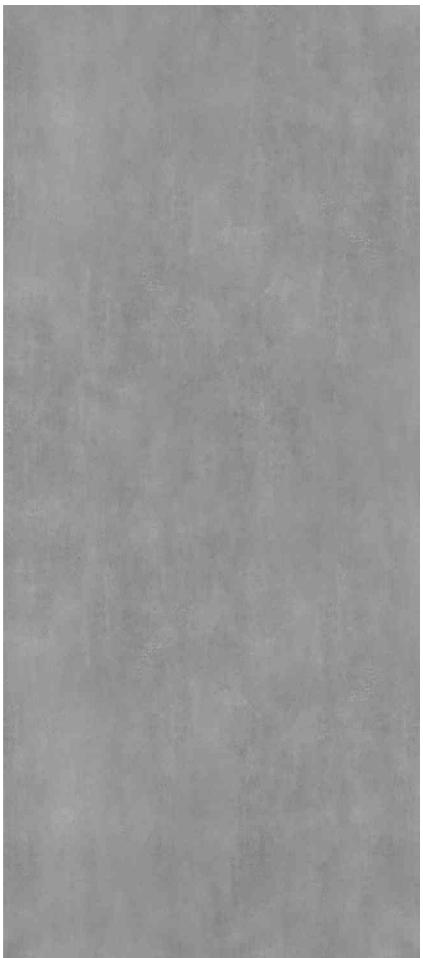

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5011 PE

PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1105 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА



5170 РЕ

PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1102 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5002 PE



PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1201 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК




ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5170 РЕ



PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1610 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

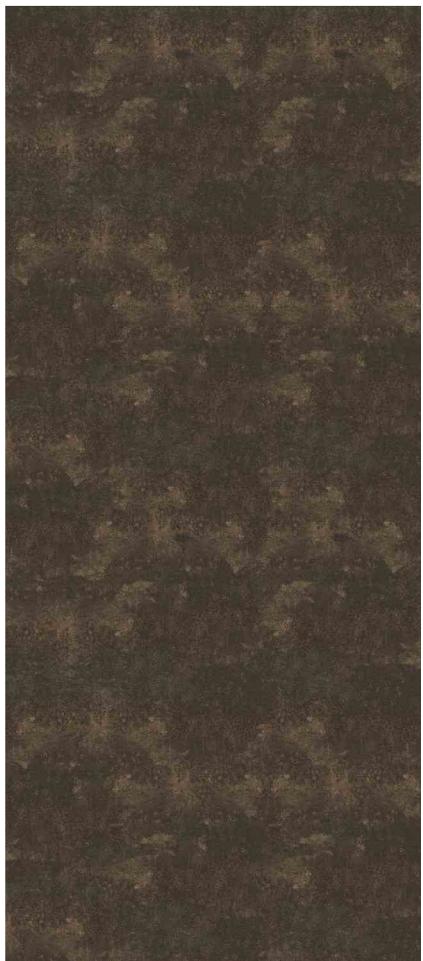

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5002 PE

# PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1605 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК




ОБРАТНАЯ СТОРОНА



5170 РЕ

PRODUCTS / LAMIART SERIES - 8038 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

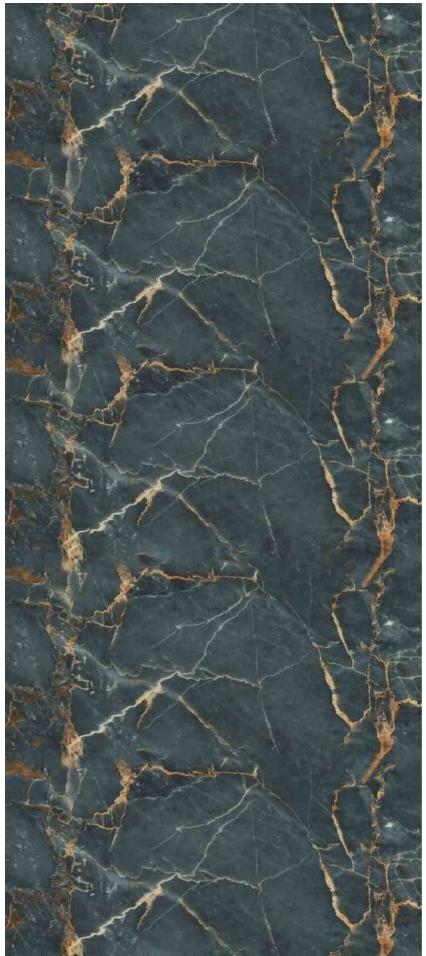

ОБРАТНАЯ СТОРОНА



PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1215 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОБРАТНАЯ СТОРОНА




5011 PE





PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1206 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

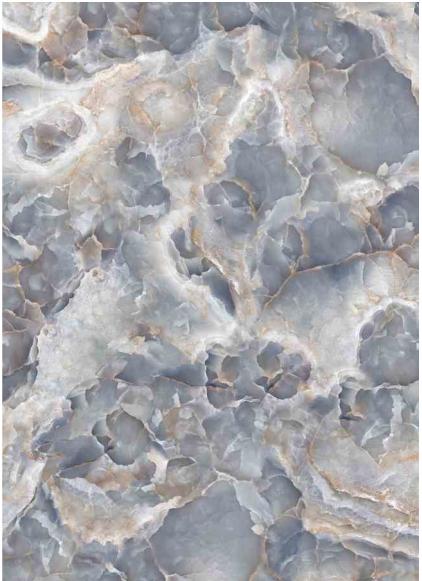

## LAMIART SERIES LA1206

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5011 PE

Мраморные поверхности из оникса — это воплощение роскоши и изысканности в дизайне интерьеров и мебели. Благодаря мерцающим отблескам они создают атмосферу утонченности и элегантности. Это уникальные произведения искусства, вдохновленные природой, которые олицетворяют глубину и благородство.





PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1204 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



## LAMIART SERIES LA1204

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5002 PE

Линии на поверхностях, напоминающие натуральный мрамор, придают дизайну динамичный вид, создавая эффект движения. Чёрный и белый цвета, которые не теряют своей актуальности с течением времени, органично вписываются в общий дизайн.





PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1205 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



## LAMIART SERIES LA1205

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

9002 РЕ


Мрамор уже несколько лет остаётся одним из самых популярных материалов в мире дизайна. Из ванных комнат и кухонь текстура белого мрамора уверенно переходит в жилые помещения: гостиную, кабинет и даже спальню. Интерьеры, в которых используется белый мрамор, выглядят действительно свежо и оригинально.



5K  
SURFACE TECHNOLOGIES



PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1106 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

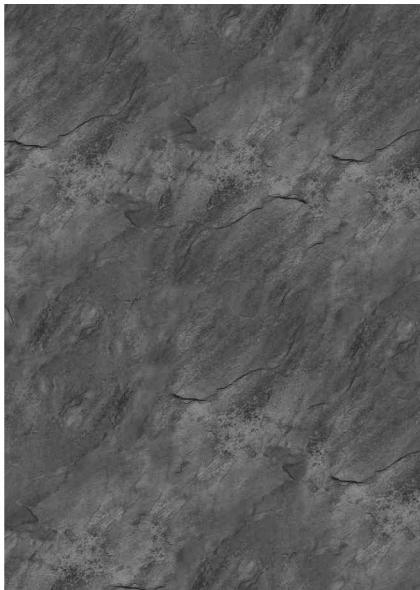


## LAMIART SERIES LA1106

ОБРАТНАЯ СТОРОНА


5002 РЕ

Серый камень обладает множеством преимуществ, что делает его идеальным выбором для декорирования любого помещения. Он прекрасно сочетается с различными оттенками и фактурами, придавая пространству глубину и текстуру, создавая атмосферу природной гармонии.

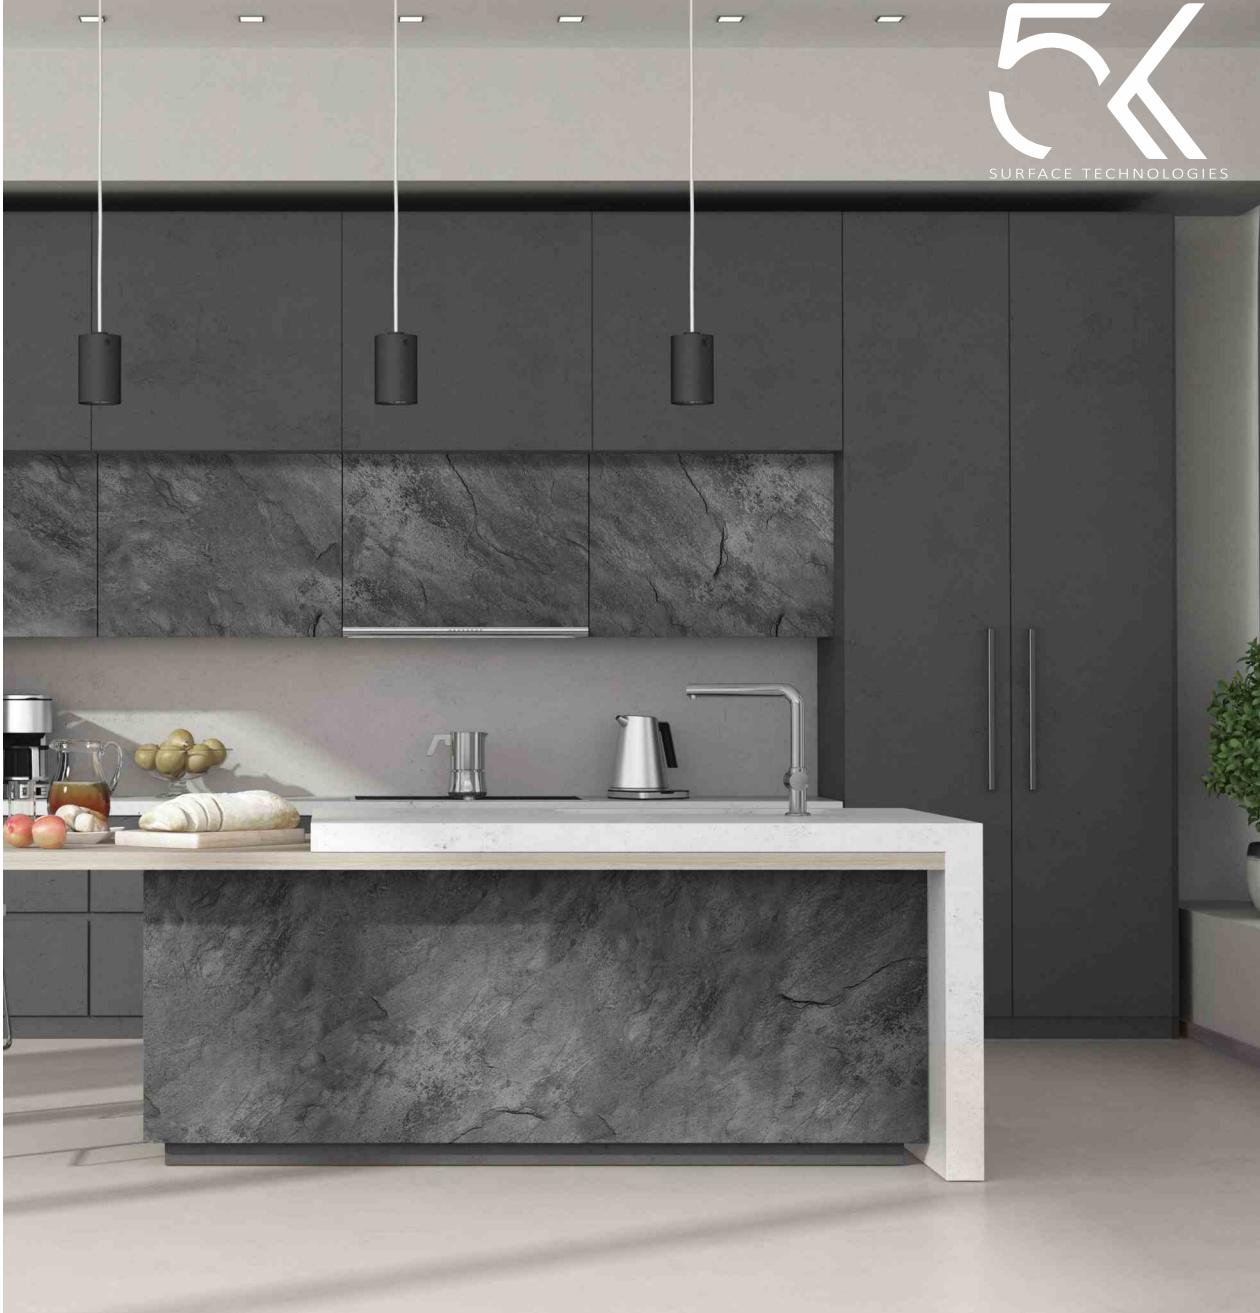



PRODUCTS / LAMIART SERIES - 1609 МАТОВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

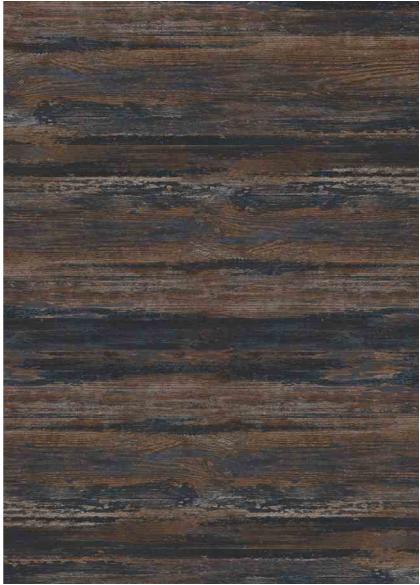

## LAMIART SERIES LA1609

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

5002 РЕ

Этот декор обладает естественным и элегантным обликом, создавая в интерьере атмосферу уюта и гармонии. Он наполнит ваше пространство изысканностью и шиком, подчеркнет индивидуальность и стиль вашего дома, создавая в нем особую атмосферу.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Результаты испытаний	Методы испытаний
Устойчивость к появлению пятен	5	EN 14323:04
Устойчивость к холодным жидкостям	5	EN 12720:09
Адгезия лакового покрытия (cross-cut test)	1	ISO 2409:07
Устойчивость к появлению трещин	5	EN 14323:04
Холод. тест (40 цикл:1 ч 60 °C, 1 ч – 20°C, 15 комн.т)	без изменений	AIDIMA
Светоустойчивость	>6	EN 14323:04
Устойчивость к сухому жару	7С	DIN 68861-4:2013
Устойчивость к влажному теплу	8А	DIN 68861-4:2013
Устойчивость к обжигу сигаретами	2	EN 438-2:2005
Испытание в духовке при 70°C	3 категория	EN 14323:04

Наименование показателя	Результаты испытаний	Методы испытаний
Устойчивость к царапинам	>7,5 N	EN 14323:04
Износостойчивость (Taber S42)	3A	EN 14323:04
Устойчивость к водянистому пару	5	EN 14323:04
Устойчивость (стальной шарик больш. диам.)	190 см	EN 14323:04
Содержание формальдегида	Класс Е1	EN 717-1:2005
Антибактериальная эффективность (24 часа)	100%	ASTM E2180:07 JIS Z2801:06
Увеличение толщины плиты (испытание водой)	1%	DIN EN 317:1993
Допуск на цветовое соответствие	ΔE ≤ 0,70	CIELab D65/10°
Уровень глянца (60°) Матовый лак Глянцевый лак	3±1 GU 90±5 GU	ISO 2813

Показатели подтверждены реальными лабораторными испытаниями.  
Сертификат соответствия № 0116112.



НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №18294/14-ВНИ22 от 10.06.2022

Испытательная лаборатория ООО «ВНИЦИ» аттестат акредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29, протокол испытаний №5743/07-ЦЗЛ22, №5743/08-ЦЗЛ22 от 15.06.2022 Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗ-НЕФТЬ» аттестат акредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ42 от 2021-12-16

# РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАНЕЛЕЙ



При распиле на форматно-раскроечном станке панель должна размещать лицевой стороной вниз (сторона с защитной пленкой). Распил должен осуществляться, не снимая защитную пленку, ее рекомендуется удалять после транспортировки и сборки мебели.

Подрезная пила должна заходить в панель не менее, чем на 3 мм и оставлять разрез на 0,5 мм шире реза основной пилы с левой и правой стороны.

При распиле на форматно-раскроечном станке следует использовать заточенную дисковую пилу с 96-ю трапециевидными зубьями.

При распиле на форматно-раскроечном (пильном) центре следует использовать заточенную дисковую пилу с 72-мя трапециевидными зубьями при скорости раскоя не более 25 м/мин.

При пакетном раскрое следует уменьшить скорость.

Перед раскроем необходимо произвести калибровку угла реза.

При раскрое на обрабатывающем центре с ЧПУ (нестинг) следует использовать концевую фрезу диаметром 10-12 мм, скорость перемещения 8-9 м/мин, частота вращения шпинделя - 18 000 об/мин.

На кромкооблицовочном станке необходимо плотно прижимать панель к кромочному материалу.

Для получения более качественного результата рекомендуется выполнять прифуговку.

При обработке, хранении и монтаже необходимо избегать трение панелей друг о друга, ударов, чтобы не повредить поверхность.

При хранении панелей следует ставить друг на друга не более 3 паллет.

После монтажа следует снять защитную пленку и протереть влажной неабразивной тканью.

В течение 24 часов после снятия защитной пленки лак набирает дополнительную твердость. В этот период поверхность требует бережного обращения.

Не рекомендуется длительное воздействие прямых солнечных лучей и повышенных температур до снятия защитной пленки. Это может затруднить ее снятие.

Чистящие средства на основе абразивов, кислотосодержащие химические растворители, стальную или акриловую губку, твердые и сухие ткани не следует использовать для очистки глянцевой поверхности.

