ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЙ ПО МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБ АРТИКУЛАХ
И НОРМЕ УПАКОВКИ

НАЖИТЕ НА ССЫЛКУ
https://disk.yandex.ru/d/OPlYJ9EyoWksVQ

TALISMAN

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

TALISMAN

Высокая автоматизация производства оптимизирует издержки и позволяет предложить демократичную цену при самом высоком качестве (сертификация ISO, SGS, TUV).

Площадь производственных и складских помещений фабрики составляет 300 000 кв метров, на которых работает более 4000 сотрудников. Из них более 100 человек заняты в конструкторском отделе. В портфеле компании более 100 патентов. Собственная испытательная лаборатория.

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА ISO, SGS, TUV

ИННОВАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

КОМФОРТ

ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ. СЕРИЯ A
Продуманный и надежный ящик по лучшей цене
5-13

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ. СЕРИЯ LX
Высокие эксплуатационные качества, опции и регулировки
14-34

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ. СЕРИЯ GLX
На базе LX: стеклянные вставки в боковины в комплекте
35-46

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ
LED-подсветка и продольный рейлинг
47-50

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ ЯЩИКОВ
Эксклюзивная организация пространства
51-52

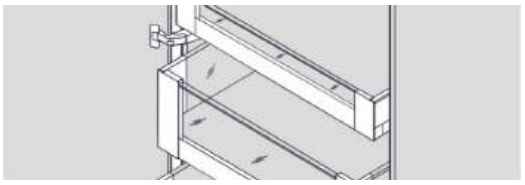

ШКАФ-КОЛОННА TALISMAN TOWER
Лучшее решение для хранения
53-54

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА
55-56

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА SOFT-CLOSE + PUSH-OPEN
57-64

ПЕТЛИ
Технологичность, особое титановое покрытие, дизайн
65-74

ДЕМПФЕР-ТОЛКАТЕЛЬ SOFT-PUSH
Новое решение для распашных мебельных фасадов
75-83

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ
Новое решение для распашных мебельных фасадов
84-98

Система выдвижных ящиков представлена тремя сериями: серия A – популярный надежный ящик по лучшей цене, серия LX – технологичный ящик с высокими эксплуатационными качествами, расширенными настройками и различными видами открывания и закрывания (Soft-Close, Push-Open и оба варианта вместе в одном ящике), серия GLX – ящик со стеклянными вставками (входят в комплект), которые легко заменяются на другой дизайнерский материал благодаря запатентованному механизму быстрой фиксации.

В дополнение к ящикам представлен широкий выбор аксессуаров. Различные варианты передних стенок внутреннего ящика, защелка внутреннего ящика к фасаду, элементы для ящика под мойку, стандартные и наборные лотки, оригинальные органайзеры .

5 вариантов высоты

белый, светло-серый,

TALISMAN

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА
ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ



SOFT CLOSE



PUSH-OPEN

SOFT-CLOSE
PUSH-OPEN

Узкие боковины -13 мм

Динамическая нагрузка 40 кг

80 000 циклов открывания

Быстрый монтаж и демонтаж

Разнообразие цветов и размеров



Рейлинги для увеличения высоты

Сертификат по контролю качества

Регулировка по 8 -ми направлениям

Механизм синхронизации

графит, антрацит

6 вариантов глубины

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
мебельщик

А СЕРИЯ

СЕЧЕНИЕ
боковины и
направляющей

Регулировка ящика
по высоте ± 1,5 мм

Регулировка ящика
по ширине ± 2,5 мм

Высокое качество

Плавный ход

Современный
дизайн

Индивидуальная
упаковка
комплекта

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

☐ белый ☐ светло-серый ■ антрацит

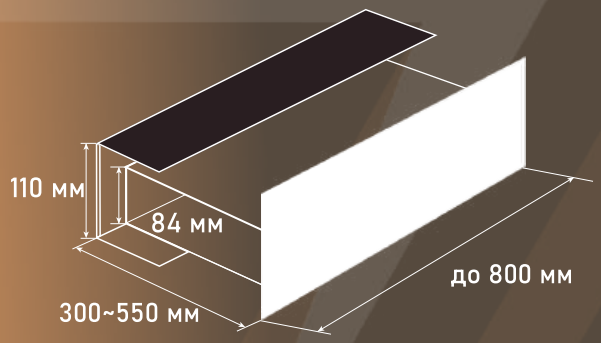

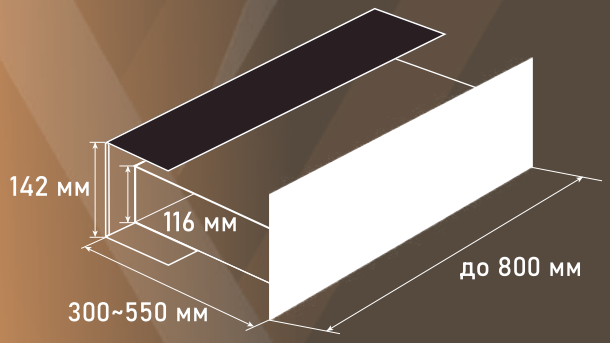

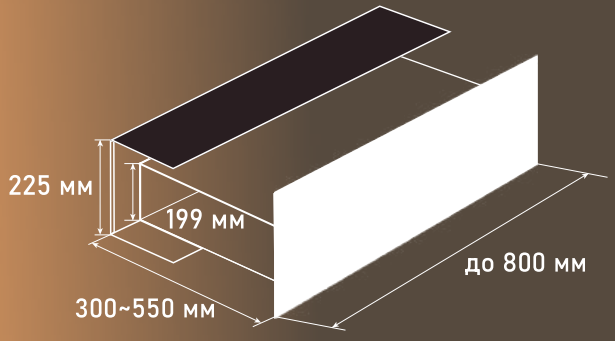

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

TALISMAN

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

SOFT-CLOSE

ПРИВЫЧНАЯ УСТАНОВКА, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ A
SOFT-CLOSE

СТАНДАРТНЫЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКОВИНЫ

ДЛИНА: 300 – 550 ММ

40 кг

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

13 мм

УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 84 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 116 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 199 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ

ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

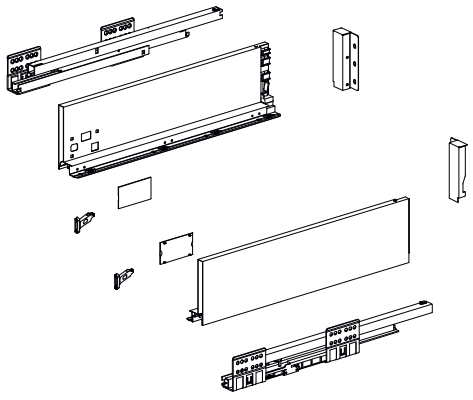

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом. В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), боковины (левая и правая), заглушки, крепления фасада, крепления задней стенки

Внешний короб включает 6 коробок с ящиками, если боковина высотой 84 и 116 мм. Если боковина 199 мм, то внешний короб включает 5 коробок с ящиками.

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, A, 84 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый	Светло-серый	Антрацит	Коробка	Внешний короб		
300	690-8430-02	690-8430-03	690-8430-09	1	6	2,87	32*18*6.5CM
350	690-8435-02	690-8435-03	690-8435-09	1	6	3,15	37*18*6.5CM
400	690-8440-02	690-8440-03	690-8440-09	1	6	3,53	42*18*6.5CM
450	690-8445-02	690-8445-03	690-8445-09	1	6	3,91	47*18*6.5CM
500	690-8450-02	690-8450-03	690-8450-09	1	6	4,30	52*18*6.5CM
550	690-8455-02	690-8455-03	690-8455-09	1	6	4,62	57*18*6.5CM

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, A, 116 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый	Светло-серый	Антрацит	Коробка	Внешний короб		
300	690-11630-02	690-11630-03	690-11630-09	1	6	3,19	32*18*7,5 см
350	690-11635-02	690-11635-03	690-11635-09	1	6	3,51	37*18*7,5 см
400	690-11640-02	690-11640-03	690-11640-09	1	6	3,91	42*18*7,5 см
450	690-11645-02	690-11645-03	690-11645-09	1	6	4,38	47*18*7,5 см
500	690-11650-02	690-11650-03	690-11650-09	1	6	4,78	52*18*7,5 см
550	690-11655-02	690-11655-03	690-11655-09	1	6	5,08	57*18*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, A, 199 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый	Светло-серый	Антрацит	Коробка	Внешний короб		
300	690-19930-02	690-19930-03	690-19930-09	1	5	3,62	32*28*6 см
350	690-19935-02	690-19935-03	690-19935-09	1	5	3,95	37*28*6 см
400	690-19940-02	690-19940-03	690-19940-09	1	5	4,42	42*28*6 см
450	690-19945-02	690-19945-03	690-19945-09	1	5	4,95	47*28*6 см
500	690-19950-02	690-19950-03	690-19950-09	1	5	5,31	52*28*6 см
550	690-19955-02	690-19955-03	690-19955-09	1	5	5,37	57*28*6 см

СЕРИЯ А
SOFT-CLOSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА, ММ

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса

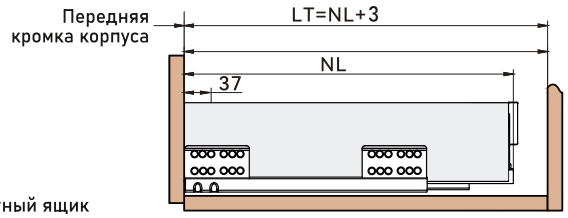

Стандартный ящик

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА, ММ

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса

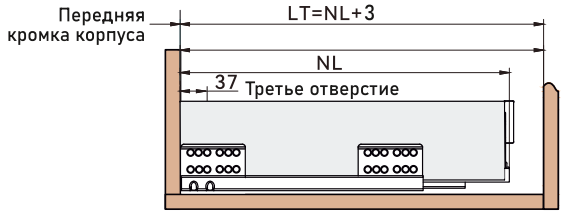

Внутренний ящик

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА, ММ

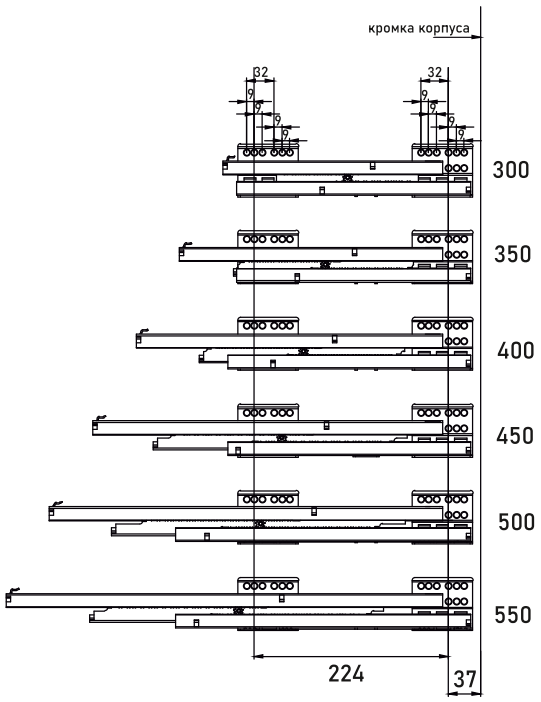

ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 84 ММ

Внутренний размер корпуса. Установочные размеры фиксаторов фасада.



Присадки под сверление для фиксаторов фасада

Установочные размеры для крепления задней стенки



ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 116 ММ

Внутренний размер корпуса. Установочные размеры фиксаторов фасада.



Присадки под сверление для фиксаторов фасада

Установочные размеры для крепления задней стенки



ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 199 ММ

Внутренний размер корпуса. Установочные размеры фиксаторов фасада.



Присадки под сверление для фиксаторов фасада

Установочные размеры для крепления задней стенки



РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16ММ



KB – Внешняя ширина корпуса
LW – Внутренняя ширина корпуса
NL – Длина направляющих

Размеры дна ящика



Размеры задней стенки ящика



СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА

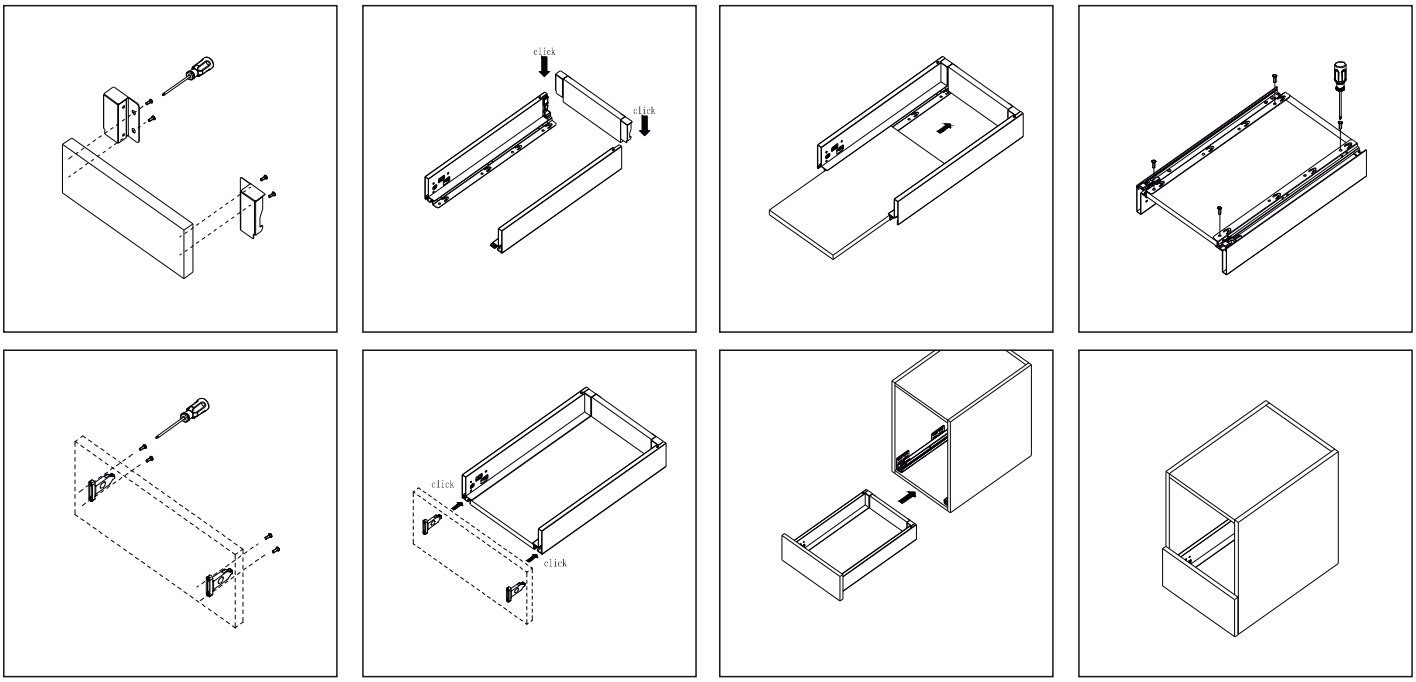

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА



1 - Регулировка по высоте

2 - Регулировка вправо/влево

3 - Демонтаж фасада

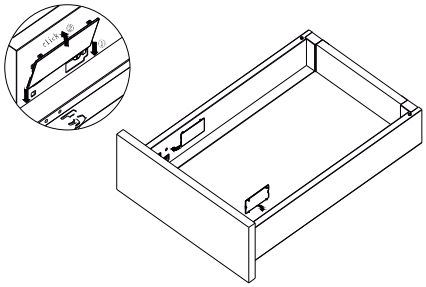

СХЕМА МОНТАЖА ПРОДОЛЬНОГО РЕЙЛИНГА

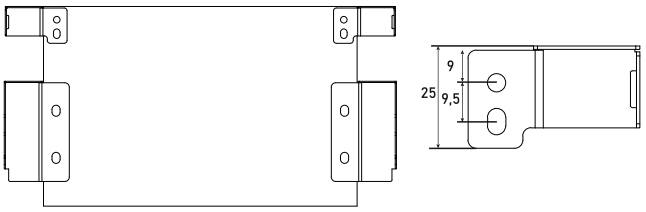

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ



панель обрезается по формуле:
LW (внутренняя ширина корпуса) - 93 мм

рейлинг обрезается по формуле:
LW (внутренняя ширина корпуса) - 74 мм
(для ящиков высотой 199 мм)

ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЕРИЯ A
SOFT-CLOSE

ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКОВИНЫ

ДЛИНА: 300 – 550 ММ

40 кг

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

13 мм

УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 84 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 116 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 199 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ

ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

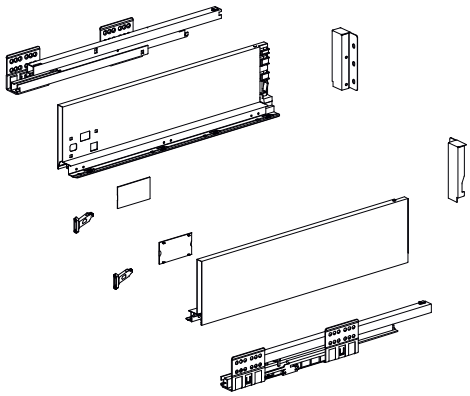

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом. В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), боковины (левая и правая), заглушки, крепления фасада, крепления задней стенки

Внешний короб включает 6 коробок с ящиками, если боковина высотой 84 и 116 мм. Если боковина 199 мм, то внешний короб включает 5 коробок с ящиками

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, A, 84 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый	Светло-серый	Антрацит	Коробка	Внешний короб		
300	690-8430-02	690-8430-03	690-8430-09	1	6	2,87	32*18*6.5CM
350	690-8435-02	690-8435-03	690-8435-09	1	6	3,15	37*18*6.5CM
400	690-8440-02	690-8440-03	690-8440-09	1	6	3,53	42*18*6.5CM
450	690-8445-02	690-8445-03	690-8445-09	1	6	3,91	47*18*6.5CM
500	690-8450-02	690-8450-03	690-8450-09	1	6	4,30	52*18*6.5CM
550	690-8455-02	690-8455-03	690-8455-09	1	6	4,62	57*18*6.5CM

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, A, 116 ММ, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый	Светло-серый	Антрацит	Коробка	Внешний короб		
300	690-11630-02	690-11630-03	690-11630-09	1	6	3,19	32*18*7,5 см
350	690-11635-02	690-11635-03	690-11635-09	1	6	3,51	37*18*7,5 см
400	690-11640-02	690-11640-03	690-11640-09	1	6	3,91	42*18*7,5 см
450	690-11645-02	690-11645-03	690-11645-09	1	6	4,38	47*18*7,5 см
500	690-11650-02	690-11650-03	690-11650-09	1	6	4,78	52*18*7,5 см
550	690-11655-02	690-11655-03	690-11655-09	1	6	5,08	57*18*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, A, 199 ММ, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый	Светло-серый	Антрацит	Коробка	Внешний короб		
300	690-19930-02	690-19930-03	690-19930-09	1	5	3,62	32*28*6 см
350	690-19935-02	690-19935-03	690-19935-09	1	5	3,95	37*28*6 см
400	690-19940-02	690-19940-03	690-19940-09	1	5	4,42	42*28*6 см
450	690-19945-02	690-19945-03	690-19945-09	1	5	4,95	47*28*6 см
500	690-19950-02	690-19950-03	690-19950-09	1	5	5,31	52*28*6 см
550	690-19955-02	690-19955-03	690-19955-09	1	5	5,37	57*28*6 см



ВЫСОТА БОКОВИН: 84 И 116 ММ



ВЫСОТА БОКОВИН: 199 ММ

*панель обрезается по формуле:
LW(внутренняя ширина корпуса) - 93 мм

*рейлинг обрезается по формуле:
LW(внутренняя ширина корпуса) - 74 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ БОКОВИН

ВЫСОТА	Наименование	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Белый	Светло-серый	Антрацит	Коробка	Внешний короб		
84 мм	Панель 1100 мм H 105 мм*	690-110-02	690-110-03	690-110-09	20	-	11,8	110*21*11,5 см
	Соединители (левый и правый)	690-121-02	690-121-03	690-121-09	100	-	7	32*40*18 см
116 мм	Панель 1100 мм H 105 мм*	690-110-02	690-110-03	690-110-09	20	-	11,8	110*21*11,5 см
	Соединители (левый и правый)	690-122-02	690-122-03	690-122-09	100	-	8	32*40*18 см
199 мм	Панель 1100 мм H 105 мм*	690-110-02	690-110-03	690-110-09	20	-	11,8	110*21*11,5 см
	Соединители (левый и правый)	690-123-02	690-123-03	690-123-09	50	-	6	32*40*18 см
	Рейлинг 1100 мм	690-124-02	690-124-03	690-124-09	20	-	16,2	111*21*11,5 см

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
мебельщик

LX СЕРИЯ



СЕЧЕНИЕ
боковины и
направляющей

Не требует
фрезеровки дна

Регулировка ящика
по высоте ± 1,5 мм

Регулировка ящика
влево и вправо ± 2,5 мм

Регулировка
наклона фасада
1,5~4 мм

Регулировка
по глубине 0-5 мм

Нет планки на дне
Не виден соединитель
задней стенки

Индивидуальная
упаковка
комплекта

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

☐ матовый белый ■ матовый графит

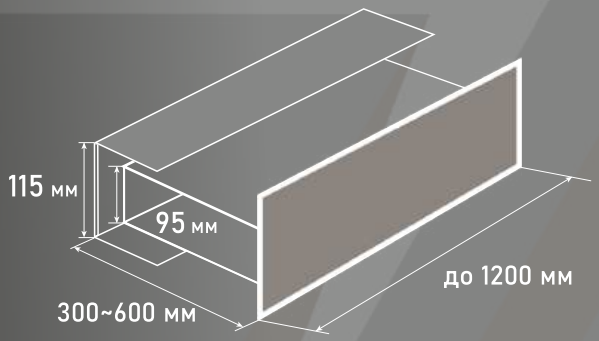

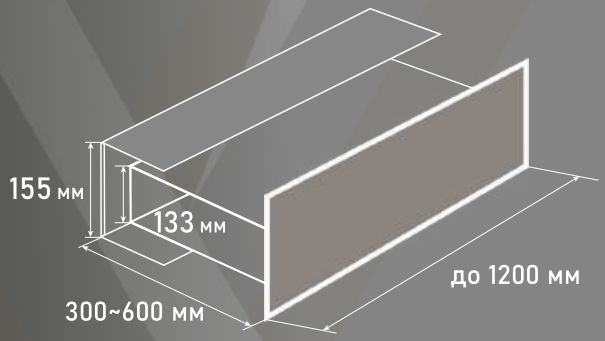

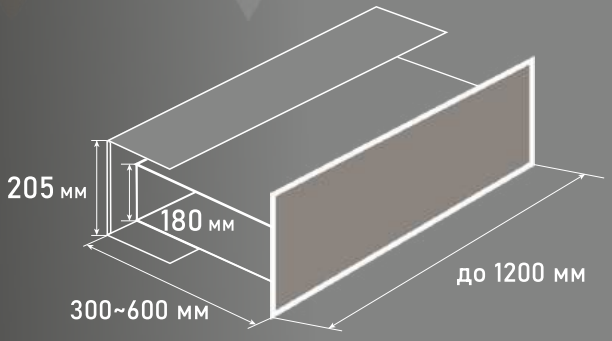

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

TALISMAN

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ «КВАРЦ»

PUSH-OPEN

SOFT-CLOSE

SOFT-CLOSE PUSH-OPEN

ЗАЩИТА ОТ «ВАНДАЛЬНОГО» ОТКРЫВАНИЯ PUSH И PUSH+SOFT

СЕРИЯ LX
SOFT-CLOSE

СТАНДАРТНЫЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКОВИНЫ

ДЛИНА: 300 – 600 ММ

40 кг

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

13 мм

УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 95 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 133 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 180 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ

ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ

ПО ГЛУБИНЕ: 5 ММ

НАКЛОНА ФАСАДА: - 1,5 ММ, + 4 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом. В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), боковины (левая и правая), заглушки, крепления фасада. Внешний короб включает 4 коробки с ящиками.

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 95 ММ

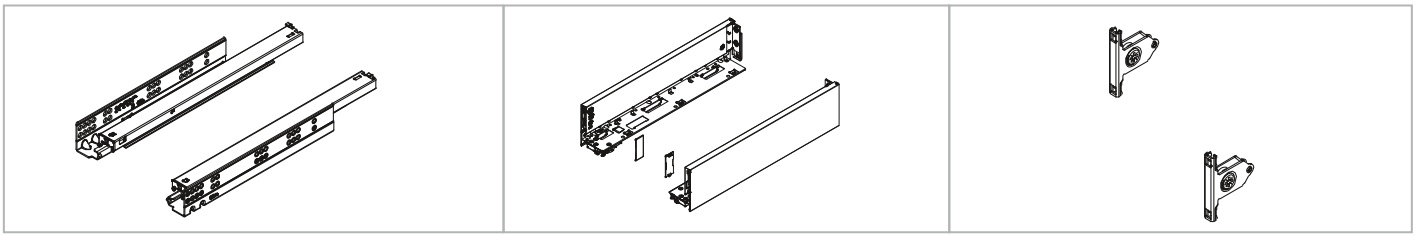

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ

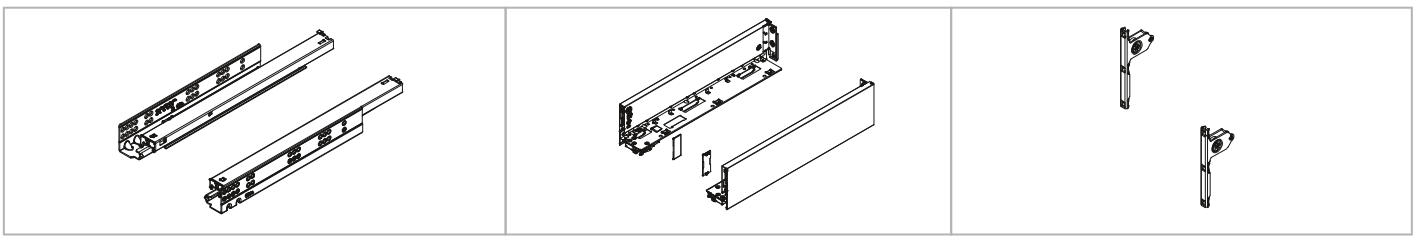

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ

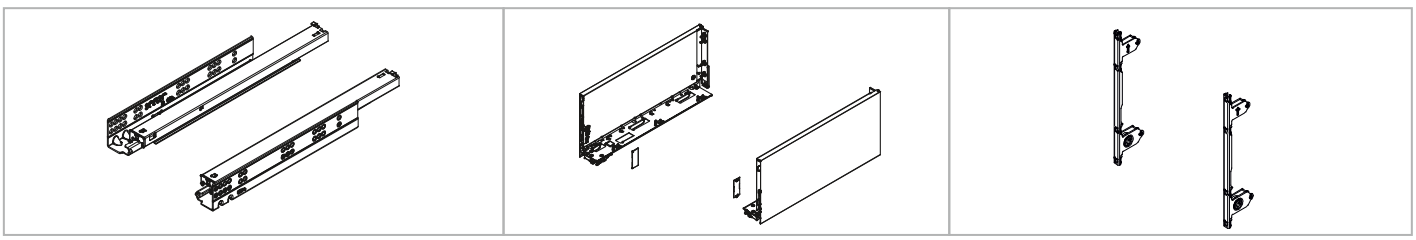

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 95 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	695-9530-02	695-9530-09	1	4	2,87	32,5*18*7,5 см
350	695-9535-02	695-9535-09	1	4	3,15	37,5*18*7,5 см
400	695-9540-02	695-9540-09	1	4	3,53	42,5*18*7,5 см
450	695-9545-02	695-9545-09	1	4	3,91	47,5*18*7,5 см
500	695-9550-02	695-9550-09	1	4	4,30	52,5*18*7,5 см
550	695-9555-02	695-9555-09	1	4	4,62	57,5*18*7,5 см
600	695-9560-02	695-9560-09	1	4	4,87	62,5*18*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 133 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	695-13330-02	695-13330-09	1	4	3,19	32,5*22*7,5 см
350	695-13335-02	695-13335-09	1	4	3,51	37,5*22*7,5 см
400	695-13340-02	695-13340-09	1	4	3,91	42,5*22*7,5 см
450	695-13345-02	695-13345-09	1	4	4,38	47,5*22*7,5 см
500	695-13350-02	695-13350-09	1	4	4,78	52,5*22*7,5 см
550	695-13355-02	695-13355-09	1	4	5,08	57,5*22*7,5 см
600	695-13360-02	695-13360-09	1	4	5,43	62,5*22*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 180 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	695-18030-02	695-18030-09	1	4	3,62	32,5*26,5*7,5 см
350	695-18035-02	695-18035-09	1	4	3,95	37,5*26,5*7,5 см
400	695-18040-02	695-18040-09	1	4	4,42	42,5*26,5*7,5 см
450	695-18045-02	695-18045-09	1	4	4,95	47,5*26,5*7,5 см
500	695-18050-02	695-18050-09	1	4	5,31	52,5*26,5*7,5 см
550	695-18055-02	695-18055-09	1	4	5,37	57,5*26,5*7,5 см
600	695-18060-02	695-18060-09	1	4	6,07	62,5*26,5*7,5 см

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА, ММ

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса

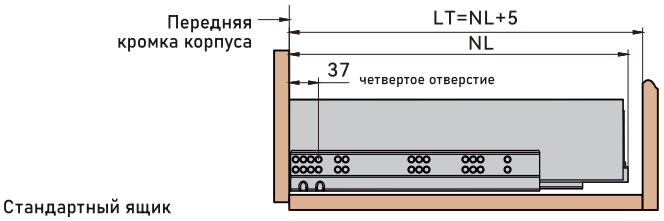

Стандартный ящик

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА, ММ

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса

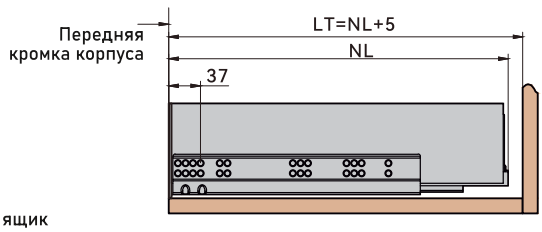

Внутренний ящик

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА, ММ

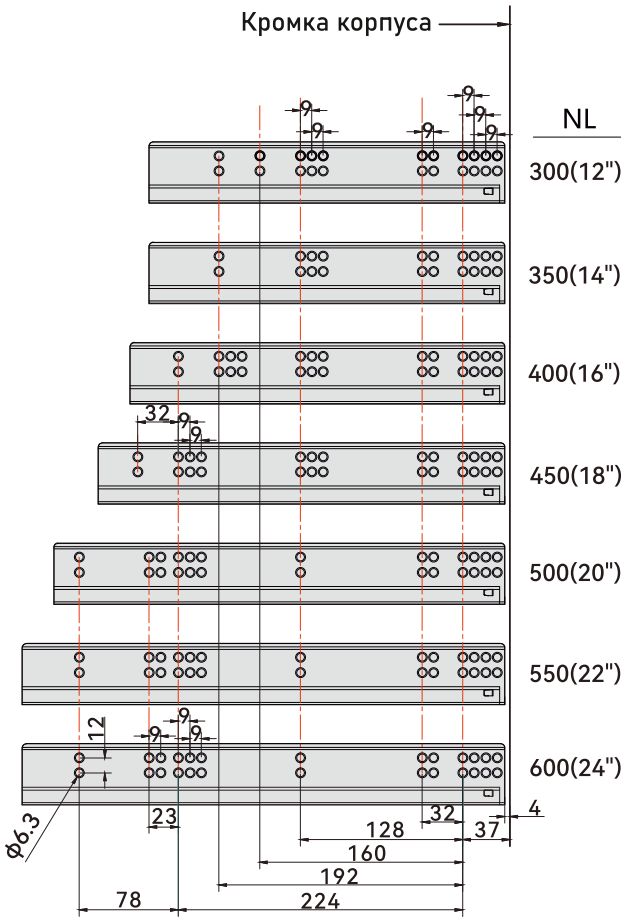

РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16ММ

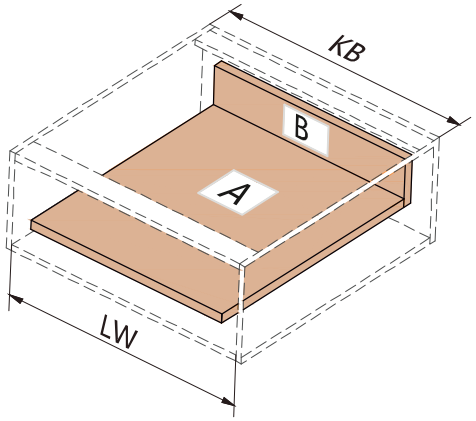

KB – Внешняя ширина корпуса
LW – Внутренняя ширина корпуса
NL – Длина направляющих

Размеры дна ящика



Размеры задней стенки ящика

Высота боковин	Размеры задней стенки ящика
95 мм	B, 63, LW-38
133 мм	B, 101, LW-38
180 мм	B, 148, LW-38

ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ

Внутренний размер корпуса

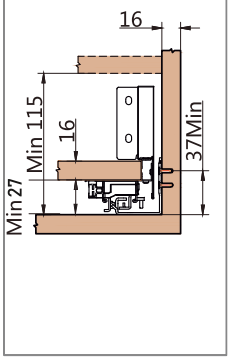

Установочные размеры фиксаторов фасада



Присадки под сверление для фиксаторов фасада



Установочные размеры для крепления задней стенки



ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ

Внутренний размер корпуса

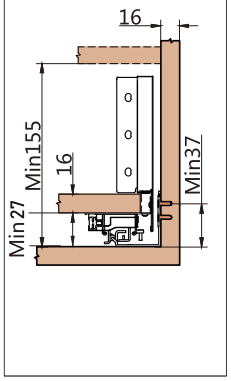

Установочные размеры фиксаторов фасада



Присадки под сверление для фиксаторов фасада



Установочные размеры для крепления задней стенки



ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ

Внутренний размер корпуса



Установочные размеры фиксаторов фасада



Присадки под сверление для фиксаторов фасада



Установочные размеры для крепления задней стенки



СЕРИЯ LX
SOFT-CLOSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

МОНТАЖ И СБОРКА ЯЩИКА

1
Саморезами 4x16 мм закрепите дно на боковинах



Установка дна ящика

2



Установка задней панели

3



Установка фиксаторов на фасад ящика

4



Установка фасада

5
Установите ящик на выдвинутые направляющие, задвиньте ящик до фиксации.

Выполните повторное резкое задвижение ящика для защелкивания на второй крюк фиксатора боковин

РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

1



Регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм

2



Регулировка фасада по горизонтали +/- 1,2 мм

3



Регулировка наклона фасада – 1,5/+4 мм

4



Регулировка ящика по глубине 0-5 мм

5



Установка декоративной заглушки

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

1



Демонтаж декоративной заглушки

2



Демонтаж фасада

3



4

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

5



УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

1

панель обрезается по формуле:
LW(внешняя ширина корпуса) - 137 мм

Внутренняя панель
низкого ящика

2



Низкий внутренний ящик

1

рейлинг обрезается по формуле:
LW(внешняя ширина корпуса) - 126 мм



Внутренняя панель
с прямоугольным рейлингом

2



Внутренний ящик
с панелью и рейлингом

1



Внутренняя панель со стеклом

РАЗМЕР ВСТАВКИ		
высота боковины	высота вставки	ширина вставки
95	44	LW-127
133	82	LW-127
180	129	LW-127

2



Внутренний ящик с панелью со стеклом

3



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОДОЛЬНОГО РЕЙЛИНГА

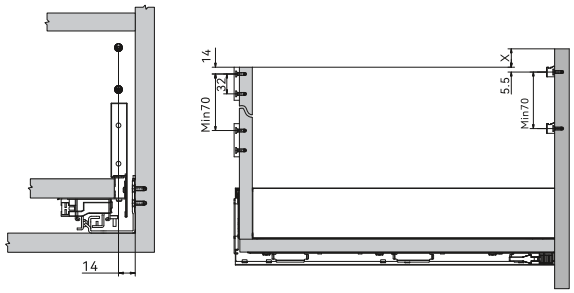

ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и регулировке
ящика серии LX

СЕРИЯ LX
SOFT-CLOSE

ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКОВИНЫ

ДЛИНА: 300 – 600 ММ

40 кг

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

13 мм

УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 95 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 133 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 180 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ

ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ

ПО ГЛУБИНЕ: 5 ММ

НАКЛОНА ФАСАДА: – 1,5 ММ, + 4 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

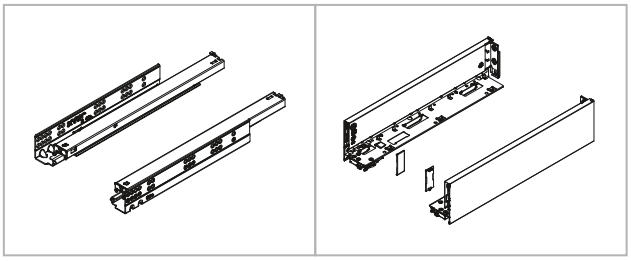

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом

В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), металлические боковины (левая и правая), заглушки, крепления фасада.

Внешний короб включает 4 коробки с ящиками.



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 95 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 95 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	695-9530-02	695-9530-09	1	4	2,87	32,5*18*7,5 см
350	695-9535-02	695-9535-09	1	4	3,15	37,5*18*7,5 см
400	695-9540-02	695-9540-09	1	4	3,53	42,5*18*7,5 см
450	695-9545-02	695-9545-09	1	4	3,91	47,5*18*7,5 см
500	695-9550-02	695-9550-09	1	4	4,30	52,5*18*7,5 см
550	695-9555-02	695-9555-09	1	4	4,62	57,5*18*7,5 см
600	695-9560-02	695-9560-09	1	4	4,87	62,5*18*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 133 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	695-13330-02	695-13330-09	1	4	3,19	32,5*22*7,5 см
350	695-13335-02	695-13335-09	1	4	3,51	37,5*22*7,5 см
400	695-13340-02	695-13340-09	1	4	3,91	42,5*22*7,5 см
450	695-13345-02	695-13345-09	1	4	4,38	47,5*22*7,5 см
500	695-13350-02	695-13350-09	1	4	4,78	52,5*22*7,5 см
550	695-13355-02	695-13355-09	1	4	5,08	57,5*22*7,5 см
600	695-13360-02	695-13360-09	1	4	5,43	62,5*22*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 180 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	695-18030-02	695-18030-09	1	4	3,62	32,5*26,5*7,5 см
350	695-18035-02	695-18035-09	1	4	3,95	37,5*26,5*7,5 см
400	695-18040-02	695-18040-09	1	4	4,42	42,5*26,5*7,5 см
450	695-18045-02	695-18045-09	1	4	4,95	47,5*26,5*7,5 см
500	695-18050-02	695-18050-09	1	4	5,31	52,5*26,5*7,5 см
550	695-18055-02	695-18055-09	1	4	5,37	57,5*26,5*7,5 см
600	695-18060-02	695-18060-09	1	4	6,07	62,5*26,5*7,5 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ ДЛЯ БОКОВИН

ВЫСОТА	Наименование	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
95 мм	Панель 2000 мм H 63 мм	672-200-02	672-200-09	10	-	8,58	210*13*7 см
	Вставка толщиной 8 мм	Изготавливается самостоятельно из Вашего материла. Размеры: высота 44 мм, ширина = LW (внутренняя ширина корпуса) - 127 мм					
	Соединители (левый и правый)	671-1-02	671-1-09	10	-	2,70	37,5*13*7,5 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
133 мм	Панель 2000 мм H 63 мм	672-200-02	672-200-09	10	-	8,58	210*13*7 см
	Вставка толщиной 8 мм	Изготавливается самостоятельно из Вашего материла. Размеры: высота 44 мм, ширина = LW (внутренняя ширина корпуса) - 127 мм					
	Соединители (левый и правый)	672-1-02	672-1-09	10	-	3,59	37,5*13*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
180 мм	Панель 2000 мм H 63 мм	672-200-02	672-200-09	10	-	8,58	210*13*7 см
	Вставка толщиной 8 мм	Изготавливается самостоятельно из Вашего материла. Размеры: высота 44 мм, ширина = LW (внутренняя ширина корпуса) - 127 мм					
	Соединители (левый и правый)	673-1-02	673-1-09	10	-	4,87	41*17,5*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см

ГОТОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ СО СТЕКЛОМ ДЛЯ БОКОВИН

ВЫСОТА	Внешние размеры корпуса, мм	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
95 мм	600	671-60-02	671-60-09	10	-	8,44	60*21,5*14 см
	800	671-80-02	671-80-09	10	-	11,15	80*21,5*14 см
133 мм	600	672-60-02	672-60-09	10	-	12,60	60*21,5*18 см
	800	672-80-02	672-80-09	10	-	16,95	80*21,5*18 см

*панель обрезается по формуле: LW(внутренняя ширина корпуса) - 137 мм
**рейлинг обрезается по формуле: LW(внутренняя ширина корпуса) - 126 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 94 ММ



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ БОКОВИН

ВЫСОТА	Наименование	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
95 мм	Панель 2000 мм Н 105 мм*	671-200-02	671-200-09	10	-	11,80	210*13*7 см
	Соединители (левый и правый)	671-02	671-09	10	-	2,70	37*12,5*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
133 мм	Панель 2000 мм Н 58 мм*	674-200-02	674-200-09	10	-	7,57	210*13*7 см
	Рейлинг 2000 мм**	673-200-02	673-200-09	20	-	7,16	201,5*13,5*7 см
	Соединители (левый и правый)	672-02	672-09	10	-	3,59	37*17*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
180 мм	Панель 2000 мм Н 105 мм*	671-200-02	671-200-09	10	-	11,80	210*13*7 см
	Рейлинг 2000 мм**	673-200-02	673-200-09	20	-	7,16	201,5*13,5*7 см
	Соединители (левый и правый)	673-02	673-09	10	-	4,87	41*17,5*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ИЗ МЕТАЛЛА

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 94 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ



СЕРИЯ LX
PUSH-OPEN

СТАНДАРТНЫЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКОВИНЫ

ДЛИНА: 300 – 600 ММ

40 кг

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

13 мм

УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 95 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 133 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 180 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ

ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ

ПО ГЛУБИНЕ: 5 ММ

НАКЛОНА ФАСАДА: - 1,5 ММ, + 4 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом. В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), боковины (левая и правая), заглушки, крепления фасада. Внешний короб включает 4 коробки с ящиками.

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 95 ММ







ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ







ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ





КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 95 MM, PUSH-OPEN

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	697-9530-02	697-9530-09	1	4	2,87	32,5*18*7,5 см
350	697-9535-02	697-9535-09	1	4	3,15	37,5*18*7,5 см
400	697-9540-02	697-9540-09	1	4	3,53	42,5*18*7,5 см
450	697-9545-02	697-9545-09	1	4	3,91	47,5*18*7,5 см
500	697-9550-02	697-9550-09	1	4	4,30	52,5*18*7,5 см
550	697-9555-02	697-9555-09	1	4	4,62	57,5*18*7,5 см
600	697-9560-02	697-9560-09	1	4	4,87	62,5*18*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 133 MM, PUSH-OPEN

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	697-13330-02	697-13330-09	1	4	3,19	32,5*22*7,5 см
350	697-13335-02	697-13335-09	1	4	3,51	37,5*22*7,5 см
400	697-13340-02	697-13340-09	1	4	3,91	42,5*22*7,5 см
450	697-13345-02	697-13345-09	1	4	4,38	47,5*22*7,5 см
500	697-13350-02	697-13350-09	1	4	4,78	52,5*22*7,5 см
550	697-13355-02	697-13355-09	1	4	5,08	57,5*22*7,5 см
600	697-13360-02	697-13360-09	1	4	5,43	62,5*22*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 180 MM, PUSH-OPEN

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	697-18030-02	697-18030-09	1	4	3,62	32,5*26,5*7,5 см
350	697-18035-02	697-18035-09	1	4	3,95	37,5*26,5*7,5 см
400	697-18040-02	697-18040-09	1	4	4,42	42,5*26,5*7,5 см
450	697-18045-02	697-18045-09	1	4	4,95	47,5*26,5*7,5 см
500	697-18050-02	697-18050-09	1	4	5,31	52,5*26,5*7,5 см
550	697-18055-02	697-18055-09	1	4	5,37	57,5*26,5*7,5 см
600	697-18060-02	697-18060-09	1	4	6,07	62,5*26,5*7,5 см

СЕРИЯ LX PUSH-OPEN | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА

1
Саморезами 4x16 мм закрепите дно на боковинах



Установка дна ящика

2



Установка задней панели

3



Установка фиксаторов на фасад ящика

4



Установка фасада

5
Установите ящик на выдвинутые направляющие, задвиньте ящик до фиксации.

Выполните повторное резкое задвижение ящика для защелкивания на второй крюк фиксатора боковин

РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

1



Регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм

2



Регулировка фасада по горизонтали +/- 1,2 мм

3



Регулировка наклона фасада – 1,5/+4 мм

4





Регулировка ящика по глубине: Снимите ящик с направляющих, приподнимите его, выполните регулировку.

5



Установка декоративной заглушки

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

1



Демонтаж декоративной заглушки

2



Демонтаж фасада

3



4



Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

5



УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

1

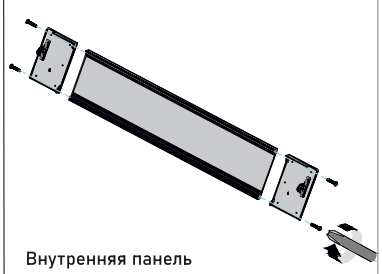

Внутренняя панель
низкого ящика

2



Низкий внутренний ящик

1



Внутренняя панель
с прямоугольным рейлингом

2



Внутренний ящик
с панелью и рейлингом

1



Внутренняя панель со стеклом

2

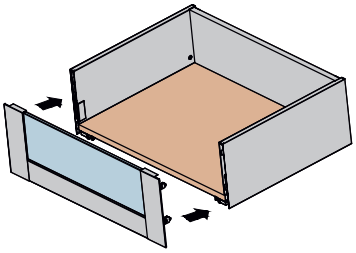

Внутренний ящик с панелью со стеклом

3



ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЕРИЯ LX
SOFT-CLOSE PUSH-OPEN

СТАНДАРТНЫЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКОВИНЫ

ДЛИНА: 300 – 550 ММ

40 кг
ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ
СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

13 мм
УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 95 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 133 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 180 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ

ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ

ПО ГЛУБИНЕ: 5 ММ

НАКЛОНА ФАСАДА: - 1,5 ММ, + 4 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом. В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), боковины (левая и правая), заглушки, крепления фасада. Внешний короб включает 4 коробки с ящиками.

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 95 ММ

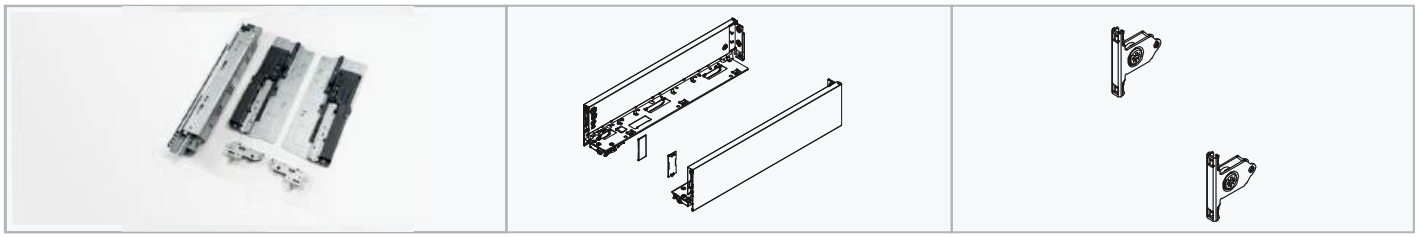

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ

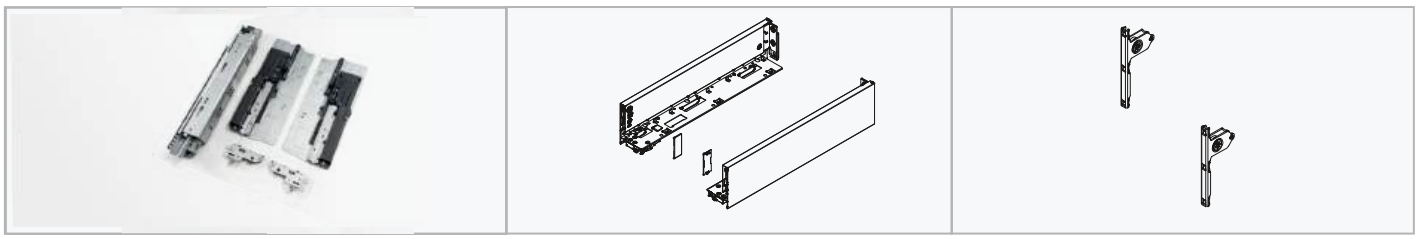

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ

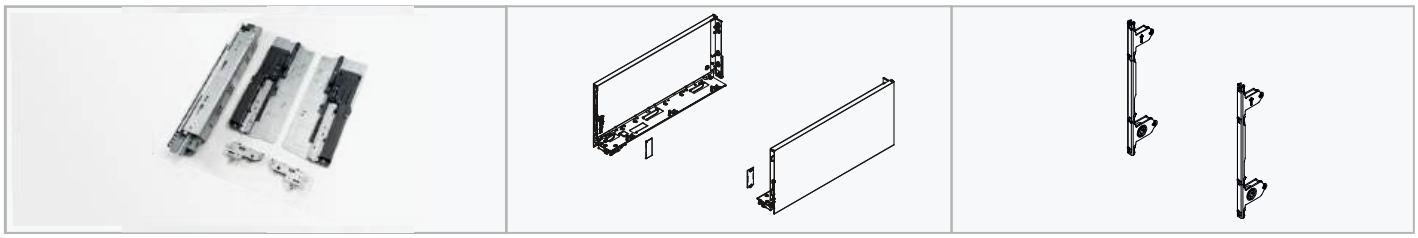

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 95 MM, SOFT-CLOSE+PUSH-OPEN

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	698-9530-02	698-9530-09	1	4	4,19	39*18,5*12 см
350	698-9535-02	698-9535-09	1	4	4,41	39*18,5*12 см
400	698-9540-02	698-9540-09	1	4	4,82	44*18,5*12 см
450	698-9545-02	698-9545-09	1	4	5,20	49*18,5*12 см
500	698-9550-02	698-9550-09	1	4	5,64	54*18,5*12 см
550	698-9555-02	698-9555-09	1	4	5,94	59*18,5*12 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 133 MM, SOFT-CLOSE+PUSH-OPEN

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	698-13330-02	698-13330-09	1	4	4,49	39*22*12 см
350	698-13335-02	698-13335-09	1	4	4,78	39*22*12 см
400	698-13340-02	698-13340-09	1	4	5,18	44*22*12 см
450	698-13345-02	698-13345-09	1	4	5,81	49*22*12 см
500	698-13350-02	698-13350-09	1	4	6,11	54*22*12 см
550	698-13355-02	698-13355-09	1	4	6,41	59*22*12 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, LX, 180 MM, SOFT-CLOSE+PUSH-OPEN

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	698-18030-02	698-18030-09	1	4	4,92	39*26,5*12 см
350	698-18035-02	698-18035-09	1	4	5,27	39*26,5*12 см
400	698-18040-02	698-18040-09	1	4	5,75	44*26,5*12 см
450	698-18045-02	698-18045-09	1	4	6,21	49*26,5*12 см
500	698-18050-02	698-18050-09	1	4	6,97	54*26,5*12 см
550	698-18055-02	698-18055-09	1	4	7,07	59*26,5*12 см

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА И ЯЩИКОВ PUSH+SOFT

	Артикул	Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка	Внешний короб		
Стабилизатор для ящика (длина 900 мм)	698-01	4	40	1,10	4,5*4,5*91 см
Крепление для стабилизатора (в комплекте 2 шт.)	698-02				

Штанга стабилизатора обрезается по формуле:
LW (внутренняя ширина корпуса) - 358 (+/- 1) мм

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА, ММ

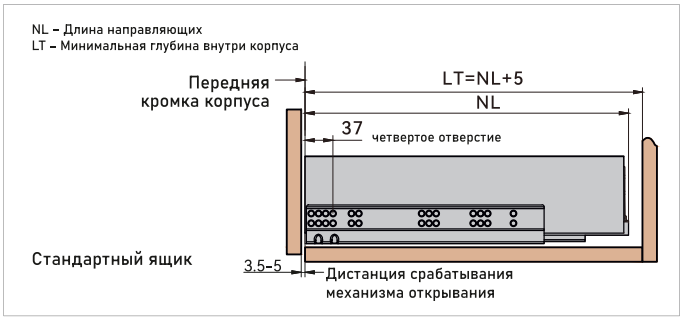

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА, ММ

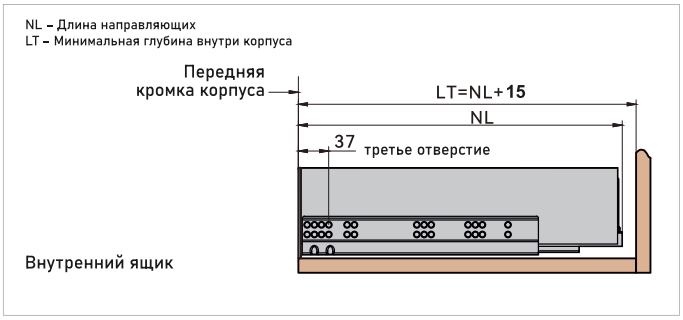

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА, ММ

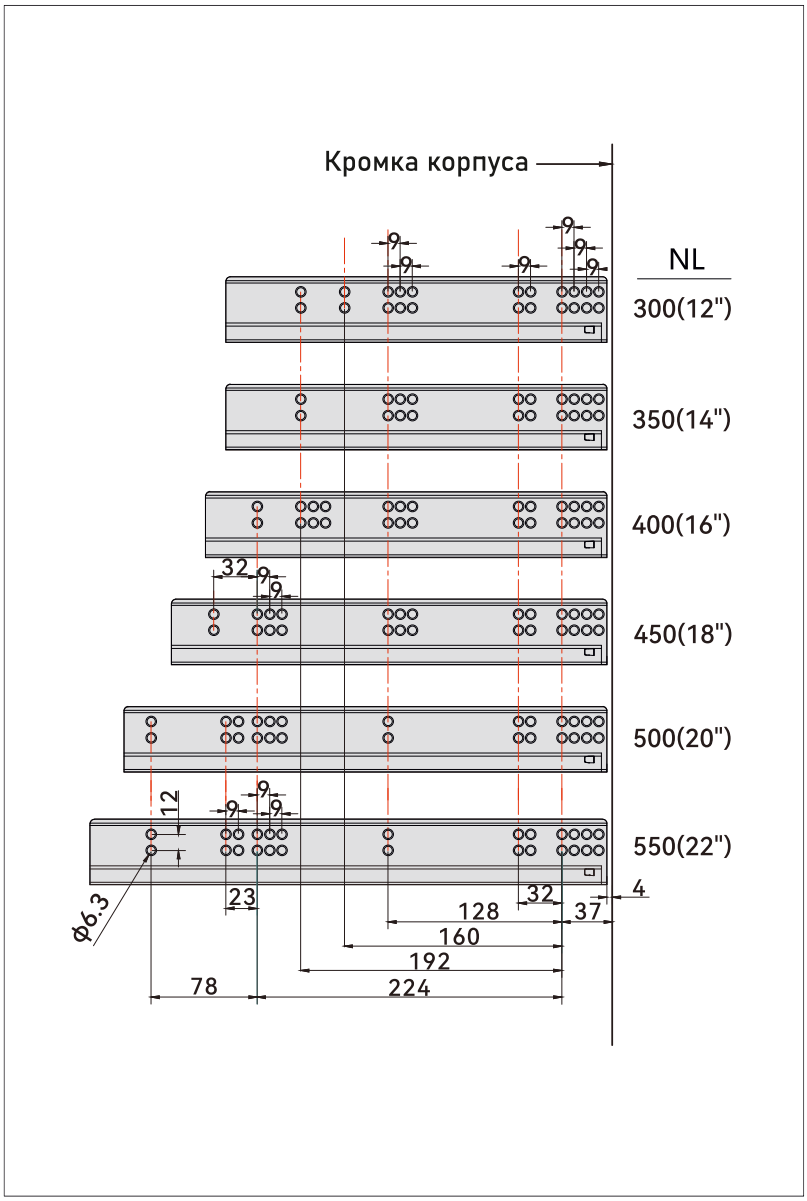

РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16ММ

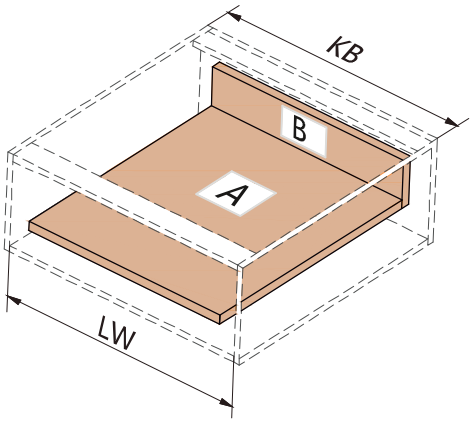

KB – Внешняя ширина корпуса
LW – Внутренняя ширина корпуса
NL – Длина направляющих

Размеры дна ящика



Размеры задней стенки ящика

Высота боковин	Размеры задней стенки ящика
95 мм	B, 63, LW-38
133 мм	B, 101, LW-38
180 мм	B, 148, LW-38

ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ

Внутренний размер корпуса

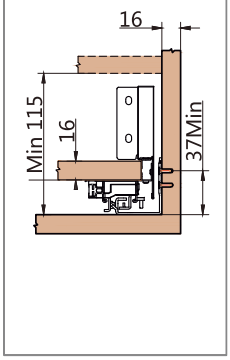

Установочные размеры фиксаторов фасада

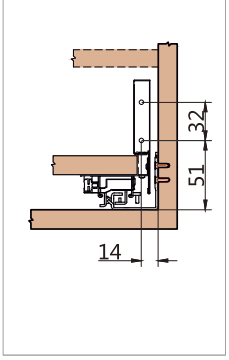

Присадки под сверление для фиксаторов фасада

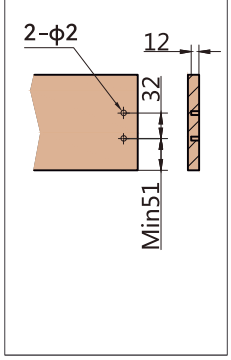

Установочные размеры для крепления задней стенки

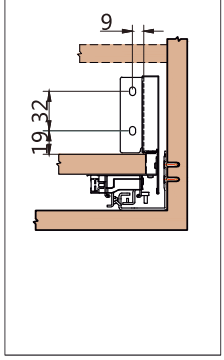

ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ

Внутренний размер корпуса

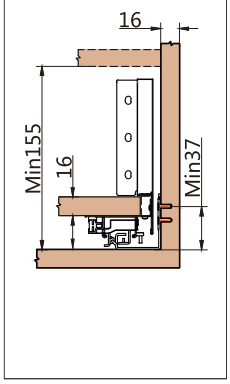

Установочные размеры фиксаторов фасада

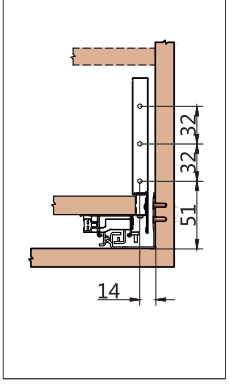

Присадки под сверление для фиксаторов фасада

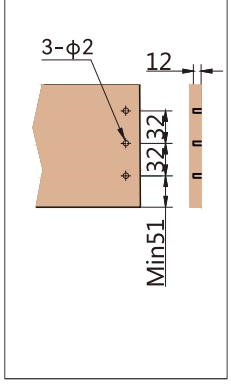

Установочные размеры для крепления задней стенки

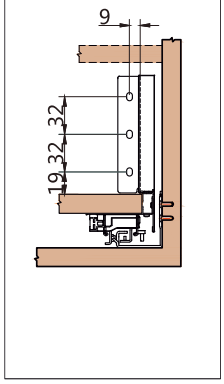

ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ

Внутренний размер корпуса

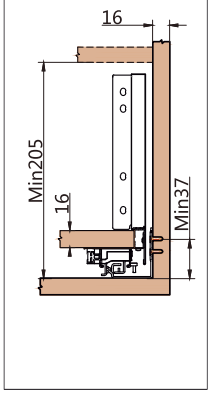

Установочные размеры фиксаторов фасада

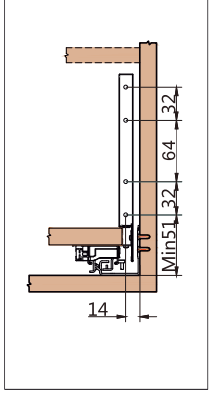

Присадки под сверление для фиксаторов фасада

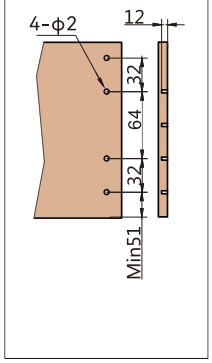

Установочные размеры для крепления задней стенки

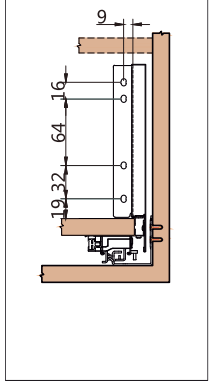

СЕРИЯ LX
SOFT-CLOSE PUSH-OPEN

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА

1
Саморезами 4x16 мм закрепите дно на боковинах



Установка дна ящика

2



Установка задней панели

3



Установка фиксаторов на фасад ящика

4



Установка фасада

5
Установите ящик на выдвинутые направляющие, задвиньте ящик до фиксации.

Выполните повторное резкое задвижение ящика для защелкивания на второй крюк фиксатора боковин

РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

1



Регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм

2



Регулировка фасада по горизонтали +/- 1,2 мм

3



Регулировка наклона фасада – 1,5/+4 мм

4



Регулировка зазора между фасадом и корпусом

5



Установка декоративной заглушки

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

1



Демонтаж декоративной заглушки

2



Демонтаж фасада

3



4

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

5



УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

Внутренняя панель
низкого ящика



Низкий внутренний ящик



Внутренняя панель
с прямоугольным рейлингом



Внутренний ящик
с панелью и рейлингом



Внутренняя панель со стеклом

Внутренний ящик с панелью со стеклом



УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

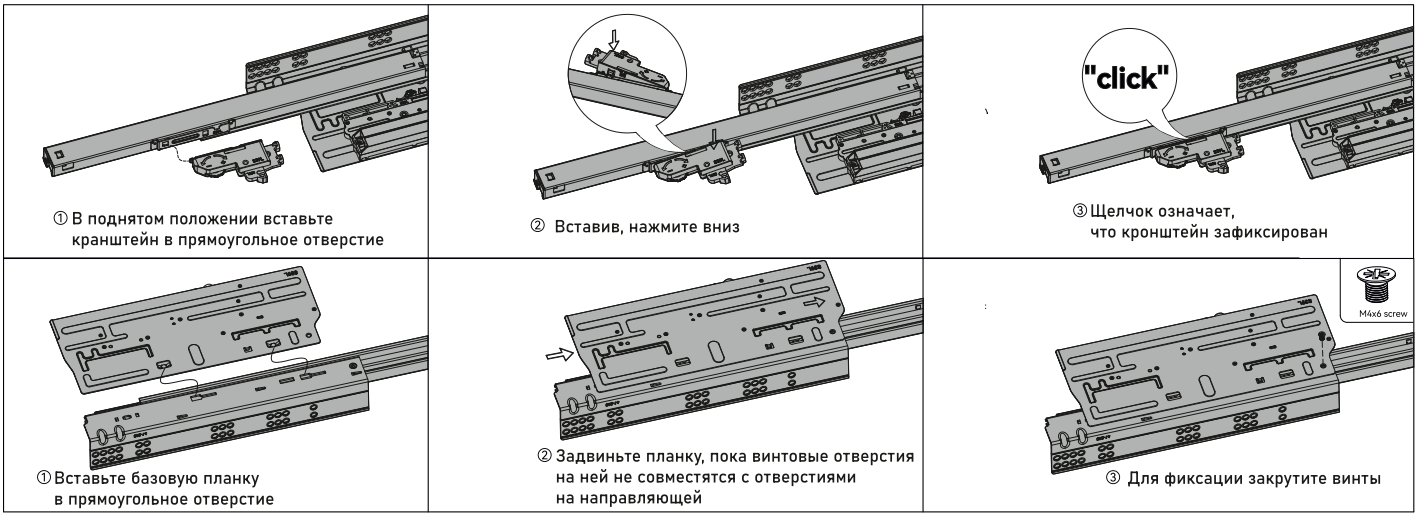

① В поднятом положении вставьте
кранштейн в прямоугольное отверстие

② Вставив, нажмите вниз

③ Щелчок означает,
что кронштейн зафиксирован

① Вставьте базовую планку
в прямоугольное отверстие

② Задвиньте планку, пока винтовые отверстия
на ней не совместятся с отверстиями
на направляющей

③ Для фиксации закрутите винты

УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА

При использовании ЛДСП 16 мм необходимо
обрезать штангу стабилизатора
из расчета по формуле: (LW-358)+/-1 мм

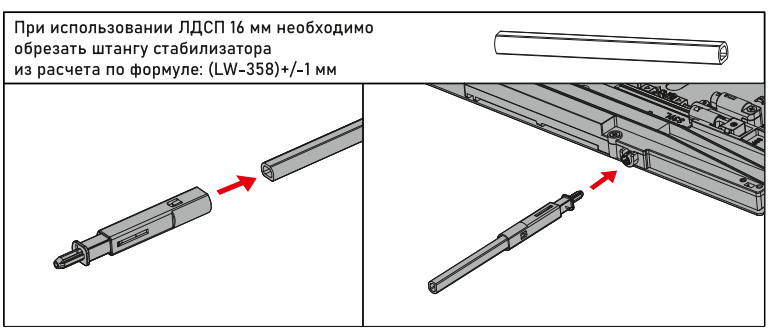

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ НАЖИМА

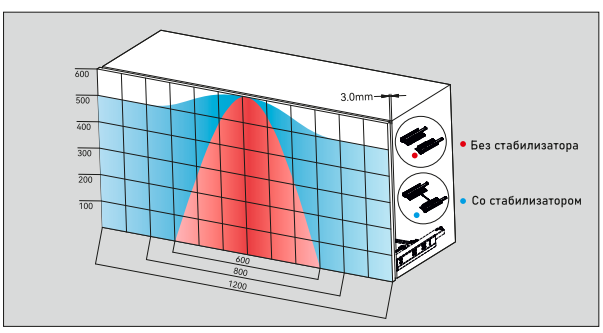

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
мебельщик

Регулировка ящика
по высоте ± 1,5 мм

Регулировка ящика
влево и вправо ± 2,5 мм

Регулировка
наклона фасада
1,5~4 мм

Регулировка
по глубине 0-5 мм

Запатентованный
механизм быстрого
монтажа
стеклянных панелей

Индивидуальная
упаковка
комплекта

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

GLX СЕРИЯ



СЕЧЕНИЕ
боковины и
направляющей

Не требует
фрезеровки дна

☑ СТЕКЛО В КОМПЛЕКТЕ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

☐ матовый белый ■ матовый графит

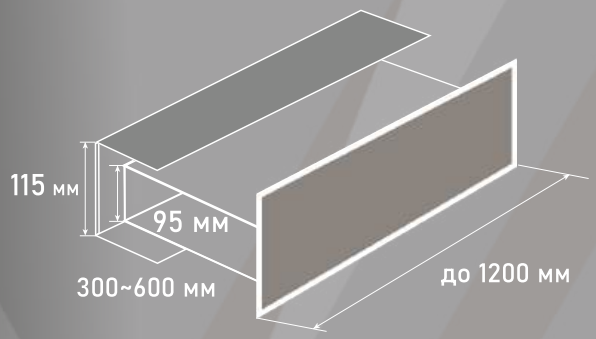

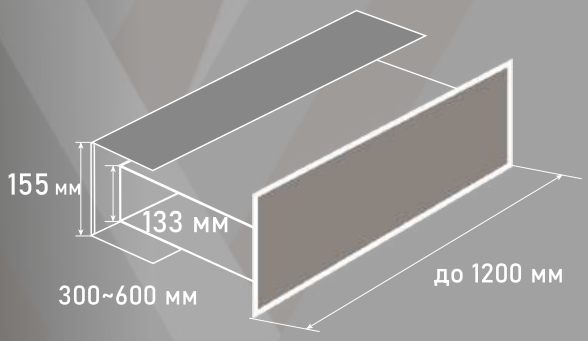

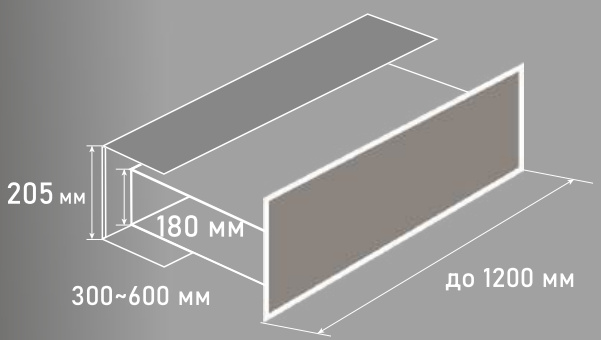

TALISMAN

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ «КВАРЦ»

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ БОКОВЫХ ВСТАВОК ИЗ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА

SOFT-CLOSE

LED-ПОДСВЕТКА СТЕКЛЯННЫХ ВСТАВОК (КАК ОПЦИЯ)

СЕРИЯ GLX SOFT-CLOSE | СТАНДАРТНЫЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ БОКОВИНЫ С ВСТАВКОЙ ИЗ СТЕКЛА (СТЕКЛО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

40 кг ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

ДЛИНА: 300 – 600 ММ

13 мм УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ | ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ | ПО ГЛУБИНЕ: 5 ММ | НАКЛОНА ФАСАДА: - 1,5 ММ, + 4 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

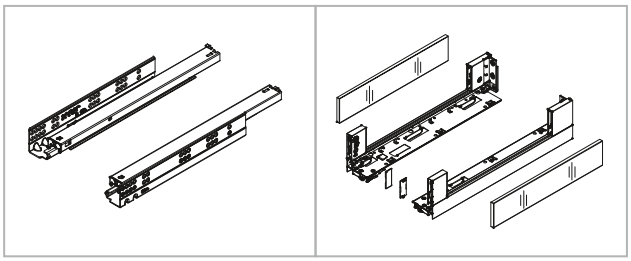

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом

В комплект входят: инструкция, направ-ляющие (левая и правая), боковины (левая и правая) с установленным стеклом, заглушки, крепления фасада.

Внешний короб включает 4 коробки с ящиками.



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 94 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ

LED-ПОДСВЕТКА

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ И ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ОТДЕЛЬНЫМИ АРТИКУЛАМИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ЯЩИКОВ GLX

Номинальная длина NL (мм)	Длина светильника, мм	Артикул	Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
			Коробка	Внешний короб		
300	205	676-30	30	-	1,10	36*23.5*8CM
350	255	676-35	30	-	1,20	41*23.5*8CM
400	305	676-40	30	-	1,40	46*23.5*8CM
450	355	676-45	30	-	1,55	51*23.5*8CM
500	405	676-50	30	-	1,70	56*23.5*8CM
550	455	676-55	30	-	1,90	61*23.5*8CM
600	505	676-60	30	-	2,10	66*23.5*8CM
Корпус элементов питания		676-01	30	-	3,77	25*19*22.5CM

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, GLX, 95 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	696-9530-02	696-9530-09	1	4	3,04	32,5*18*7,5 см
350	696-9535-02	696-9535-09	1	4	3,34	37,5*18*7,5 см
400	696-9540-02	696-9540-09	1	4	3,77	42,5*18*7,5 см
450	696-9545-02	696-9545-09	1	4	4,17	47,5*18*7,5 см
500	696-9550-02	696-9550-09	1	4	4,60	52,5*18*7,5 см
550	696-9555-02	696-9555-09	1	4	4,92	57,5*18*7,5 см
600	696-9560-02	696-9560-09	1	4	5,26	62,5*18*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, GLX, 133 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	696-13330-02	696-13330-09	1	4	3,56	32,5*22,7*7,5 см
350	696-13335-02	696-13335-09	1	4	3,91	37,5*22,7*7,5 см
400	696-13340-02	696-13340-09	1	4	4,43	42,5*22,7*7,5 см
450	696-13345-02	696-13345-09	1	4	4,95	47,5*22,7*7,5 см
500	696-13350-02	696-13350-09	1	4	5,44	52,5*22,7*7,5 см
550	696-13355-02	696-13355-09	1	4	5,86	57,5*22,7*7,5 см
600	696-13360-02	696-13360-09	1	4	6,25	62,5*22,7*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, GLX, 180 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	696-18030-02	696-18030-09	1	4	4,22	32,5*26,5*7,5 см
350	696-18035-02	696-18035-09	1	4	4,69	37,5*26,5*7,5 см
400	696-18040-02	696-18040-09	1	4	5,30	42,5*26,5*7,5 см
450	696-18045-02	696-18045-09	1	4	5,90	47,5*26,5*7,5 см
500	696-18050-02	696-18050-09	1	4	6,50	52,5*26,5*7,5 см
550	696-18055-02	696-18055-09	1	4	7,03	57,5*26,5*7,5 см
600	696-18060-02	696-18060-09	1	4	7,53	62,5*26,5*7,5 см

СЕРИЯ GLX SOFT-CLOSE | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА, ММ

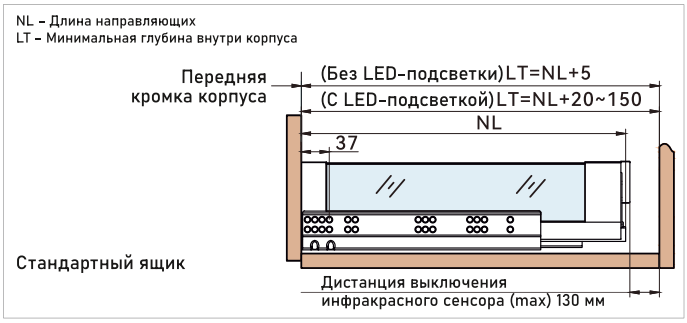

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА, ММ

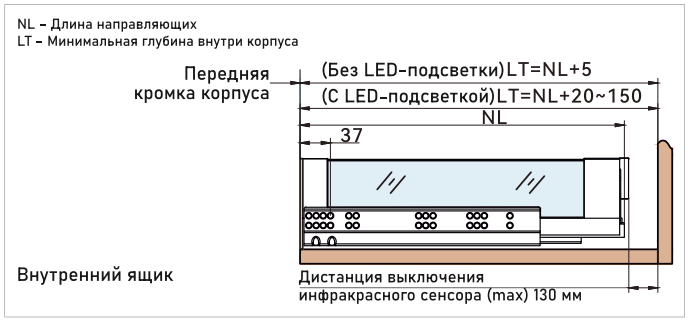

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА, ММ

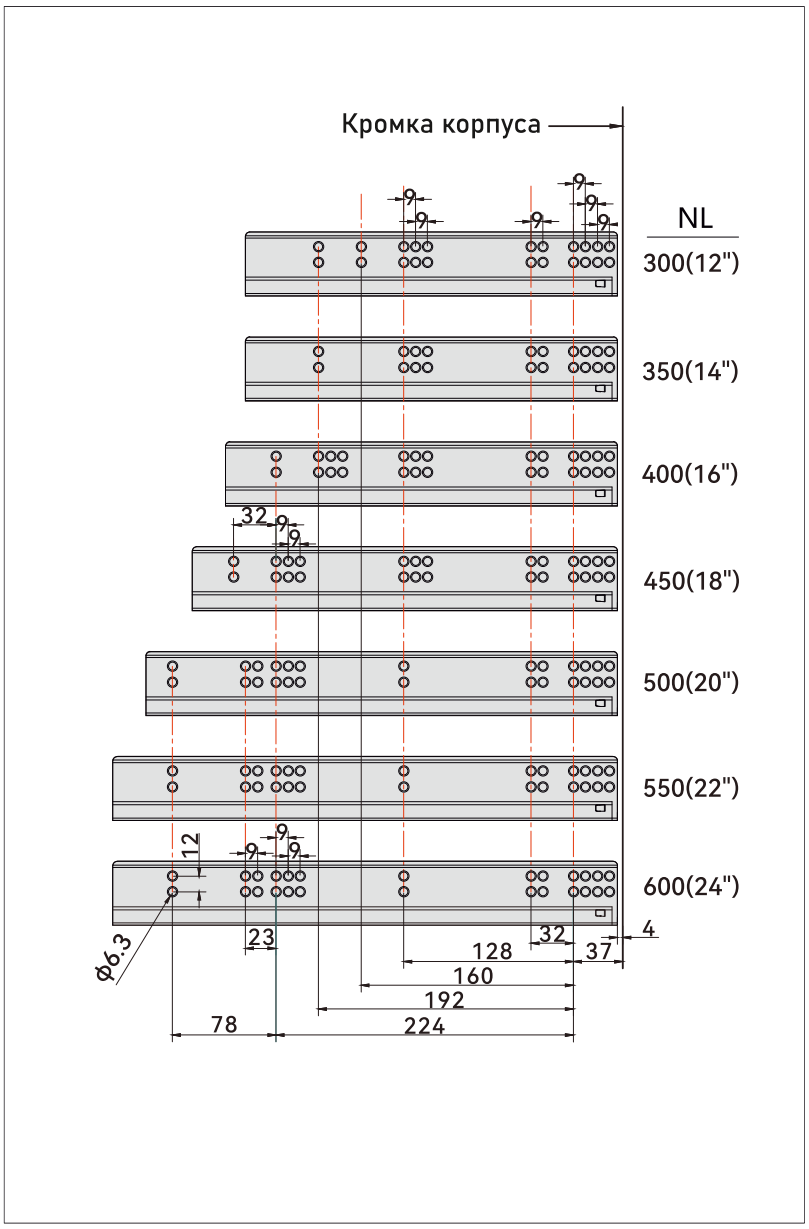

РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16ММ

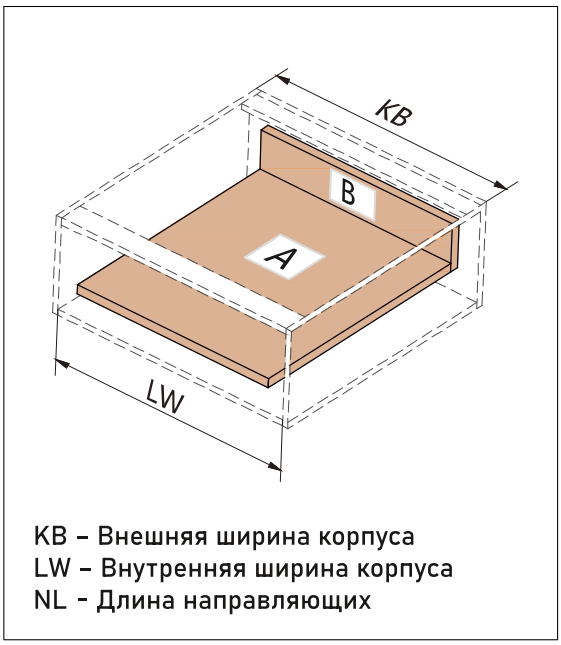

KB – Внешняя ширина корпуса
LW – Внутренняя ширина корпуса
NL - Длина направляющих

Размеры дна ящика



Размеры задней стенки ящика

Высота боковин	Размеры задней стенки ящика
95 мм	B 63, LW-38
133 мм	B 101, LW-38
180 мм	B 148, LW-38

ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ

Внутренний размер корпуса



Установочные размеры фиксаторов фасада



Присадки под сверление для фиксаторов фасада



Установочные размеры для крепления задней стенки



ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ

Внутренний размер корпуса



Установочные размеры фиксаторов фасада



Присадки под сверление для фиксаторов фасада



Установочные размеры для крепления задней стенки



ЯЩИК ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ

Внутренний размер корпуса



Установочные размеры фиксаторов фасада



Присадки под сверление для фиксаторов фасада



Установочные размеры для крепления задней стенки



СЕРИЯ GLX SOFT-CLOSE | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА

1
Саморезами 4х16 мм закрепите дно на боковинах



Установка дна ящика

2



Установка задней панели

3
Используйте саморезы 4х18 мм



Установка фиксаторов на фасад ящика

4



Установка фасада

5
Установите ящик на выдвинутые направляющие, задвиньте ящик до фиксации.

Выполните повторное резкое задвижение ящика для защелкивания на второй крюк фиксатора боковин

РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

1



Регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм

2



Регулировка фасада по горизонтали +/- 1,2 мм

3



Регулировка наклона фасада – 1,5/+4 мм

4



Регулировка ящика по глубине 0-5 мм

5



Установка декоративной заглушки

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

1

Демонтаж декоративной заглушки

2



Демонтаж фасада

3



4

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

5



УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ СТЕКЛА ИЗ БОКОВИН

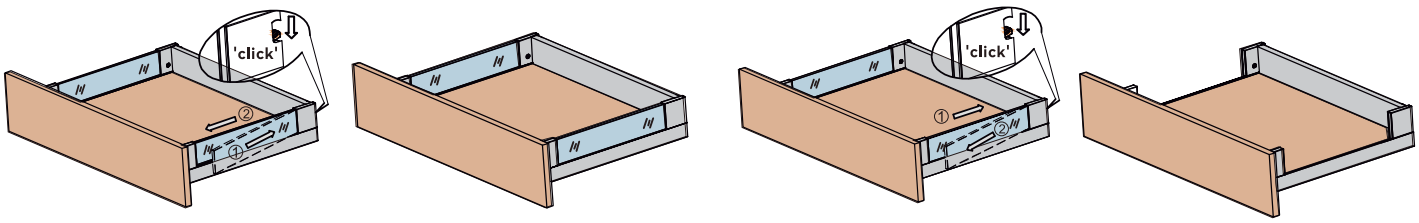

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

1

рейлинг обрезается по формуле:
LW(внутренняя ширина корпуса) - 126 мм

Внутренняя панель
с прямоугольным рейлингом

2

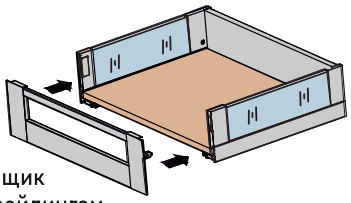

Внутренний ящик
с панелью и рейлингом

1

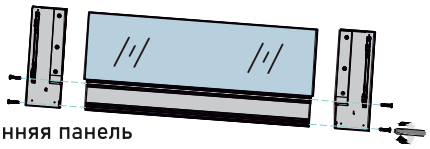

Внутренняя панель
со стеклом

2



Внутренний ящик
с панелью со стеклом

РАЗМЕР ВСТАВКИ		
высота боковины	высота вставки	ширина вставки
95	44	LW-127
133	82	LW-127
180	129	LW-127

УСТАНОВКА СЕНСОРА ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ

1

Установка зависит от ширины ящика

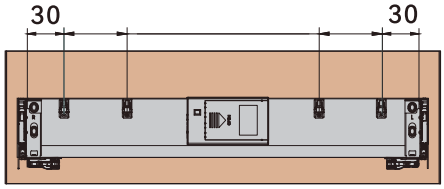

2

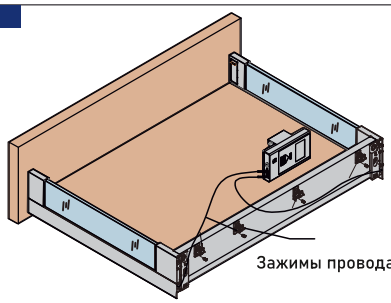

1

панель обрезается по формуле:
LW(внутренняя ширина корпуса) - 137 мм

Внутренняя панель
низкого ящика

2



Низкий внутренний ящик

3



ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЕРИЯ GLX SOFT-CLOSE | ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

ПРЯМЫЕ БОКОВИНЫ С ВСТАВКОЙ ИЗ СТЕКЛА (СТЕКЛО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

ДЛИНА: 300 – 600 ММ

40 кг

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 40 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

13 мм

УЗКИЕ БОКОВИНЫ 13 ММ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 95 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 133 ММ

ВЫСОТА БОКОВИН: 180 ММ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 4 ММ

ПО ШИРИНЕ: 2,5 ММ

ПО ГЛУБИНЕ: 5 ММ

НАКЛОНА ФАСАДА: - 1,5 ММ, + 4 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

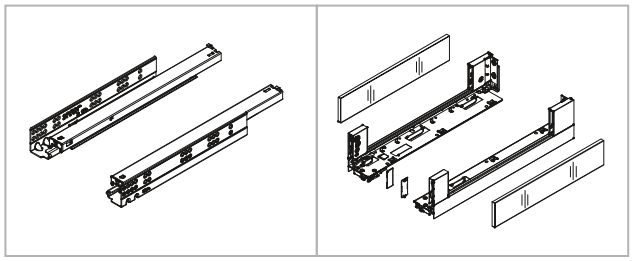

Все необходимые комплектующие для стандартного ящика упакованы в одну коробку и объединены одним артикулом

В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), боковины (левая и правая) с установленным стеклом, заглушки, крепления фасада.

Внешний короб включает 4 коробки с ящиками.



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 94 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ



ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 94 ММ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, GLX, 95 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	696-9530-02	696-9530-09	1	4	3,04	32,5*18*7,5 см
350	696-9535-02	696-9535-09	1	4	3,34	37,5*18*7,5 см
400	696-9540-02	696-9540-09	1	4	3,77	42,5*18*7,5 см
450	696-9545-02	696-9545-09	1	4	4,17	47,5*18*7,5 см
500	696-9550-02	696-9550-09	1	4	4,60	52,5*18*7,5 см
550	696-9555-02	696-9555-09	1	4	4,92	57,5*18*7,5 см
600	696-9560-02	696-9560-09	1	4	5,26	62,5*18*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, GLX, 133 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	696-13330-02	696-13330-09	1	4	3,56	32,5*22,7*7,5 см
350	696-13335-02	696-13335-09	1	4	3,91	37,5*22,7*7,5 см
400	696-13340-02	696-13340-09	1	4	4,43	42,5*22,7*7,5 см
450	696-13345-02	696-13345-09	1	4	4,95	47,5*22,7*7,5 см
500	696-13350-02	696-13350-09	1	4	5,44	52,5*22,7*7,5 см
550	696-13355-02	696-13355-09	1	4	5,86	57,5*22,7*7,5 см
600	696-13360-02	696-13360-09	1	4	6,25	62,5*22,7*7,5 см

КОМПЛЕКТ ЯЩИКА TALISMAN, GLX, 180 MM, SOFT-CLOSE

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
300	696-18030-02	696-18030-09	1	4	4,22	32,5*26,5*7,5 см
350	696-18035-02	696-18035-09	1	4	4,69	37,5*26,5*7,5 см
400	696-18040-02	696-18040-09	1	4	5,30	42,5*26,5*7,5 см
450	696-18045-02	696-18045-09	1	4	5,90	47,5*26,5*7,5 см
500	696-18050-02	696-18050-09	1	4	6,50	52,5*26,5*7,5 см
550	696-18055-02	696-18055-09	1	4	7,03	57,5*26,5*7,5 см
600	696-18060-02	696-18060-09	1	4	7,53	62,5*26,5*7,5 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 94 ММ



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 133 ММ



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

ПРИ ВЫСОТЕ ЯЩИКА 180 ММ



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ СО ВСТАВКОЙ 8 ММ ДЛЯ БОКОВИН

ВЫСОТА	Наименование	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
95 мм	Панель 2000 мм Н 63 мм	672-200-02	672-200-09	10	-	8,58	210*13*7 см
	Вставка толщиной 8 мм	Изготавливается самостоятельно из Вашего материла. Размеры: высота 44 мм, ширина = LW (внутренняя ширина корпуса) - 127 мм					
	Соединители (левый и правый)	671-1-02	671-1-09	10	-	2,70	37,5*18*7,5 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
133 мм	Панель 2000 мм Н 63 мм	672-200-02	672-200-09	10	-	8,58	210*13*7 см
	Вставка толщиной 8 мм	Изготавливается самостоятельно из Вашего материла. Размеры: высота 44 мм, ширина = LW (внутренняя ширина корпуса) - 127 мм					
	Соединители (левый и правый)	672-1-02	672-1-09	10	-	3,59	37,5*17*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
180 мм	Панель 2000 мм Н 63 мм	672-200-02	672-200-09	10	-	8,58	210*13*7 см
	Вставка толщиной 8 мм	Изготавливается самостоятельно из Вашего материла. Размеры: высота 44 мм, ширина = LW (внутренняя ширина корпуса) - 127 мм					
	Соединители (левый и правый)	673-1-02	673-1-09	10	-	4,87	41*17,5*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см

ГОТОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ СО СТЕКЛОМ ДЛЯ БОКОВИН

ВЫСОТА	Внешние размеры корпуса, мм	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
95 мм	600	671-60-02	671-60-09	10	-	8,44	60*21,5*14 см
	800	671-80-02	671-80-09	10	-	11,15	80*21,5*14 см
133 мм	600	672-60-02	672-60-09	10	-	12,60	60*21,5*14 см
	800	672-80-02	672-80-09	10	-	16,95	80*21,5*14 см

*панель обрезается по формуле: LW(внутренняя ширина корпуса) – 137 мм

**рейлинг обрезается по формуле: LW(внутренняя ширина корпуса) – 126 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ БОКОВИН

Высота	Наименование	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Белый матовый	Графит матовый	Коробка	Внешний короб		
95 мм	Панель 2000 мм H 105 мм*	671-200-02	671-200-09	10	-	11,80	210*13*7 см
	Соединители (левый и правый)	671-02	671-09	10	-	2,70	37*12,5*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
133 мм	Панель 2000 мм H 58 мм*	674-200-02	674-200-09	10	-	7,57	210*13*7 см
	Рейлинг 2000 мм**	673-200-02	673-200-09	20	-	7,16	201,5*13,5*7 см
	Соединители (левый и правый)	672-02	672-09	10	-	3,59	37,5*17*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см
180 мм	Панель 2000 мм H 58 мм*	674-200-02	674-200-09	10	-	11,80	210*13*7 см
	Рейлинг 2000 мм**	673-200-02	673-200-09	20	-	7,16	201,5*13,5*7 см
	Соединители (левый и правый)	673-02	673-09	10	-	4,87	41*17,5*9 см
	Комплект крепежа	671		100	-	1,10	17,5*11,5*9,5 см

LED-ПОДСВЕТКА

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ И ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ОТДЕЛЬНЫМИ АРТИКУЛАМИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ЯЩИКОВ GLX

Номинальная длина NL (мм)	Длина светильника, мм	Артикул	Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
			Коробка	Внешний короб		
300	205	676-30	30	-	1,10	36*23.5*8CM
350	255	676-35	30	-	1,20	41*23.5*8CM
400	305	676-40	30	-	1,40	46*23.5*8CM
450	355	676-45	30	-	1,55	51*23.5*8CM
500	405	676-50	30	-	1,70	56*23.5*8CM
550	455	676-55	30	-	1,90	61*23.5*8CM
600	505	676-60	30	-	2,10	66*23.5*8CM
Корпус элементов питания		676-01	30	-	3,77	25*19*22.5CM

LED-ПОДСВЕТКА

ДЛЯ ЯЩИКОВ GLX

УДОБНО
И ЭФФЕКТНО

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СРАБАТЫВАНИЕ
ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ
ЯЩИКА

ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА
БАТАРЕЕК (ААА)
ДОЛГИЙ СРОК
СЛУЖБЫ

ЛЕГКАЯ
УСТАНОВКА
ПОДСВЕТКИ

ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
-мебельщик

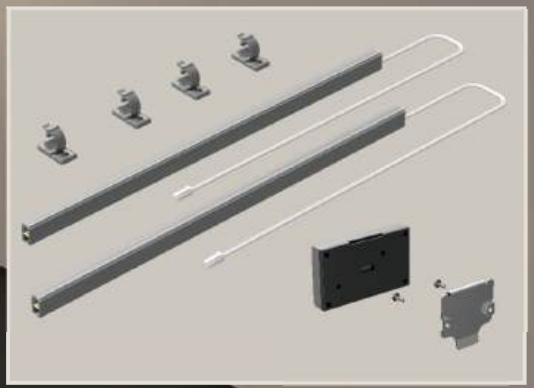

LED-ПОДСВЕТКА | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1

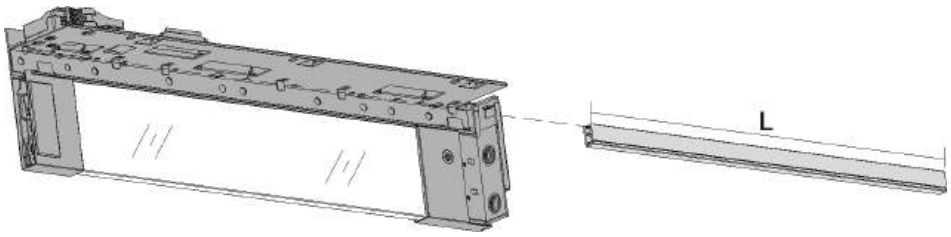

Длина боковины	Длина светильника
300	205
350	255
400	305
450	355
500	405
550	455
600	505

2

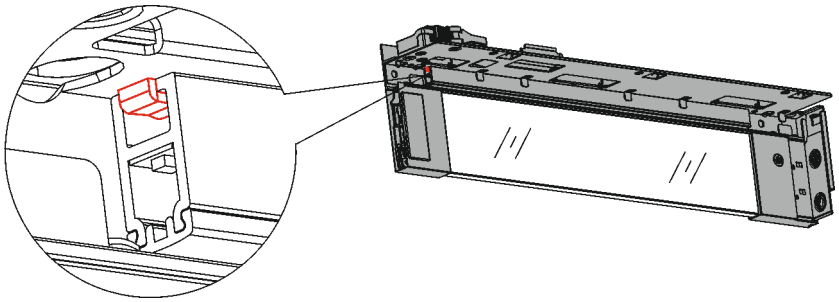

Вставьте LED-светильник
в слот боковины ящика.

Обратите внимание,
что светильник защелкивается
фиксатором внутри слота.

3

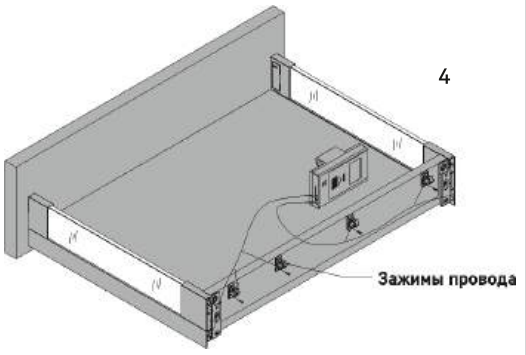

4

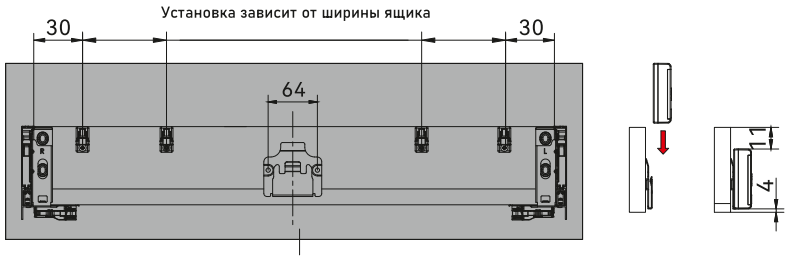

ИНСТРУКЦИИ

по монтажу и регулировке
lED-подсветки

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ЯЩИКОВ

КОМПЛЕНТНОСТЬ

В комплект входят:

- два рейлинга
- два крепления к фасаду
- два крепления к задней стенке
- саморезы

Форма сечения: прямоугольный
Длина: 300 - 550 мм
Материал: сталь
Цвет: антрацит, белый, светло-серый

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

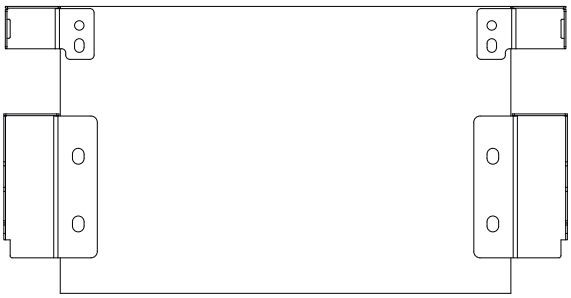



РЕЙЛИНГ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ЯЩИКА TALISMAN A

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул			Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый	Светло-серый	Антрацит	Упаковка ПЭТ	Внешний короб		
300	680-30-02	680-30-03	680-30-09	1	50	4,14	45*27*20 см
350	680-35-02	680-35-03	680-35-09	1	50	4,14	45*27*20 см
400	680-40-02	680-40-03	680-40-09	1	50	4,54	50*27*20 см
450	680-45-02	680-45-03	680-45-09	1	50	5,04	55*27*20 см
500	680-50-02	680-50-03	680-50-09	1	50	5,44	60*27*20 см
550	680-55-02	680-55-03	680-55-09	1	50	5,80	65*27*20 см

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ЯЩИКОВ

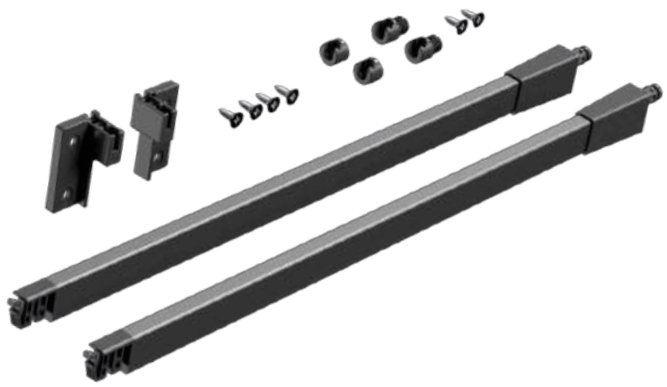

КОМПЛЕНТНОСТЬ

В комплект входят:

- два рейлинга
- два крепления к фасаду
- два крепления к задней стенке
- саморезы

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

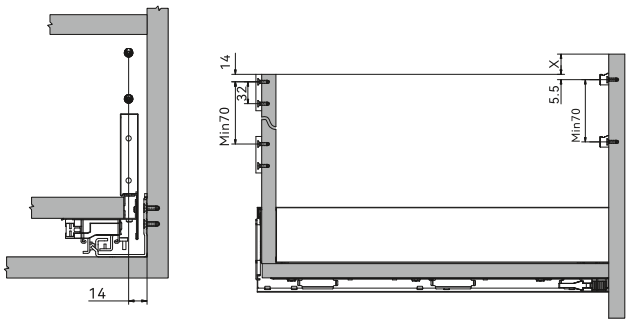

МОНТАЖ

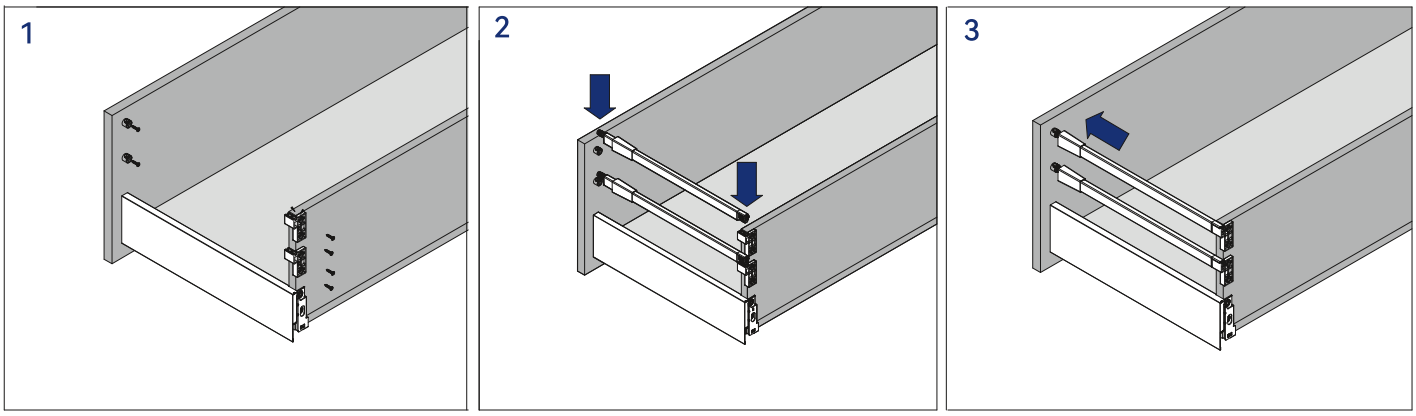

РЕЙЛИНГ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ЯЩИКА TALISMAN A

Номинальная длина NL (мм)	Цвет/артикул		Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
	Белый матовый	Графит матовый	Упаковка ПЭТ	Внешний короб		
350	670-35-02	670-35-09	1	25	4,14	45*27*20 см
400	670-40-02	670-40-09	1	25	4,54	50*27*20 см
450	670-45-02	670-45-09	1	25	5,04	55*27*20 см
500	670-50-02	670-50-09	1	25	5,44	60*27*20 см
550	670-55-02	670-55-09	1	25	5,80	65*27*20 см

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
-мебельщик

ОРГАНАЙЗЕРЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАТЬ И ПЕРЕСТАВЛЯТЬ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТАВАТЬ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ

ECO

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УДОБНО МЫТЬ

600 мм
800 мм

ДЛЯ ЯЩИКОВ ГЛУБИНОЙ 500 ММ

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

ШКАФ-КОЛОННА TALISMAN TOWER

Использование петли TALISMAN 155° SOFT-CLOSE позволяет свободно выдвигать ящики колонны

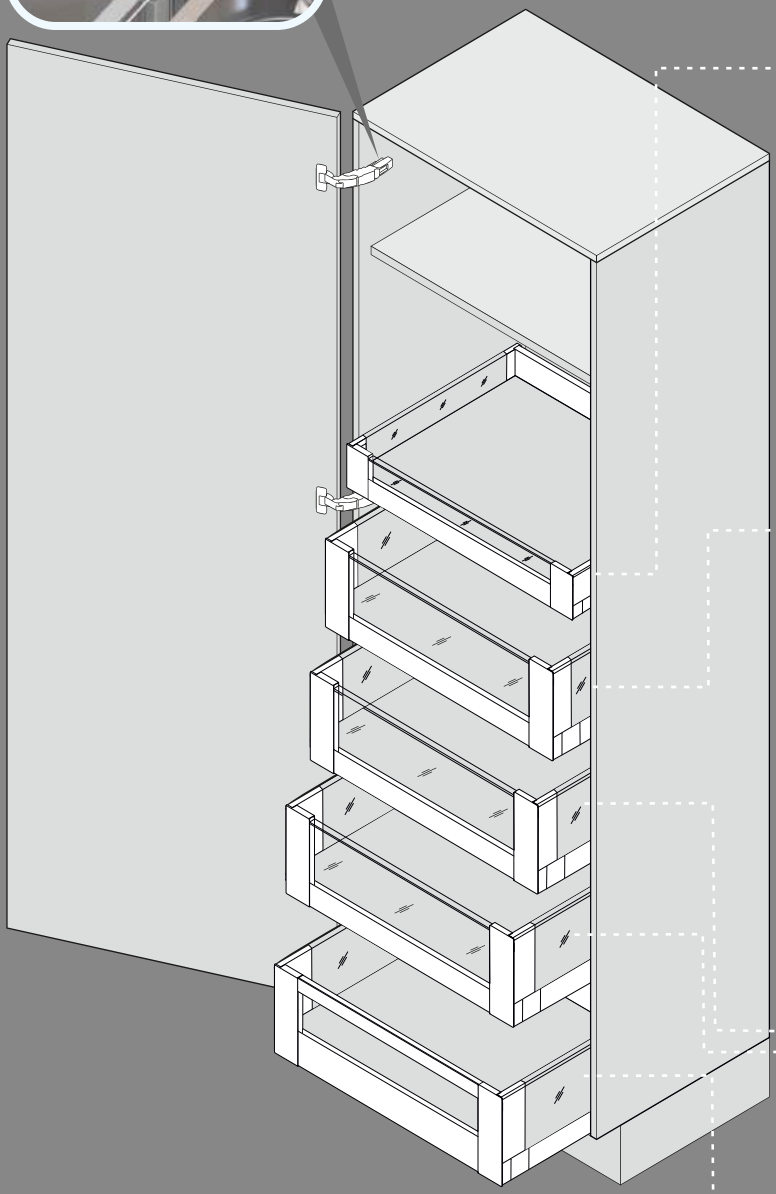

1

GLX H95
передняя стенка со стеклом

2

GLX H133
передняя стенка со стеклом

3 4

GLX H180
передняя стенка со стеклом

5

LX H180
передняя стенка с рейлингом



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ БОКОВЫХ И ФАСАДНЫХ ВСТАВОК ИЗ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА



ЛЕГКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДАЖЕ ТЯЖЕЛЫХ ЯЩИКОВ



LED-ПОДСВЕТКА СТЕКЛЯННЫХ ВСТАВОК (КАК ОПЦИЯ)

TALISMAN

РАСПОЛОЖЕНИЕ В КОРПУСЕ

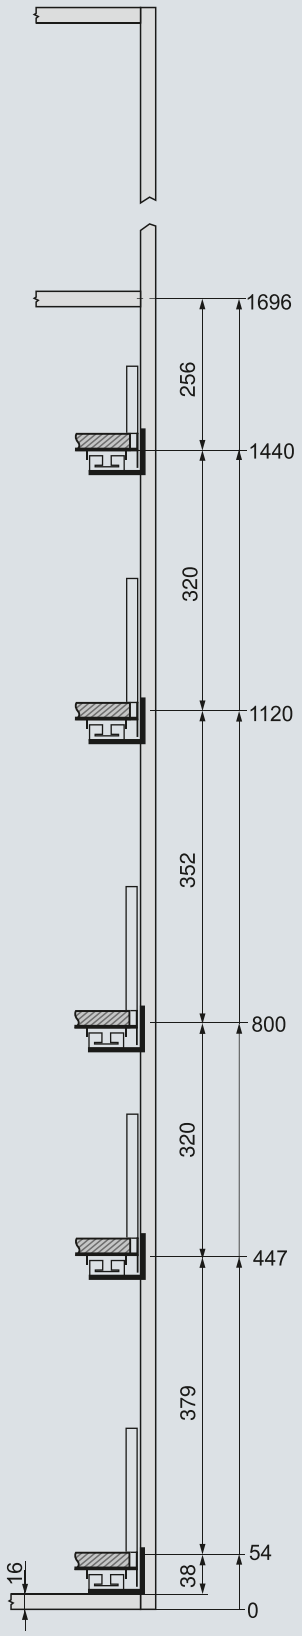

КАРТА СВЕРЛЕНИЯ - ФАСАД

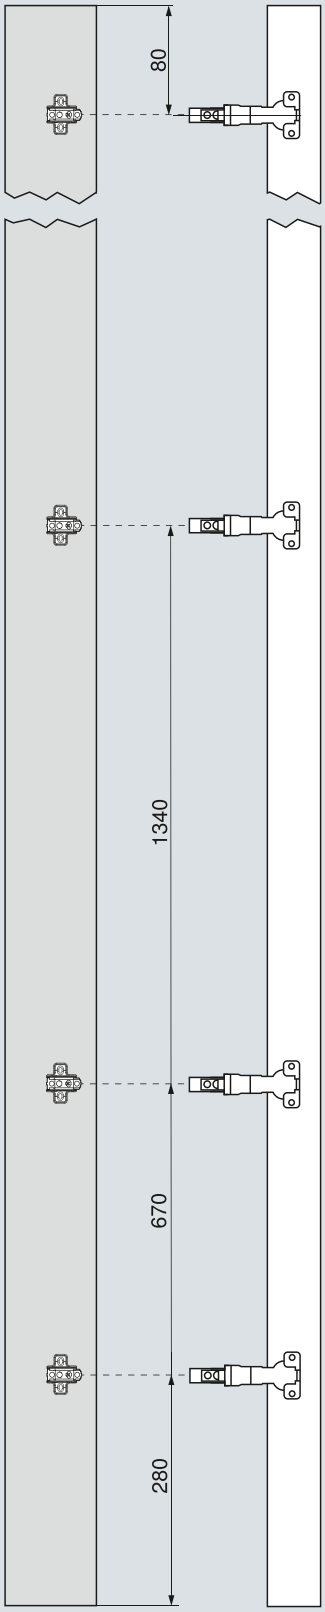

Если установить нижнюю петлю выше, нижний ящик можно сместить вниз, что позволяет использовать все полезное пространство шкафа.

В верхнем уровне шкафа рекомендуется использовать полки для оптимального доступа



Можно использовать боковины и передние стенки, как со стеклом, так и в металлическом исполнении

Для хранения тарелок и крышек, можно доукомплектовать органайзерами TALISMAN



Внутренние ящики обеспечивают удобный доступ к содержимому с трех сторон

Стеклянная вставка начинается непосредственно от дна ящика, что обеспечивает полный обзор предметов внутри



Установка ящиков на разной высоте позволяет хранить предметы разного размера

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ

LX СЕРИЯ

GLX СЕРИЯ

ЗАКАЛЕННОЕ ШЛИФОВАННОЕ СТЕКЛО

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТ СБОРКИ

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА НА ЯЩИК

БАЗИС

3D МОДЕЛИ в Базис-мебельщик

ГОТОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ

СО СТЕКЛОМ В СБОРЕ В БАЗУ

600 мм

800 мм

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

☐ матовый белый ■ матовый графит

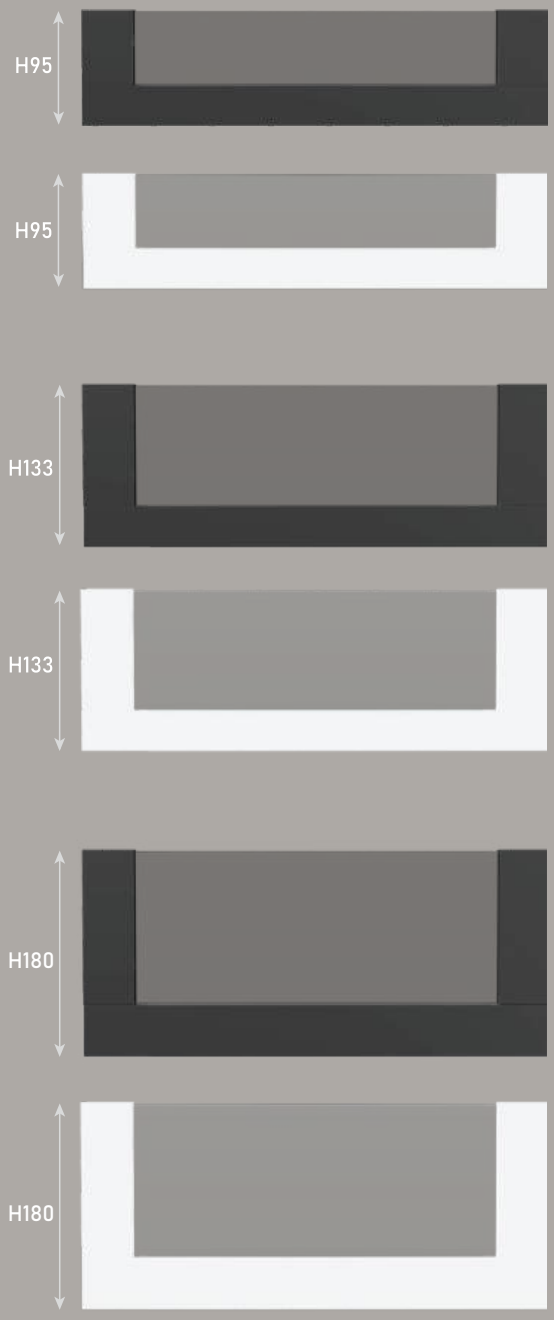

ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ВАШ РАЗМЕР

LX GLX
СЕРИЯ СЕРИЯ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

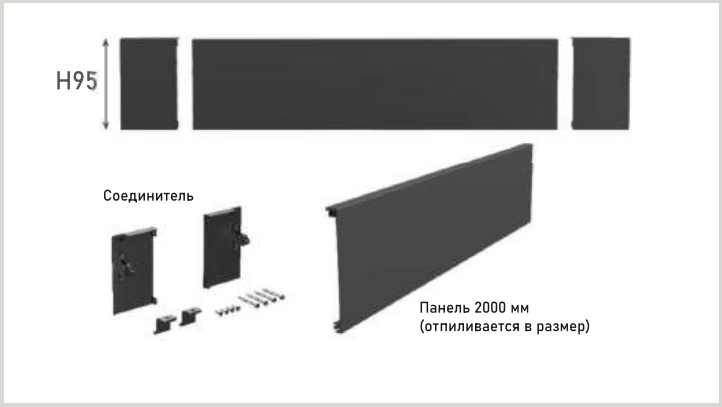

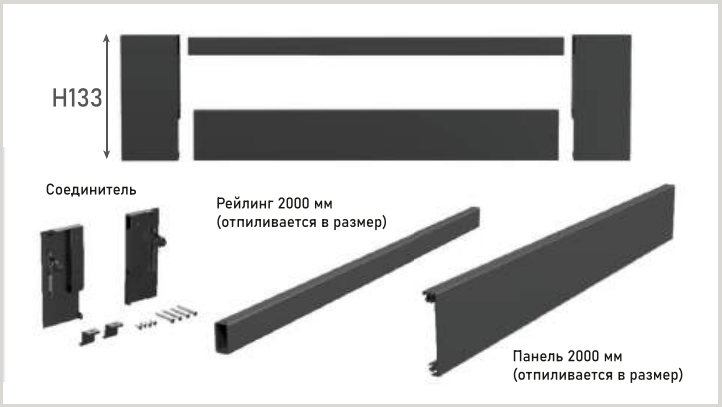

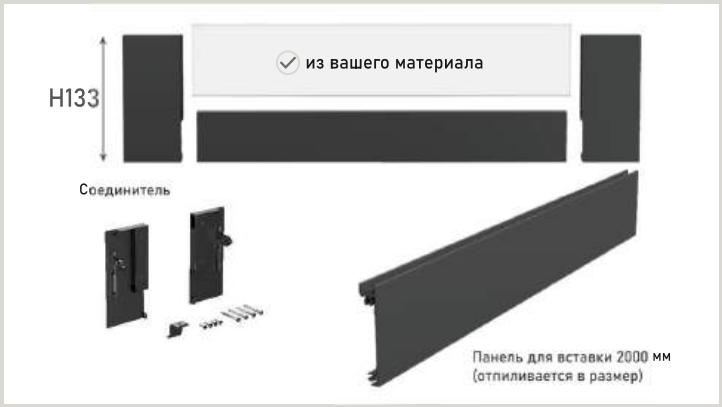

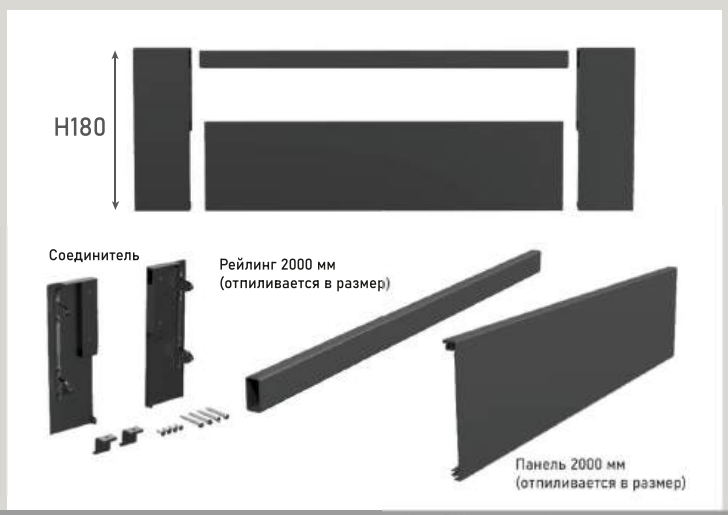

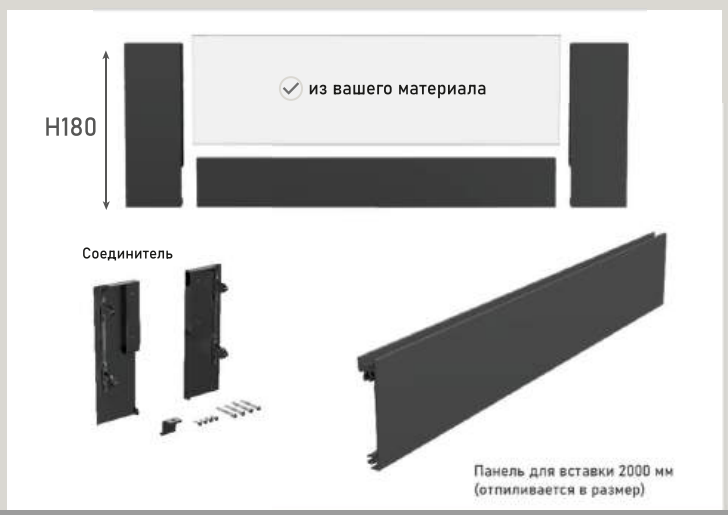

ЕСТЬ ФИКСАТОР К ФАСАДУ | СВОЙ РАЗМЕР | СВОЙ ДИЗАЙН (СТЕКЛО ИЛИ ДРУГОЙ МАТЕРИАЛ 8 ММ)

*ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВСТАВКИ

ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ВАШ РАЗМЕР

A
СЕРИЯ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ БОКОВИН ВЫСОТОЙ 84 ММ

ДЛЯ БОКОВИН ВЫСОТОЙ 116 ММ

ДЛЯ БОКОВИН ВЫСОТОЙ 199 ММ

ЕСТЬ ФИКСАТОР К ФАСАДУ | СВОЙ РАЗМЕР | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
-мебельщик

Полное
выдвижение

Четкое
срабатывание
толкателя
от нажатия

Плавный
и бесшумный
доводчик

Система
синхронизации

Широкие
регулировки
по высоте, глубине,
вправо/влево

35

Динамическая
нагрузка 35 кг

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

TALISMAN

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
СКРЫТОГО МОНТАЖА

SOFT-CLOSE
PUSH-OPEN



SOFT-CLOSE

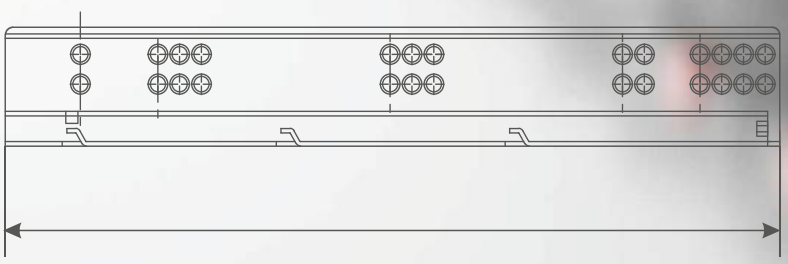

ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ **от 300 до 600 мм**

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
СКРЫТОГО МОНТАЖА



SOFT-CLOSE
PUSH-OPEN

SOFT-CLOSE

SOFT-CLOSE
PUSH-OPEN

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

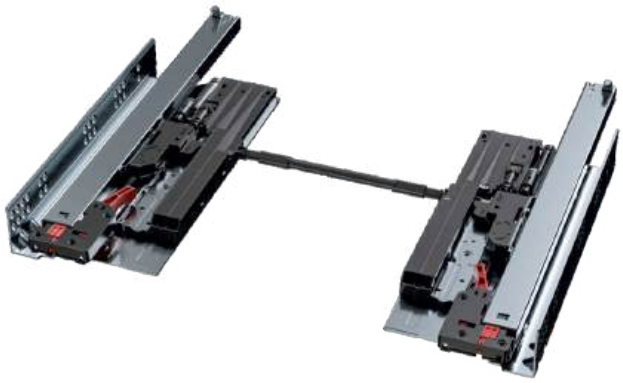

ДЛИНА: 300 – 600 ММ

ШИРИНА ЯЩИКА: 300-1200 ММ

ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ

35кг ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 35 КГ

СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ПЛАВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: 3 ММ

ПО ШИРИНЕ: 3 ММ

ПО ГЛУБИНЕ: 6,5 ММ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект упакован в одну коробку и объединен одним артикулом. В комплект входят: инструкция, направляющие (левая и правая), фиксаторы фасада (левый и правый), планки с механизмом открывания (левая и правая), винты крепления планок, кронштейны (левый и правый)

Внешний короб включает 4 коробки с ящиками

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА, SOFT-PUSH, TALISMAN

Номинальная длина NL (мм)	Артикул	Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка	Внешний короб		
300	629-30	1	4	2,98	37,2*19,8*6 см
350	629-35	1	4	3,09	37,8*19,8*6 см
400	629-40	1	4	3,33	42,8*19,8*6 см
450	629-45	1	4	3,56	47,8*19,8*6 см
500	629-50	1	4	3,84	52,8*19,8*6 см
550	629-55	1	4	4,12	57,8*19,8*6 см
600	629-60	1	4	4,40	62,8*19,8*6 см

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА SOFT-PUSH

Номинальная длина NL (мм)	Артикул	Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка	Внешний короб		
900	629-01	4	40	1,10	4,5*4,5*91 см

Штанга стабилизатора обрезается по формуле:
LW (внешняя ширина корпуса) - 358 (+/- 1) мм

SOFT-CLOSE
PUSH-OPEN

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА

PUSH-OPEN + SOFT-CLOSE СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ, С ФИКСАТОРАМИ

Нагрузка: 35 кг
Длина: 300-550 мм
Регулировка по высоте: 0~+3 мм
Регулировка вправо/влево: ±1,5 мм

Установочные размеры (мм)
SKW = Внутренняя ширина выдвижного короба
LW = Внутренняя ширина корпуса

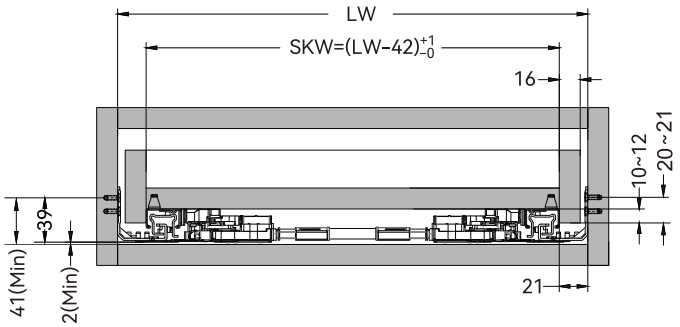

Установочные размеры (мм)
NL = Установочная глубина короба ящика
LT = Внутренняя глубина корпуса
X = Толщина фасада

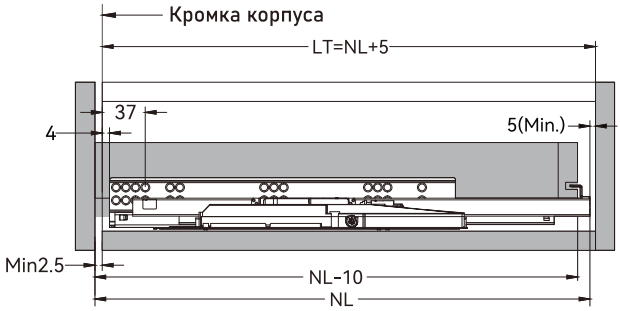

Стандартный ящик

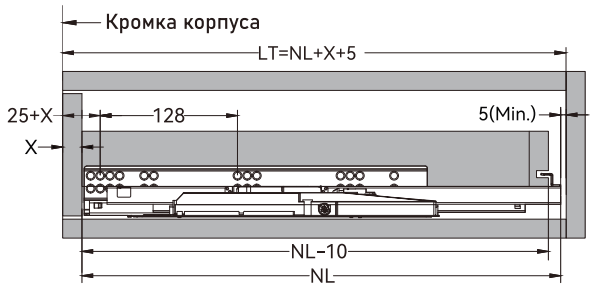

Внутренний ящик

СХЕМА ПРИСАДКИ, ММ

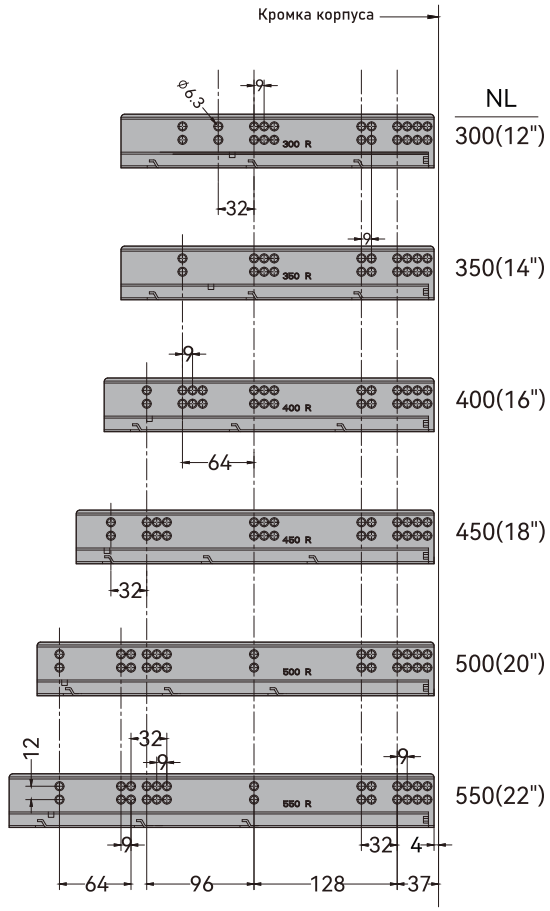

ФРЕЗЕРОВКА И СВЕРЛЕНИЕ, ММ

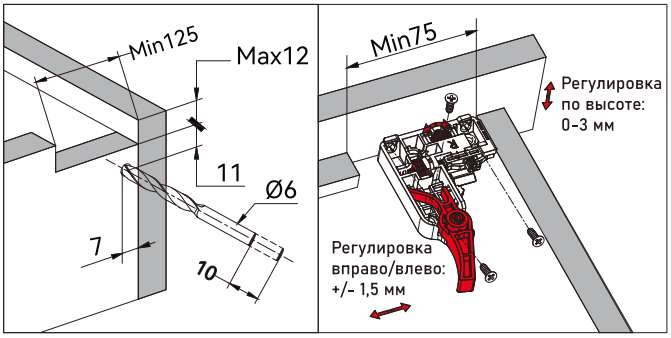

УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА

При использовании ЛДСП 16 мм необходимо обрезать штангу стабилизатора из расчета по формуле: (LW-3)+/-1 мм



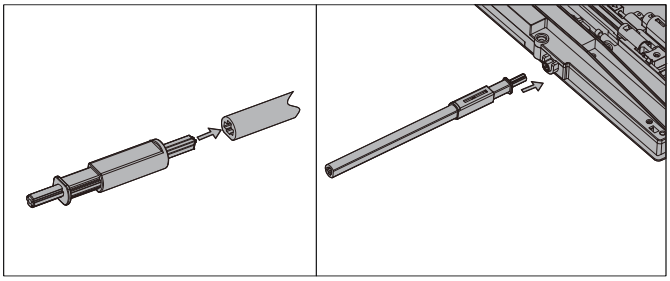

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ФАСАДА К КОРПУСУ

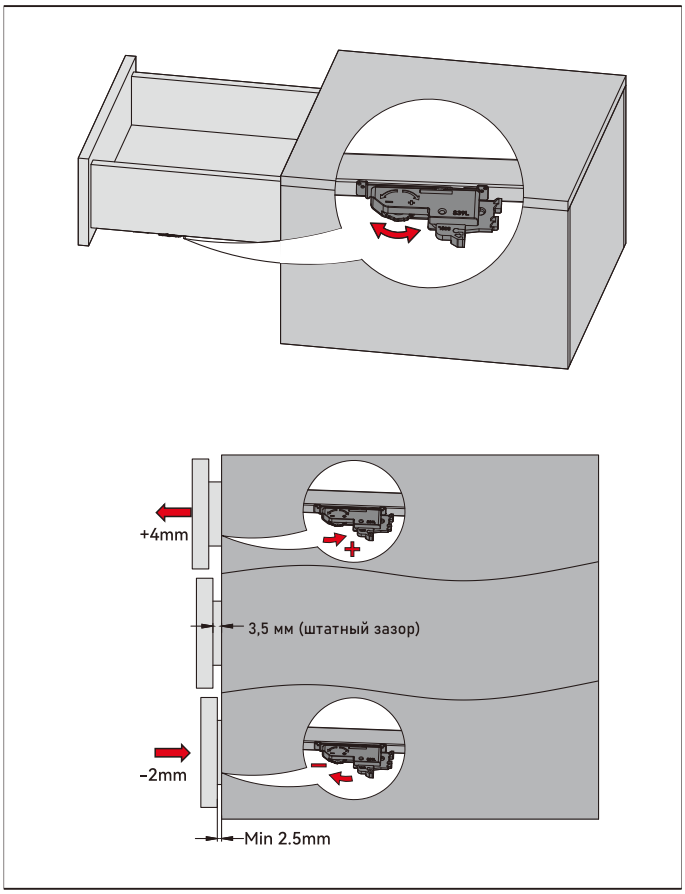

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЛАСТЬ НАЖИМА

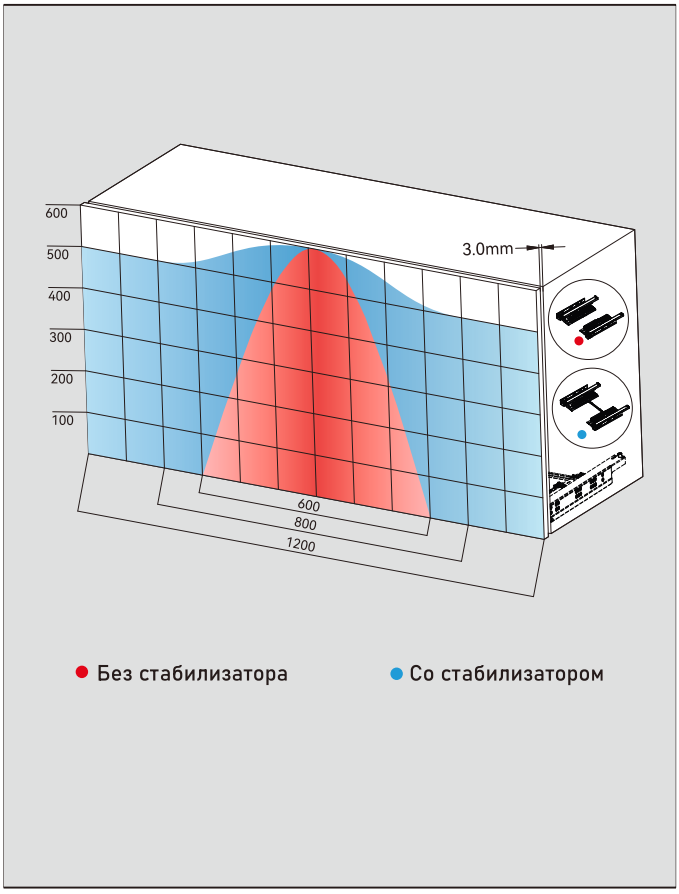

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

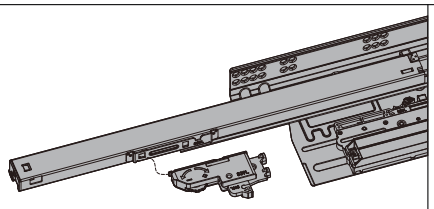

① В поднятом положении вставьте кронштейн в прямоугольное отверстие

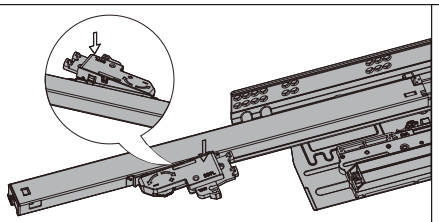

② Вставив, нажмите вниз

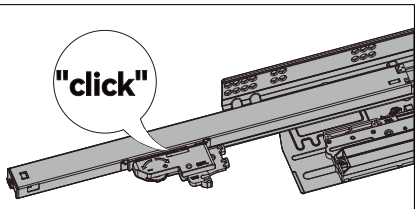

③ Щелчок означает, что кронштейн зафиксирован

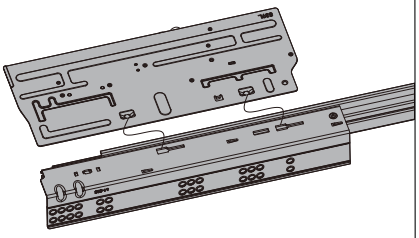

① В поднятом положении вставьте базовую планку в прямоугольное отверстие

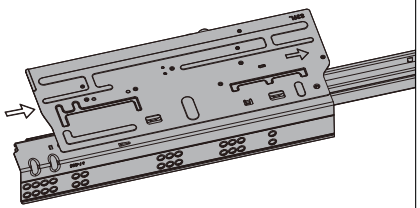

② Задвиньте планку, пока винтовые отверстия на ней не совместятся с отверстиями на направляющей

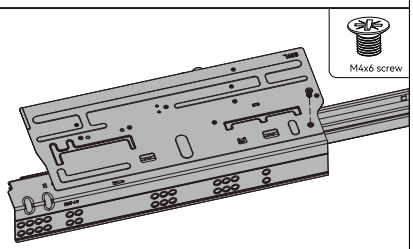

③ Для фиксации закрутите винты

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА

SOFT-CLOSE

SOFT-CLOSE СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ, С ФИКСАТОРАМИ

Нагрузка: 30 кг
Длина: 300-550 мм
Регулировка по высоте: 0~+3 мм
Регулировка вправо/влево: ±1,5 мм
Регулировка по глубине: 0+3 мм

Установочные размеры (мм)
SKW = Внутренняя ширина выдвижного короба
LW = Внутренняя ширина корпуса

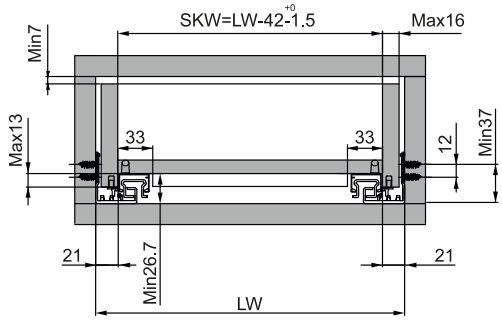

Установочные размеры (мм)
NL = Установочная глубина короба ящика
LT = Внутренняя глубина корпуса
X = Толщина фасада
SKL = Длина выдвижного ящика

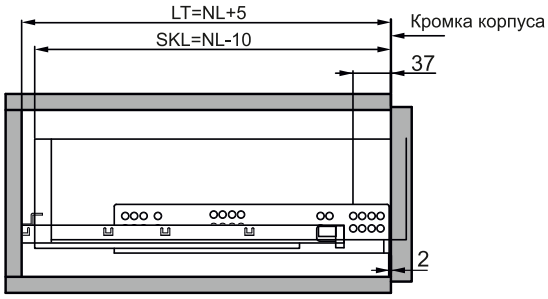

Стандартный ящик

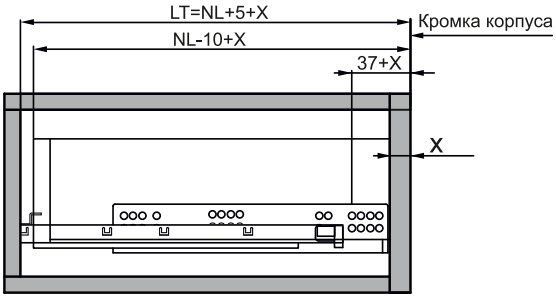

Внутренний ящик

УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ И СВЕРЛЕНИЕ

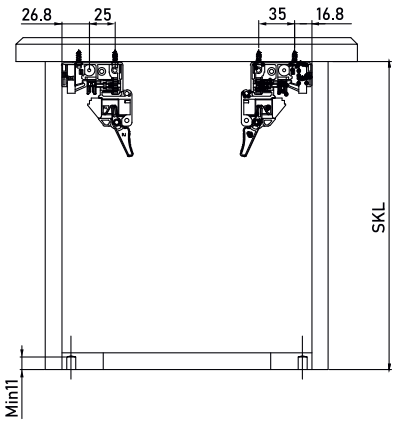

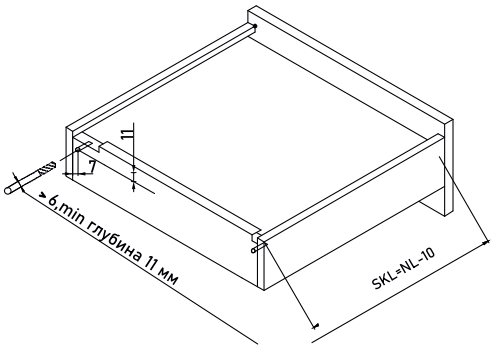

СХЕМА ПРИСАДКИ, ММ

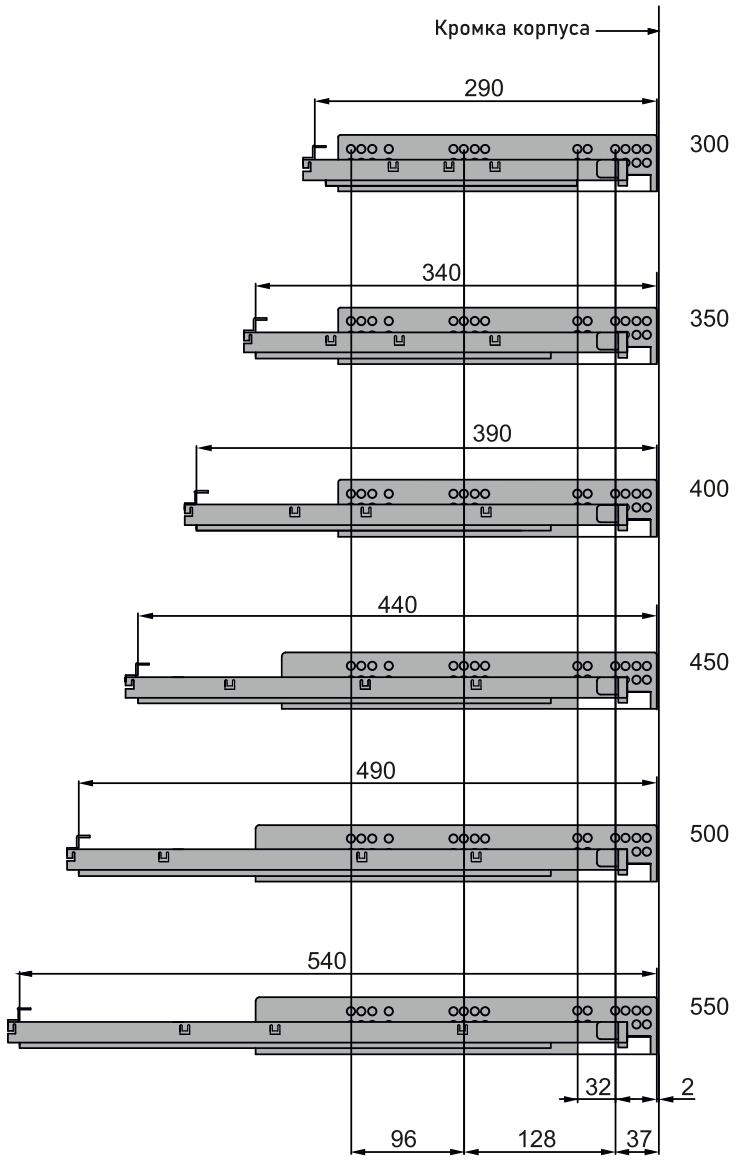

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ

SOFT CLOSE · ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

УГОЛ УСТАНОВКИ 30°

105° Угол открывания

SOFT CLOSE

УГОЛ УСТАНОВКИ 45°

105° Угол открывания

SOFT CLOSE

УГОЛ УСТАНОВКИ 90°

105° Угол открывания

SOFT CLOSE

УГОЛ УСТАНОВКИ 90°

155° Угол открывания

SOFT CLOSE

НАКЛАДНАЯ *

105° Угол открывания

ПОЛУНАКЛАДНАЯ*

105° Угол открывания

ВКЛАДНАЯ*

105° Угол открывания

* имеется версия без доводчиков для механизма SOFT PUSH

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

SOFT CLOSE · ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

НАКЛАДНАЯ*

105° Угол открывания

ПОЛУНАКЛАДНАЯ*

105° Угол открывания

ВКЛАДНАЯ*

105° Угол открывания

* имеется версия без доводчиков для механизма SOFT PUSH

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ CLIP ON

ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТАНДАРТ

H=0
H=2
H=4

3D

H=0
H=2
H=4

3D с евровинтами

H=0
H=2
H=4

ЗАГЛУШКИ

ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
-мебельщик

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

- Современный дизайн
- Мультизащита поверхности:
  Антикоррозионное покрытие
  Титановый слой
  Медный слой
- Для фасадов толщиной 15-28 мм
- Сокращенный до 5^0 угол активации доводчика
- 96-часовой экстремальный тест в соляном тумане на устойчивость к коррозии
- 3D-регулировки:
  Регулировка наложения +2 - -4 мм
  Регулировка фуги +2 - -4 мм
  Регулировка по высоте +/-2 мм

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ

90° УГОЛ УСТАНОВКИ

⌀35

ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ С УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 155°

Карта сверления



Петли с углом установки 90°, чашка 35 мм
Тип установки: CLIP ON
Угол открывания: 100°
Диаметр чашки: 35 мм
Глубина чашки: 12 мм
Дистанция между отверстиями чашки: 52 мм
Размер отверстия: под саморез
Расстояние до чашки: 3-7 мм
Для фасада толщиной: 15-28 мм
Цвет: титан
Покрытие: титанирование

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: ±2 ММ

ПО ШИРИНЕ: $^{+2}_{-4}$ ММ

ПО ГЛУБИНЕ: $^{+2}_{-4}$ ММ

ВЫСОТА МОНТАЖНОЙ ПЛАНКИ И НАЛОЖЕНИЕ

Накладная



H=14+K-D

H \ D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

Полунакладная



H=5+K-D

H \ D \ K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

Вкладная



H=A+K-4

A \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

H – высота монтажной планки D – наложение

ЗАЗОРЫ ПРИ ОТКРЫВАНИИ

A \ T \ K	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2	3.1	4.0	4.9
4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.6	3.5	4.3
5	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	3.0	3.8
6	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.5	3.3
7	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7	2.1	2.9



L \ T \ K	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.5	0	0.2	0.5
5	0	0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5
6	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.2	2.3	2.5
7	1.8	1.9	2.1	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.1	3.2	3.4



K – расстояние до чашки
T – толщина двери

A – максимальный выступ фасада при открывании относительно внешнего габарита корпуса
L – дистанция между фасадом и корпусом

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Заглушка на плечо	283-73	1000	4,90	39*25*12 см
Заглушка на чашку	284-73	1000	2,40	39*25*9 см

ПЕТЛИ С УГЛОМ УСТАНОВКИ 90°, ЧАШКА 35ММ, SOFT-CLOSE

Тип навески	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Накладная	270-00-73	100	9,20	39*25*20 см
Полунакладная	270-08-73	100	9,40	39*25*21 см
Вкладная	270-18-73	100	9,70	39*25*22 см

ПЕТЛИ С УГЛОМ УСТАНОВКИ 90°, ЧАШКА 35ММ, С ПРУЖИНОЙ НА ЗАКРЫВАНИЕ

Рекомендуются при установке механизма SOFT-PUSH

Тип навески	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Накладная	272-00-73	100	8,00	39*25*15 см
Полунакладная	272-08-73	100	8,20	39*25*15 см
Вкладная	272-18-73	100	8,40	39*25*15 см

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

Высота	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
H=0	281-0-73	500	7,80	39*25*9 см
H=2	281-2-73	500	8,10	39*25*10,5 см
H=4	281-4-73	500	9,10	39*25*13,5 см
3D H=0	282-0-73	500	15,50	39*25*13 см
3D H=2	282-2-73	500	15,60	39*25*15 см
3D H=4	282-4-73	500	16,70	36*23,5*13 см
3D H=0 С ЕВРОВИНТОМ	285-0-73	500	15,60	39*25*13 см
3D H=2 С ЕВРОВИНТОМ	285-2-73	500	15,70	39*25*15 см
3D H=4 С ЕВРОВИНТОМ	285-4-73	500	16,80	36*23,5*13 см

Под саморез
H=0 2 4



Под саморез
H=0 2 4



Под евровинт
(6,3x14)
H=0 2 4



ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ | ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

90° УГОЛ УСТАНОВКИ

ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ С УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 155°

Карта сверления

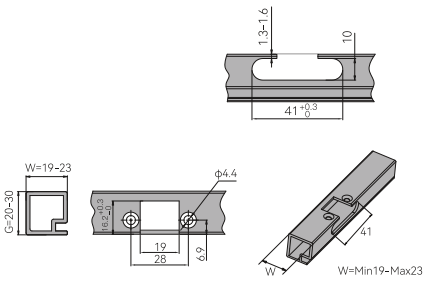

Петли с углом установки 90°
для узкого алюминиевого профиля
Тип установки: CLIP ON
Угол открывания: 100°
Ширина профиля: 19 – 23 мм
Дистанция между отверстиями: 28 мм
Цвет: титан
Покрытие: титанирование

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: ±2 ММ | ПО ШИРИНЕ: $^{+2}_{-4}$ ММ | ПО ГЛУБИНЕ: $^{+2}_{-4}$ ММ

ВЫСОТА МОНТАЖНОЙ ПЛАНКИ И НАЛОЖЕНИЕ

Накладная



H=W-D-2

D \ W	19	20	21	22	23
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

Полунакладная



H=W-D-12

D \ W	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

Вкладная



H=W+A-20

A \ W	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

H – высота монтажной планки D – наложение

ЗАЗОРЫ ПРИ ОТКРЫВАНИИ

A \ T / W	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4	6.4
20	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.4	2.2	3.1	4.0	4.9	5.7
21	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.7	2.6	3.5	4.3	5.2
22	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7
23	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.5	3.3	4.2



K \ T / L	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
21	0	0	0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1
22	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1
23	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.1



K – расстояние до чашки
T – толщина двери

A – максимальный выступ фасада при открывании относительно внешнего габарита корпуса
L – дистанция между фасадом и корпусом

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Заглушка на плечо	283-73	1000	4,90	39*25*12 см

ПЕТЛИ С УГЛОМ УСТАНОВКИ 90°, ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, SOFT-CLOSE

Тип навески	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Накладная	273-00-73	100	9,00	39*25*19 см
Полунакладная	273-08-73	100	9,30	39*25*20 см
Вкладная	273-18-73	100	9,76	39*25*21 см

ПЕТЛИ С УГЛОМ УСТАНОВКИ 90°, ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, С ПРУЖИНОЙ НА ЗАКРЫВАНИЕ

Рекомендуются при установке механизма SOFT-PUSH

Тип навески	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Накладная	274-00-73	100	8,90	39*25*16 см
Полунакладная	274-08-73	100	9,00	39*25*17 см
Вкладная	274-18-73	100	9,76	39*25*18 см

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

Высота	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
H=0	281-0-73	500	7,80	39*25*9 см
H=2	281-2-73	500	8,10	39*25*10,5 см
H=4	281-4-73	500	9,10	39*25*13,5 см
3D H=0	282-0-73	500	15,50	39*25*13 см
3D H=2	282-2-73	500	15,60	39*25*15 см
3D H=4	282-4-73	500	16,70	36*23,5*13 см
3D H=0 с евровинтом	285-0-73	500	15,60	39*25*13 см
3D H=2 с евровинтом	285-2-73	500	15,70	39*25*15 см
3D H=4 с евровинтом	285-4-73	500	16,80	36*23,5*13 см

Под саморез
H=0 2 4



Под саморез
H=0 2 4



Под евровинт
(6,3x14)
H=0 2 4



ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ | УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 155°

90° УГОЛ УСТАНОВКИ

⌀35

ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ С УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 155°

Карта сверления



Петля с углом открывания 155°
Угол установки 90°, чашка 35 мм
Нулевое вхождение
Тип установки: CLIP ON
Угол открывания: 155°
Диаметр чашки: 35 мм
Глубина чашки: 11,5 мм
Дистанция между отверстиями чашки: 52 мм
Размер отверстия: под саморез
Расстояние до чашки: 3-7 мм
Для фасада толщиной: 16-24 мм
Цвет: титан
Покрытие: титанирование

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

ПО ВЫСОТЕ: ±2 ММ

ПО ШИРИНЕ: $^{+2}_{-4}$ ММ

ПО ГЛУБИНЕ: $^{+2}_{-4}$ ММ

ВЫСОТА МОНТАЖНО ПЛАНКИ И НАЛОЖЕНИЕ



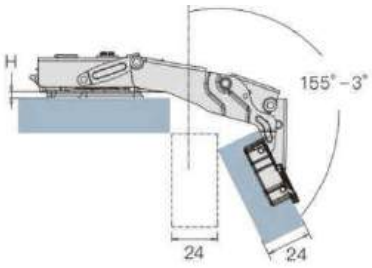

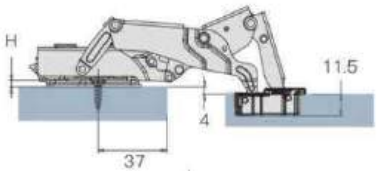

D K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

	T	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=6	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=7	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЕТЛИ С УГЛОМ УСТАНОВКИ 90° И УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 155°, ЧАШКА 35ММ, SOFT-CLOSE

Тип навески	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Накладная	270-155-73	100	19,25	39*25*18 см

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

Высота	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
H=0	281-0-73	500	7,80	39*25*9 см
H=2	281-2-73	500	8,10	39*25*10,5 см
H=4	281-4-73	500	9,10	39*25*13,5 см
3D H=0	282-0-73	500	15,50	39*25*13 см
3D H=2	282-2-73	500	15,60	39*25*15 см
3D H=4	282-4-73	500	16,70	36*23,5*13 см
3D H=0 С ЕВРОВИНТОМ	285-0-73	500	15,60	39*25*13 см
3D H=2 С ЕВРОВИНТОМ	285-2-73	500	15,70	39*25*15 см
3D H=4 С ЕВРОВИНТОМ	285-4-73	500	16,80	36*23,5*13 см

Под саморез
H=0 2 4



Под саморез
H=0 2 4



Под евровинт
(6,3x14)
H=0 2 4



АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Заглушка на плечо	283-73	1000	4,90	39*25*12 см
Заглушка на чашку	284-73	1000	2,40	39*25*9 см

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ | УГЛОВЫЕ

Ø35

ОСОБОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Карта сверления



Петли с разными углами, чашка 35 мм
Тип установки: CLIP ON
Угол открывания: 100°
Диаметр чашки: 35 мм
Глубина чашки: 12 мм
Дистанция между отверстиями чашки: 52 мм
Размер отверстия: под саморез
Расстояние до чашки: 3-7 мм
Для фасада толщиной: 15-22 мм
Цвет: титан
Покрытие: титанирование

ВЫСОТА МОНТАЖНО ПЛАНКИ И НАЛОЖЕНИЕ

Угол 30°

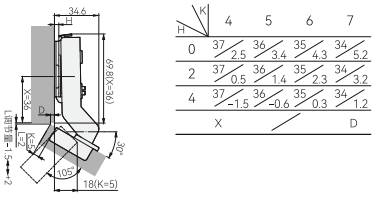

Угол 45°

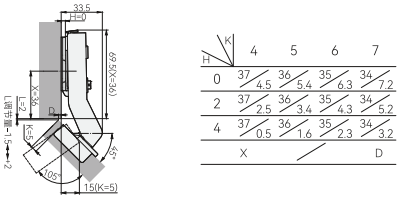

Угол 90°

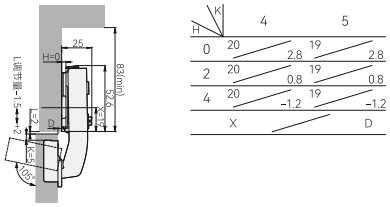

H – высота монтажной планки K – наложение

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ, ЧАШКА 35ММ, SOFT-CLOSE

Угол корпуса	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
30 градусов	270-30-73	100	10,20	39*25*15 см
45 градусов	270-45-73	100	10,20	39*25*15 см
90 градусов	270-90-73	100	10,00	39*25*13,5 см

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

Высота	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
H=0	281-0-73	500	7,80	39*25*9 см
H=2	281-2-73	500	8,10	39*25*10,5 см
H=4	281-4-73	500	9,10	39*25*13,5 см
3D H=0	282-0-73	500	15,50	39*25*13 см
3D H=2	282-2-73	500	15,60	39*25*15 см
3D H=4	282-4-73	500	16,70	36*23,5*13 см
3D H=0 с евровинтом	285-0-73	500	15,60	39*25*13 см
3D H=2 с евровинтом	285-2-73	500	15,70	39*25*15 см
3D H=4 с евровинтом	285-4-73	500	16,80	36*23,5*13 см

Под саморез
H=0 2 4



Под саморез
H=0 2 4



Под евровинт
(6,3x14)
H=0 2 4



АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Заглушка на плечо	283-73	1000	4,90	39*25*12 см
Заглушка на чашку	284-73	1000	2,40	39*25*9 см

74

3D МОДЕЛИ
в Базис-
-мебельщик

Новый тренд
открывания
распашных
мебельных
фасадов

Четкое срабатывание
толкателя
от нажатия
при открывании

Простое закрывание
SOFT-CLOSE

Легкий монтаж

Различные
варианты установки

Срок службы
60 000 циклов

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

ДЕМПФЕР-ТОЛКАТЕЛЬ
SOFT-PUSH

ДЕМПФЕР И ТОЛКАТЕЛЬ
В ОДНОМ КОРПУСЕ

БЕЗ БАТАРЕЕК

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
С ПЕТЛЯМИ
ТАЛИСМАН
БЕЗ ДОВОДЧИКА

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
МЕХАНИЗМ

МЕХАНИЗМ SOFT-PUSH | ДЕМПФЕР И ТОЛКАТЕЛЬ В ОДНОМ КОРПУСЕ

ДЕМПФЕР-ТОЛКАТЕЛЬ SOFT-PUSH TALISMAN

Выбор необходимого типа нагрузки механизма и количества петель

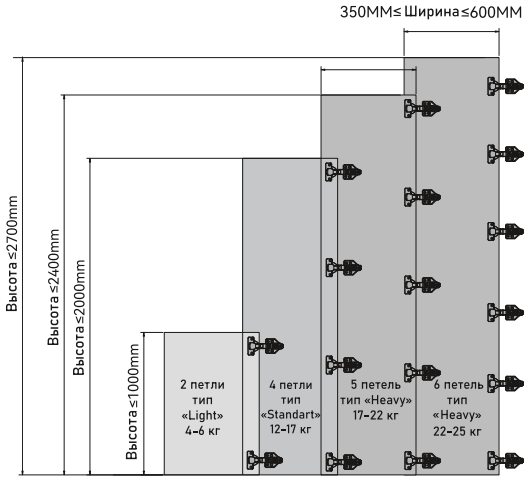

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
- ИНСТРУКЦИЯ
- КОРПУС МЕХАНИЗМА
- ЗАГЛУШКА КОРПУСА
- САМОРЕЗЫ 4*25 – 4 ШТ.

ВНЕШНИЙ КОРОБ ВКЛЮЧАЕТ 50 ПЭТ

ШИРИНА: 56 ММ
ДЛИНА: 152 ММ
МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК ПИЩЕВОЙ (ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД)
ЦВЕТ: ГРАФИТ

ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКИ

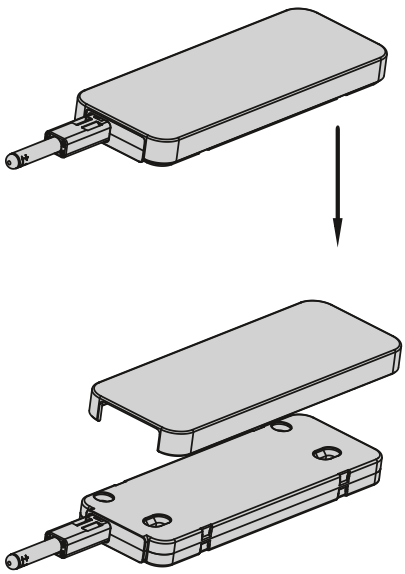

ДЕМПФЕР-ТОЛКАТЕЛЬ SOFT-PUSH TALISMAN

Количество петель на фасаде	Тип нагрузки	Артикул	Норма упаковки		Масса коробки, кг	Размер коробки, см
			ПЭТ упаковка	Внешний короб		
2	LIGHT	210-032	1	50	6,00	48*35*9 см
4	STANDARD	210-033	1	50	6,00	48*35*9 см
5 или 6 в зависимости от высоты	HEAVY	210-034	1	50	6,00	48*35*9 см

С механизмом рекомендуется использовать

ПЕТЛИ С УГЛОМ УСТАНОВКИ 90°, ЧАШКА 35ММ, С ПРУЖИНОЙ НА ЗАКРЫВАНИЕ

Тип навески	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Накладная	272-00-73	100	8,00	39*25*15 см
Полунакладная	272-08-73	100	8,20	39*25*15 см
Вкладная	272-18-73	100	8,40	39*25*15 см

ПЕТЛИ С УГЛОМ УСТАНОВКИ 90°, ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, С ПРУЖИНОЙ НА ЗАКРЫВАНИЕ

Тип навески	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Накладная	274-00-73	100	8,90	39*25*16 см
Полунакладная	274-08-73	100	9,00	39*25*17 см
Вкладная	274-18-73	100	9,76	39*25*18 см

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

Высота	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
H=0	281-0-73	500	7,80	39*25*9 см
H=2	281-2-73	500	8,10	39*25*10,5 см
H=4	281-4-73	500	9,10	39*25*13,5 см
3D H=0	282-0-73	500	15,50	39*25*13 см
3D H=2	282-2-73	500	15,60	39*25*15 см
3D H=4	282-4-73	500	16,70	36*23,5*13 см
3D H=0 с евровинтом	285-0-73	500	15,50	39*25*13 см
3D H=2 с евровинтом	285-2-73	500	15,60	39*25*15 см
3D H=4 с евровинтом	285-4-73	500	16,70	36*23,5*13 см

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

Наименование	Артикул	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
		Коробка		
Заглушка на плечо	283-73	1000	4,90	39*25*12 см
Заглушка на чашку	284-73	1000	2,40	39*25*9 см

МЕХАНИЗМ SOFT-PUSH | ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО ТИПА НАГРУЗКИ И КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ

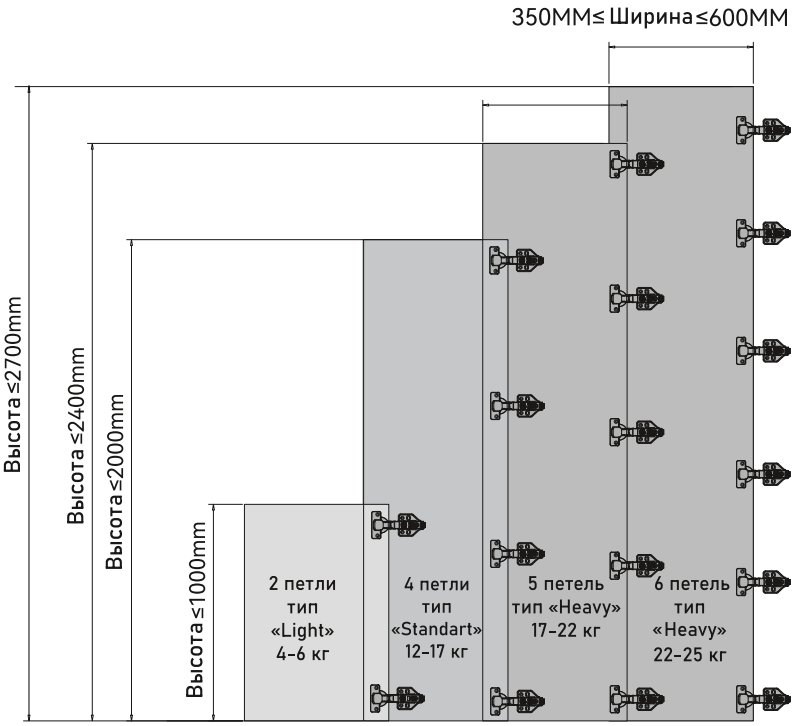

ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКИ

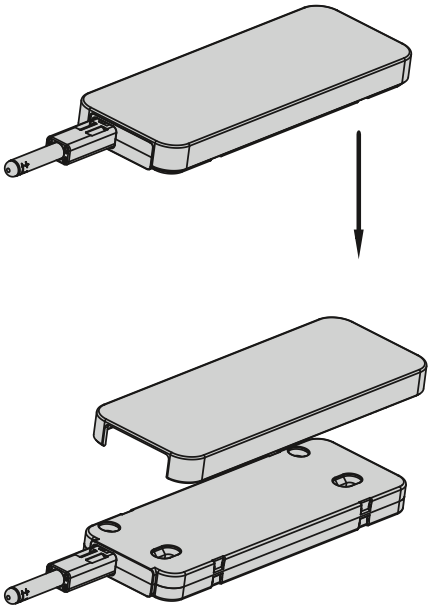

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКИ

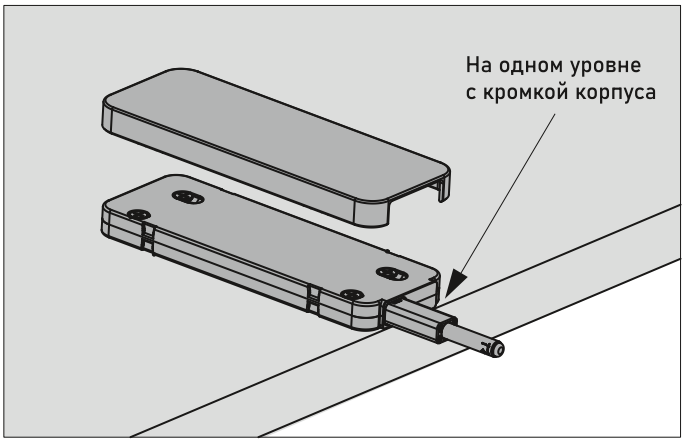

РЕГУЛИРОВКА ВЫСТУПА ТОЛКАТЕЛЯ ВРАЩЕНИЕМ

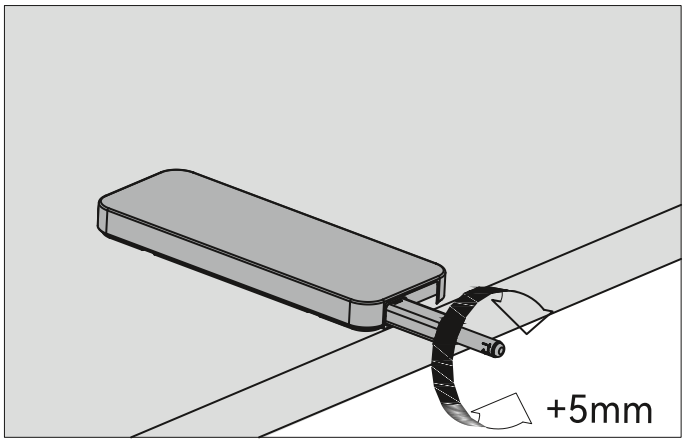

ПРИСАДКИ И УСТАНОВКА

Ширина фасада = D (учтите место для установки декоративной заглушки)
L (расстояние до установки механизма) должно быть максимальным

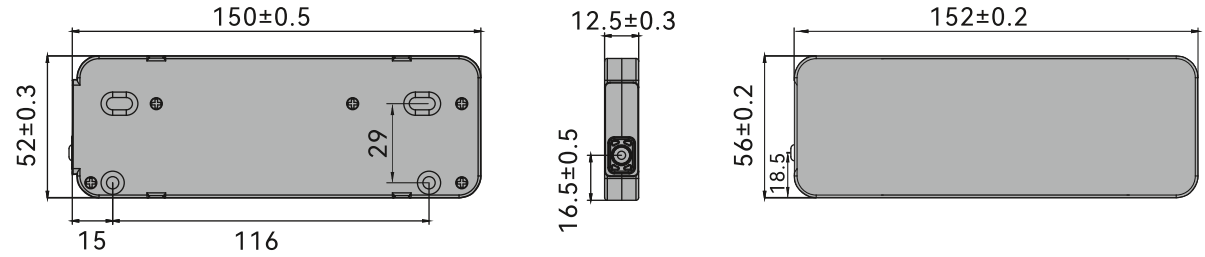







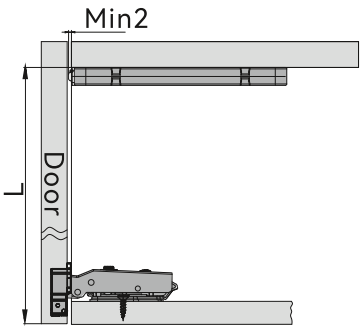

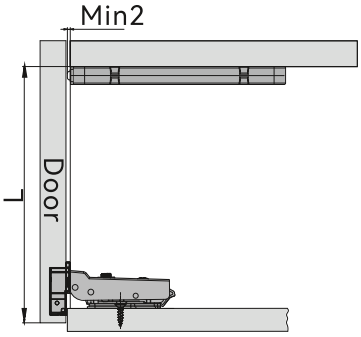

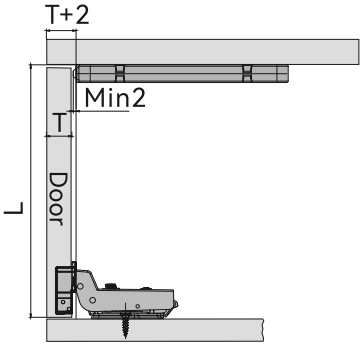

МЕХАНИЗМ SOFT-PUSH | ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Для стабильной работы выберите соответствующий тип нагрузки демпфер-толкателя Soft-Push в соответствии с количеством используемых петель. Необходимо использовать петли TALISMAN без доводчика для достижения наилучшего эффекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Предусмотрите место между корпусом механизма и боковой стенкой корпуса мебели для установки декоративной заглушки

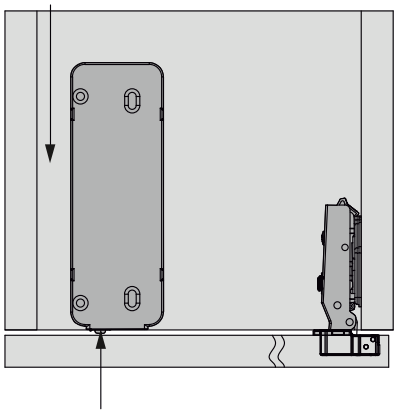

Механизм необходимо устанавливать ближе к противоположной от петли стенки корпуса

Предусмотрите место между корпусом механизма и боковой стенкой корпуса мебели для установки декоративной заглушки

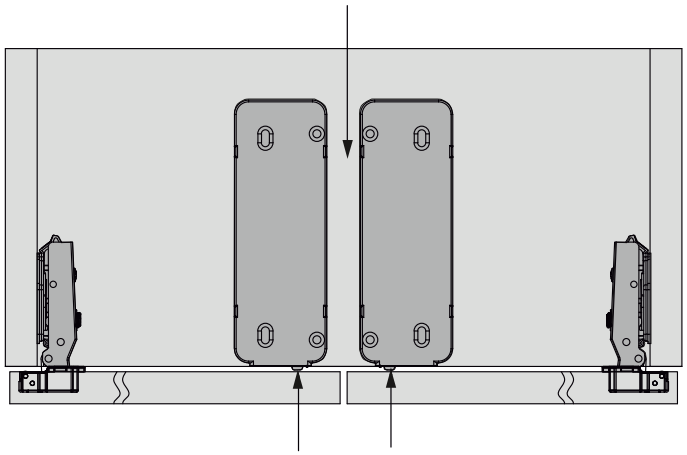

Механизм необходимо устанавливать ближе к противоположной от петли стенки корпуса

ПРИМЕЧАНИЕ 2

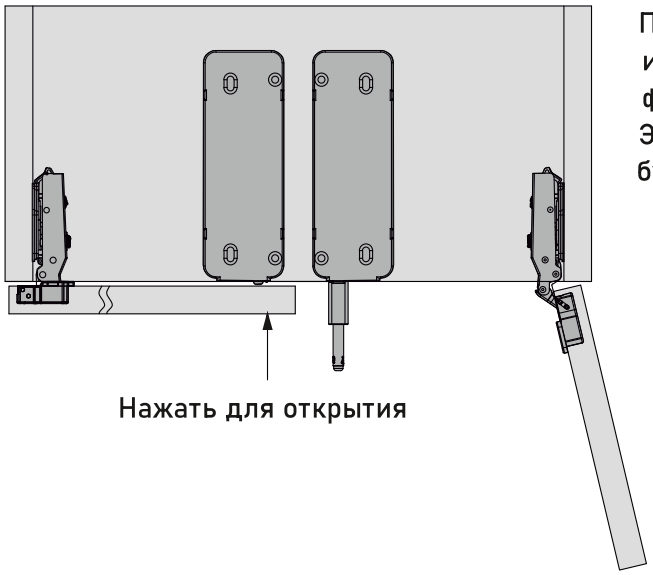

При установке механизмов для двух фасадов и открытии одного из них важно открывать второй фасад также нажатием.
Это необходимо для активации функции soft, которая будет действовать при закрывании.

ПРИМЕЧАНИЕ 4

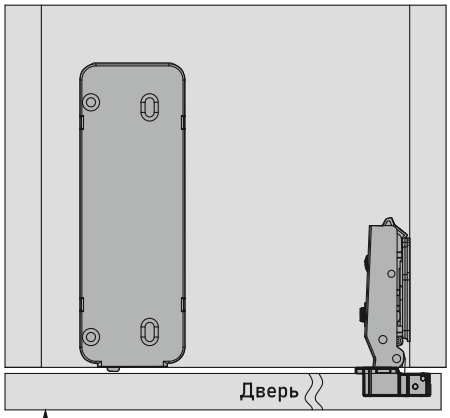

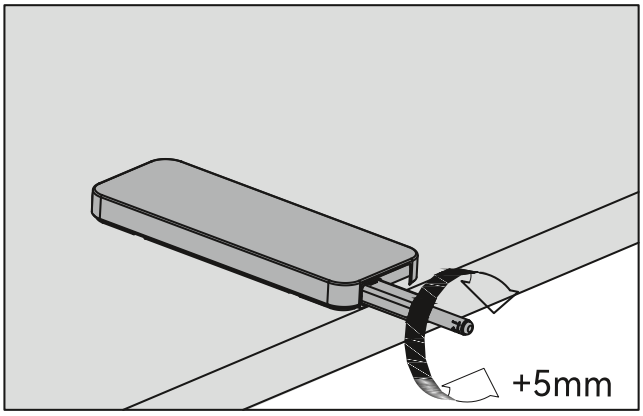

Если после нажатия фасад не открывается, отрегулируйте вращением выступ толкателя для обеспечения хода нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ 5

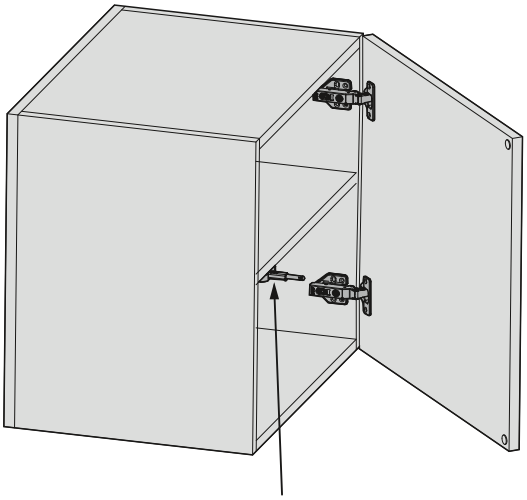

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется устанавливать демпфер-толкатель максимально близко к той точке, где будет происходить нажатие на фасад

ИНСТРУКЦИИ

БАЗИС

3D МОДЕЛИ
в Базис-
-мебельщик

Запатентованный продукт

Два раздвижных фасада закрываются в одной плоскости

Доводчики на открывание и закрывание

Возможность обрезки направляющей под нужную ширину корпуса

Легкая установка
Поставляется в сборе
Не требует фрезеровки

Вес одного фасада – до 20 кг

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ТЕХИНФОРМАЦИЯ

ДВА ТИПОРАЗМЕРА:

- Диапазон внутренней ширины корпуса от 1150 до 1750 мм, высота фасадов до 1000 мм
- Диапазон внутренней ширины корпуса от 1750 до 2350 мм, высота фасадов до 1500 мм

ФАСАДЫ ТОЛЩИНОЙ
ОТ 16 ДО 22 ММ

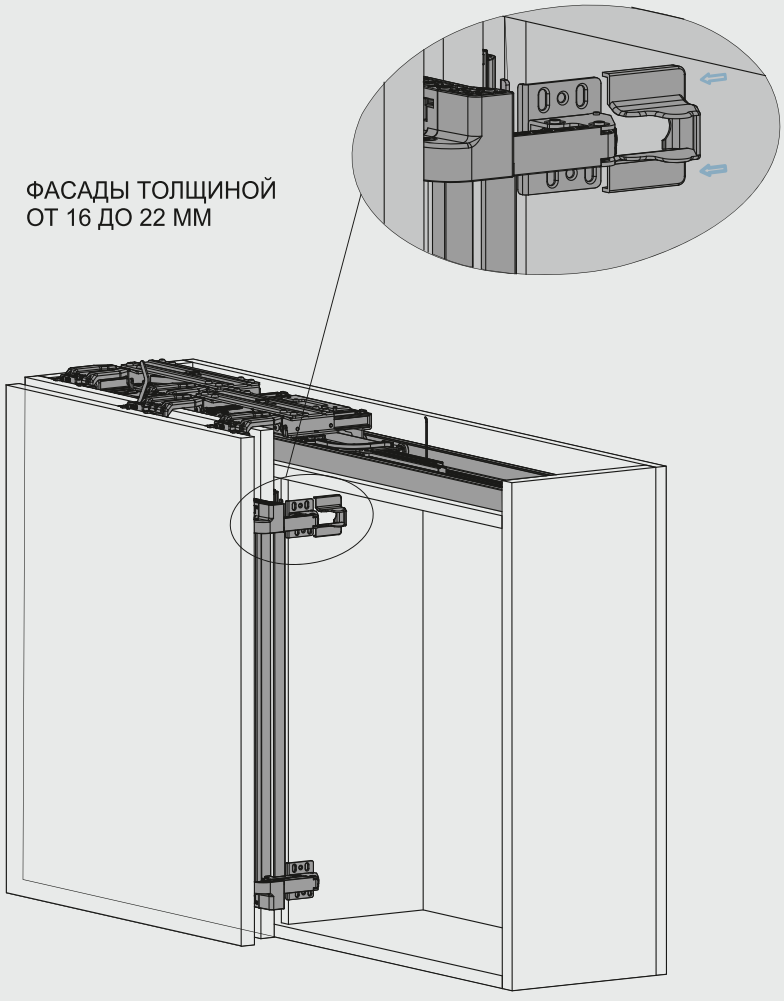

TALISMAN

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

ПРИМЕНЕНИЕ

- ☑ Верхняя база кухни
- ☑ Нижняя база кухни
- ☑ Кухонный остров
- ☑ Тумбы и шкафы в ванную комнату
- ☑ TV – тумбы

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

ДЛЯ ДВУХ ФАСАДОВ С ДОВОДЧИКОМ НА ЗАКРЫТИЕ И ОТКРЫВАНИЕ

Два раздвижных фасада закрываются в одной плоскости

Запатентованный продукт

Доводчики на открывание и закрывание

Возможность обрезки направляющей под нужную ширину корпуса

Легкая установка
Поставляется в сборе
Не требует фрезеровки

КОМПЛЕКТНОСТЬ



1 Комплект ходовых элементов с ходовым профилем



2 Комплекта кронштейнов с планкой

4 Направляющих профиля



1 Установочный средний регулятор правой двери



1 Установочный боковой регулятор правой двери



1 Установочный средний регулятор левой двери



1 Установочный боковой регулятор левой двери

1 Инструкция

УСТАНОВКА НА КОРПУС

ВЕРХНЯЯ УСТАНОВКА

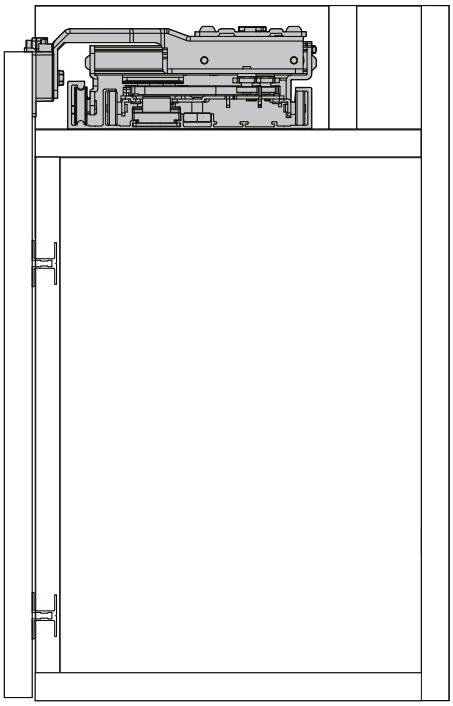

НИЖНЯЯ УСТАНОВКА

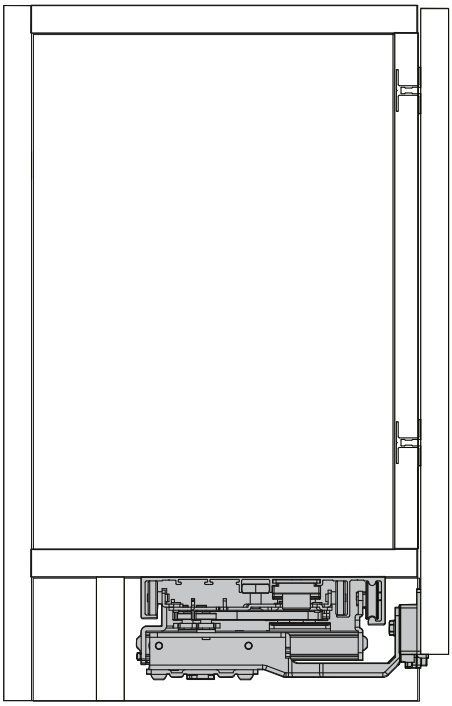

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА SOFT-CLOSE TALISMAN ДЛЯ ДВУХ ДВЕРЕЙ

ВАЖНО: Для верхней и нижней установки на корпус используется один и тот же артикул

Артикул	Максимальная высота двери, мм	Толщина двери, мм	Максимальный вес одной двери, кг	Норма упаковки	Масса коробки, кг	Размер коробки, см
				Коробка		
9002	1000	16-22	20	1	15,30	178.5*24.5*16CM
9003	1500	16-22	20	1	20,00	238.5*24.5*16CM

Артикул	Внутренняя ширина корпуса	Длина ходового профиля (возможность обрезки)	Ширина фасада (наложение на боковину корпуса толщиной до 25 мм)	Высота фасада
9002	1750 мм	1150 мм~1750 мм	600 мм ~900 мм	⩽1000 мм
9003	2350 мм	1750 мм~2350 мм	900 мм ~1200 мм	⩽1500 мм

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

УСТАНОВКА НАВЕСНОГО ШКАФА (ВЕРХНЕЙ БАЗЫ)

X=Толщина крышки корпуса

E=Наложение фасада на дно корпуса

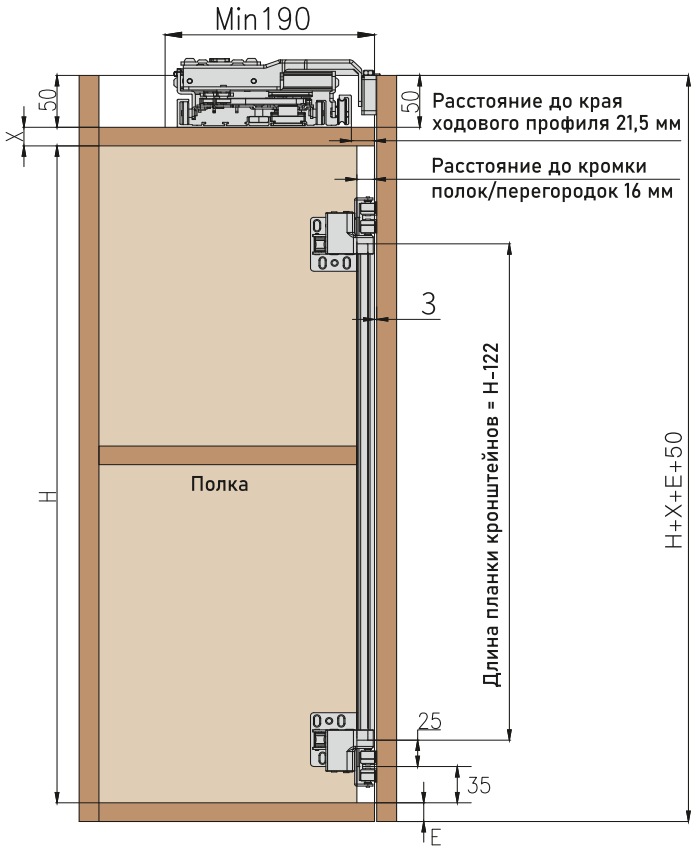

1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ КОРПУСА

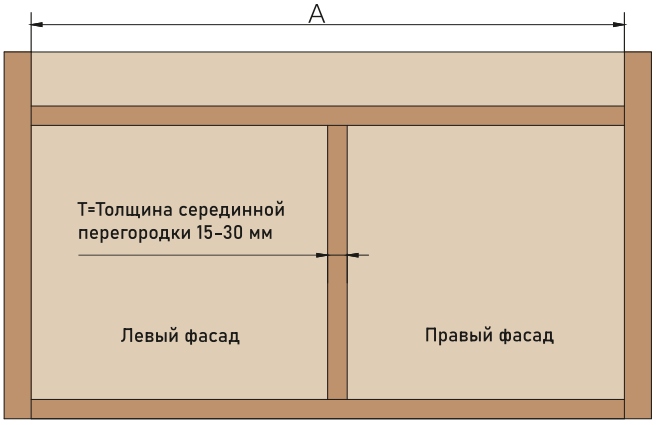

Размеры фасадов

A=Внутренняя ширина корпуса
D=Фуга между фасадами (3-5 мм)
B=Наложение фасада на боковую стенку корпуса (-3-25 мм)
C=Ширина одного фасада=(A+2B-D)/2

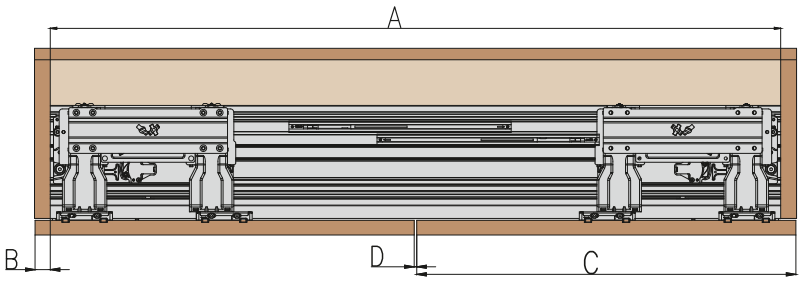

2. ОБРЕЗКА ХОДОВОГО ПРОФИЛЯ В НУЖНЫЕ РАЗМЕР

С помощью ключа-шестигранника ослабьте фиксирующий винт и сдвиньте ходовой элемент вправо

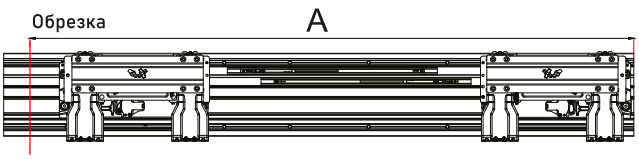

2.2 УСТАНОВКА ХОДОВОГО ПРОФИЛЯ С ХОДОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

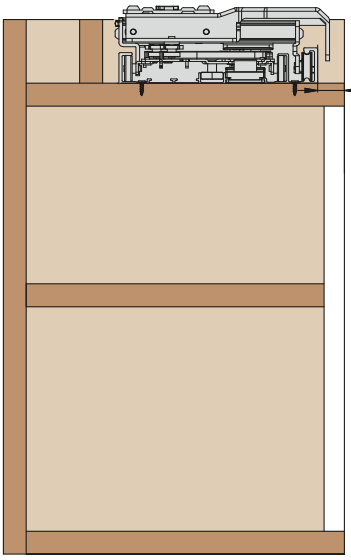

3. УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ И РЕГУЛЯТОРОВ

3.1 Снимите пластиковую заглушку

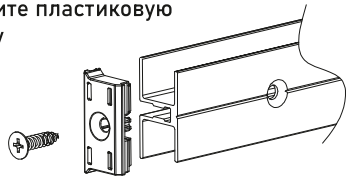

3.2 Рассчитайте длину и обрежьте направляющий профиль

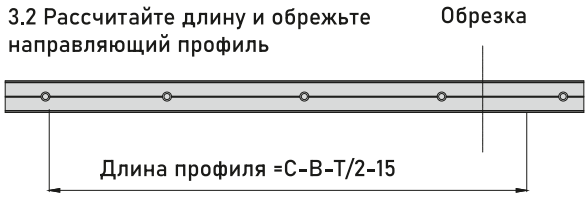

3.3 УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОР И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ НА ФАСАДЫ

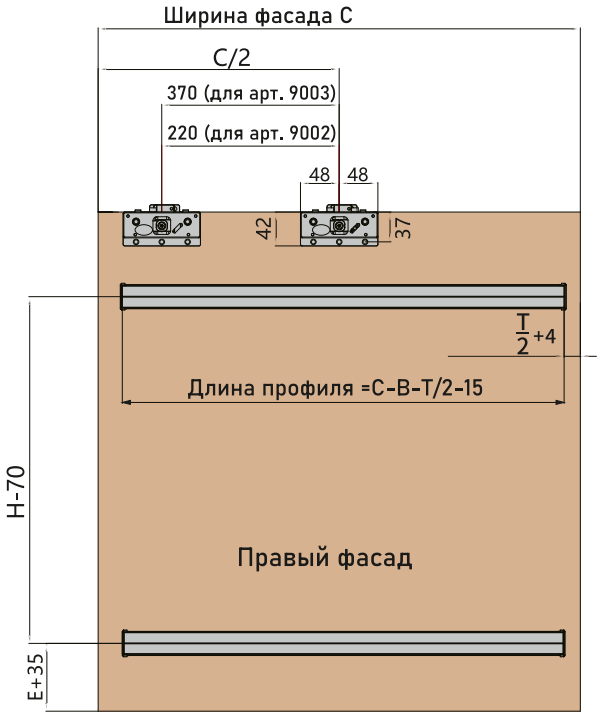

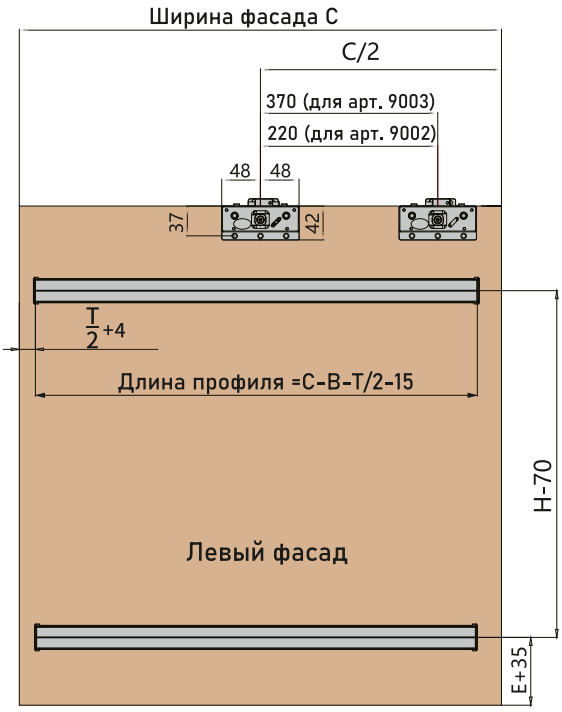

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

4. УСТАНОВКА ФАСАДОВ

Сместите правый ходовой элемент влево и вперед, навесьте фасад в круглые отверстия

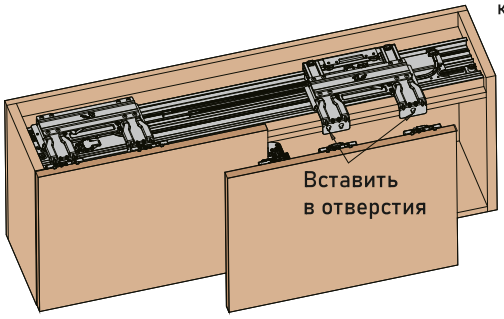

С помощью рожкового ключа или ключа-шестигранника зафиксируйте винты, но не затягивайте, они должны свободно вращаться

Использование ключа-шестигранника

После перемещения фасада в закрытое положение ослабьте винты, чтобы беспрепятственно выполнить регулировки

Использование рожкового ключа

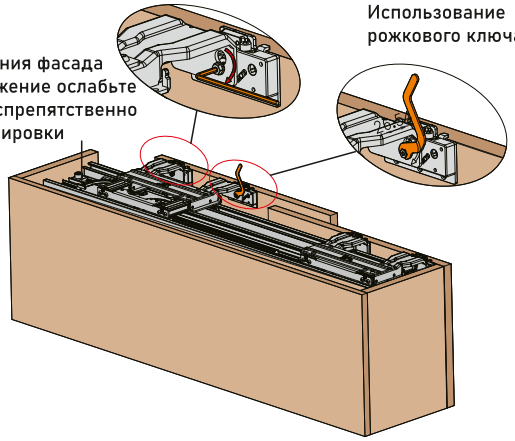

Те же действия выполните с левым фасадом

5. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ФАСАДОВ

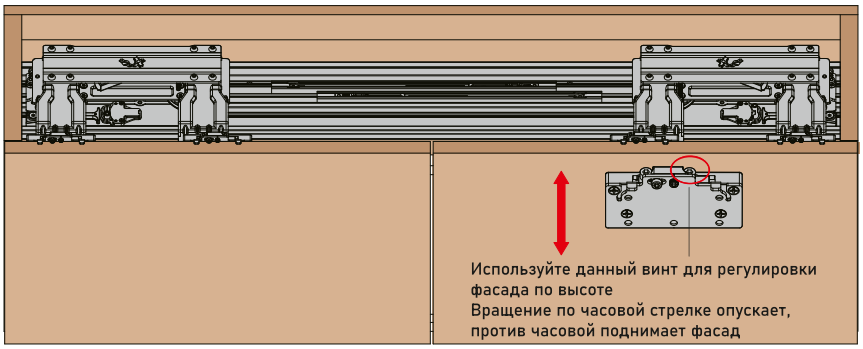

6. РЕГУЛИРОВКА ФУГИ МЕЖДУ ФАСАДАМИ

Если фугу необходимо уменьшить значительно (сдвиг каждого фасада от 4 мм), передвиньте ходовой элемент, предварительно ослабив фиксирующий винт.

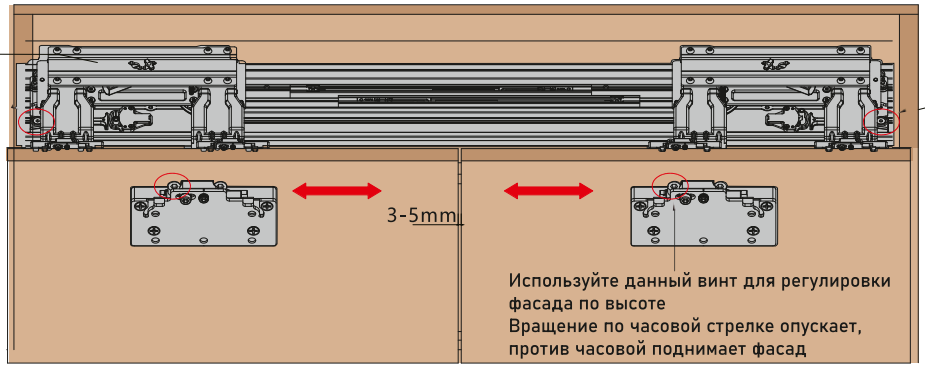

Для меньшей регулировки используйте указанный регулировочный винт.

При вращении по часовой стрелки фасад двигается вправо, против часовой стрелки – влево.

7. РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПРИЛЕГАНИЯ ФАСАДА К КОРПУСУ

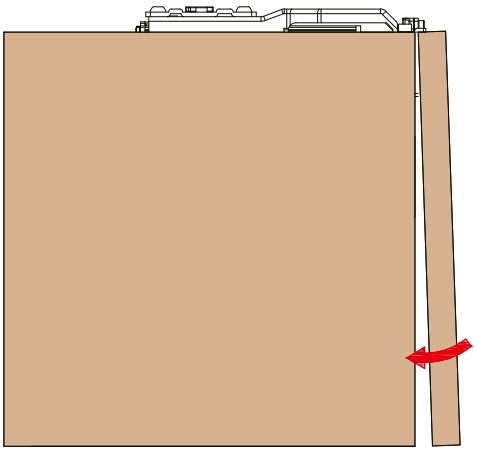

Зафиксируйте выполненные регулировки винтами из пункта 4

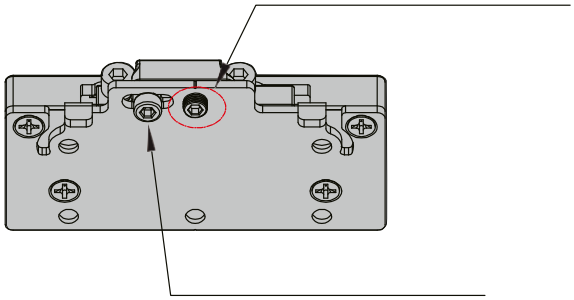

8. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ С ПЛАНКОЙ

8.1 Рассчитайте длину планки

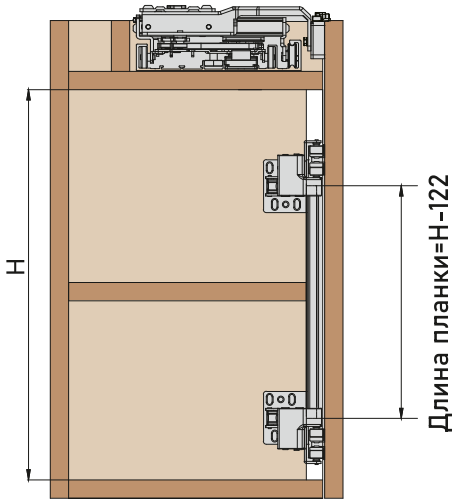

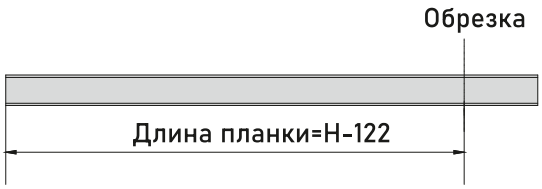

Выполните обрезку планки

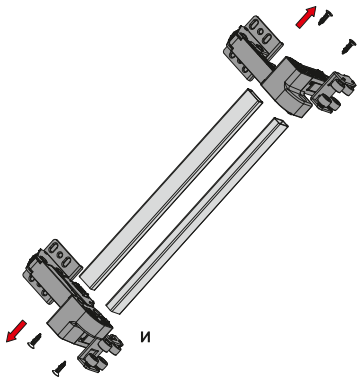

8.2 Отсоедините кронштейны от планк

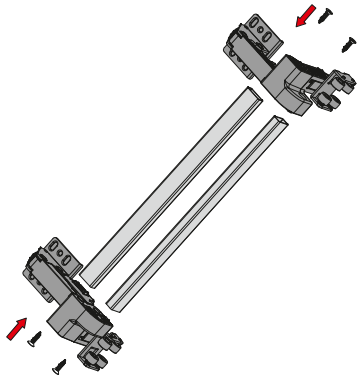

Присоедините кронштейны к планке

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

УСТАНОВКА НАВЕСНОГО ШКАФА (ВЕРХНЕЙ БАЗЫ)

8.3 Откройте фасад, вставьте направляющие профили в соответствующие пазы в кронштейнах, закрепите шурупами кронштейны к серединной перегородке корпуса

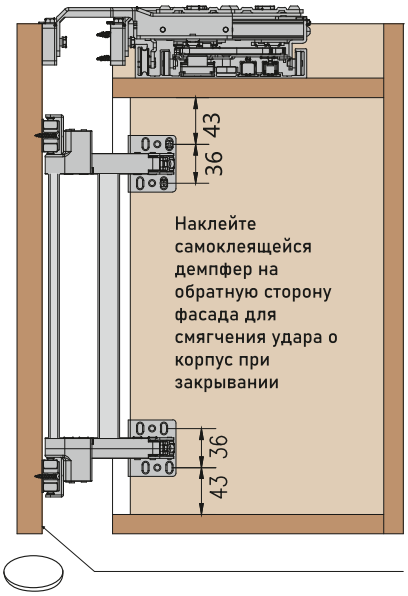

Демпфер

8.4 Сначала закрепите шурупами через овальные отверстия, убедитесь, что система работает плавно, зафиксируйте шурупами через круглые отверстия

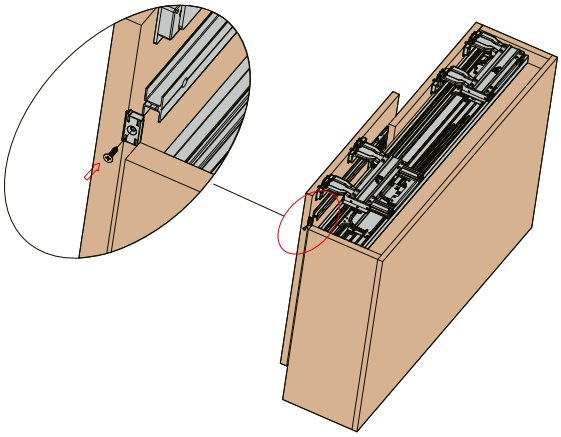

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАГЛУШЕК НА КРОНШТЕЙНЫ

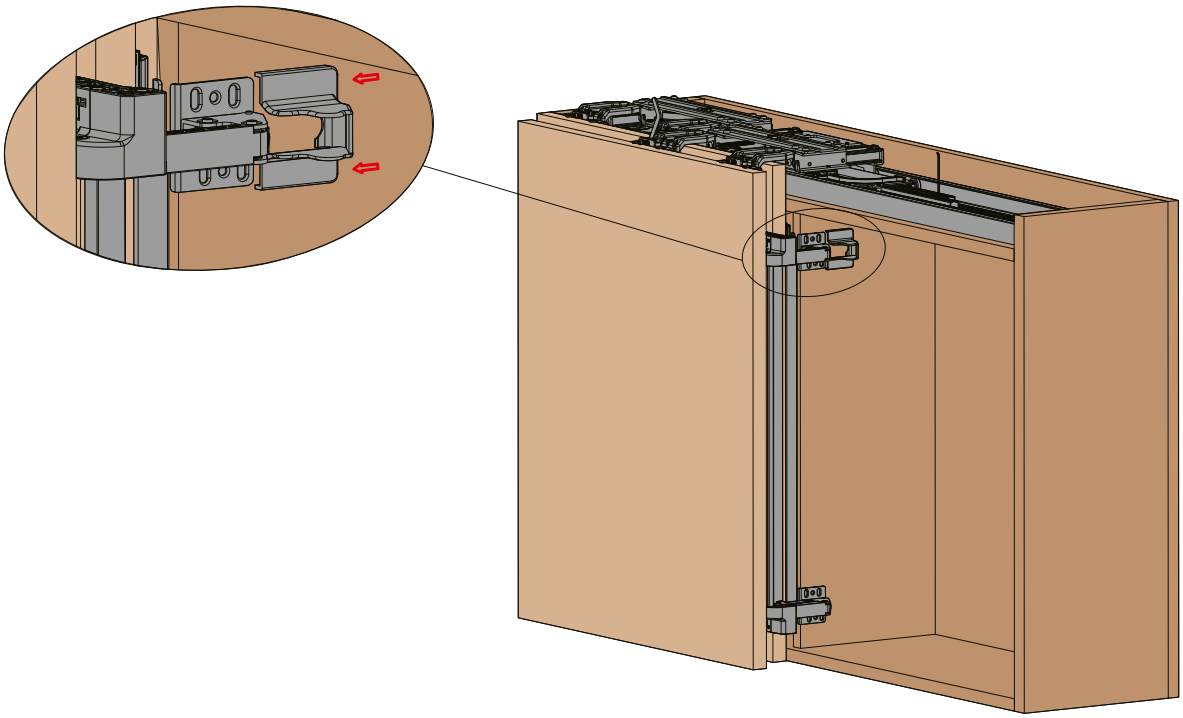

ЗАФИКСИРУЙТЕ ДОВОДЧИКИ

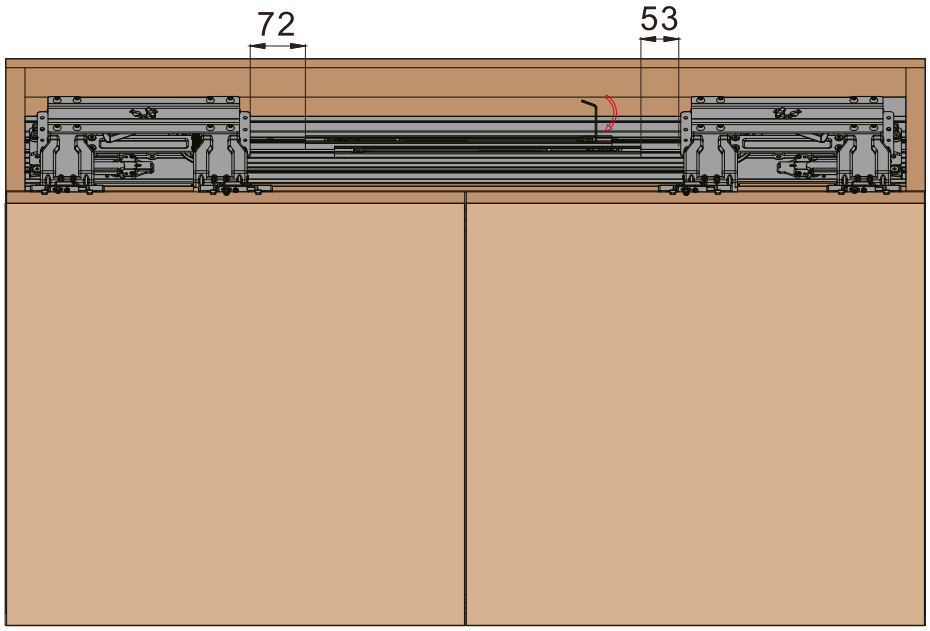

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ШКАФА

X= Наложение фасада
на крышку корпуса

E= Толщина дна корпуса

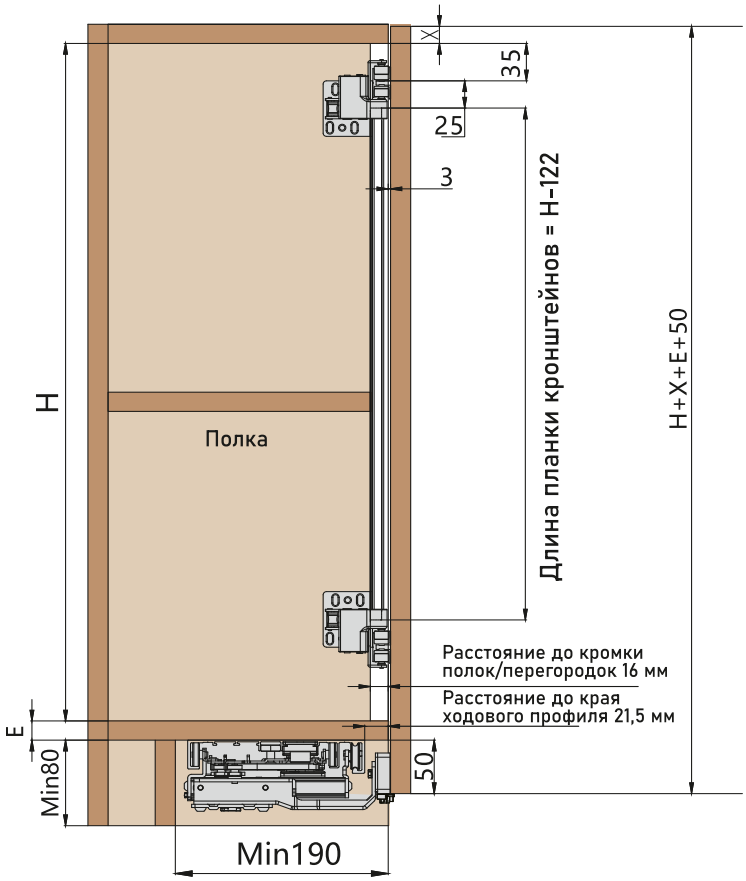

1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ КОРПУСА

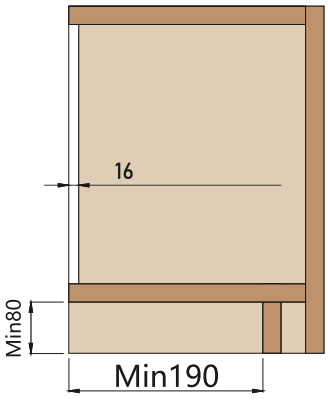

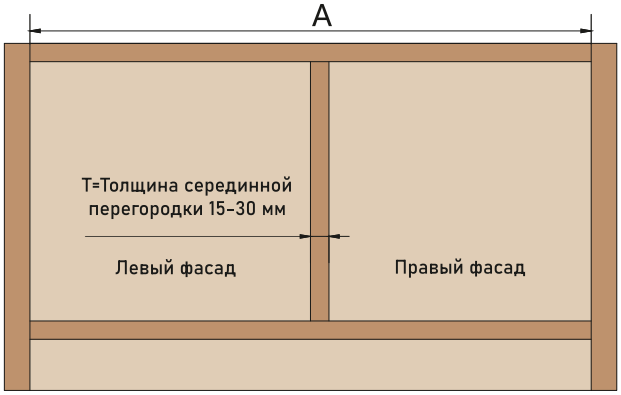

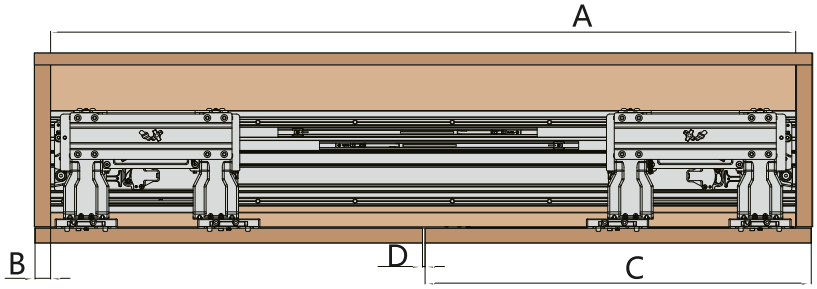

Размеры фасадов

A=Внутренняя ширина корпуса
D=Фуга между фасадами (3–5 мм)
B=Наложение фасада на боковую
стенку корпуса (–3–25 мм)
C=Ширина одного фасада=(A+2B–D)/2

2. ОБРЕЗКА ХОДОВОГО ПРОФИЛЯ В НУЖНЫЕ РАЗМЕР



С помощью ключа-шестигранника ослабьте фиксирующий винт и сдвиньте ходовой элемент вправо

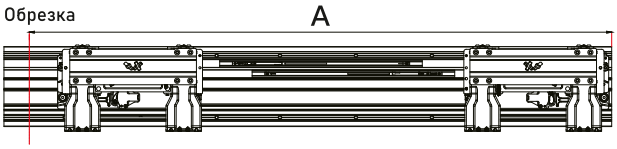

2.2 УСТАНОВКА ХОДОВОГО ПРОФИЛЯ С ХОДОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

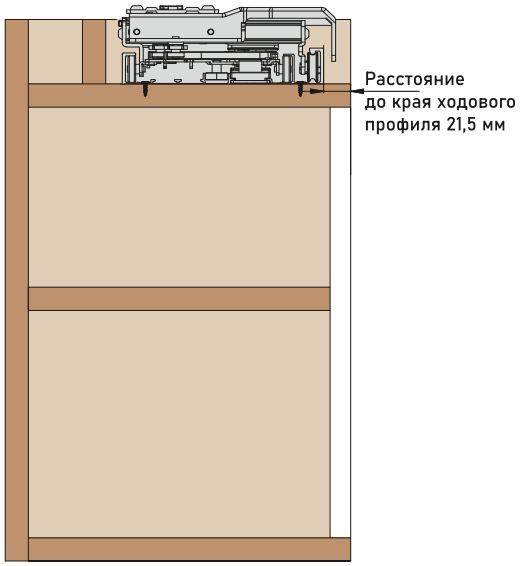

3. УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ И РЕГУЛЯТОРОВ

3.1 Снимите пластиковую заглушку

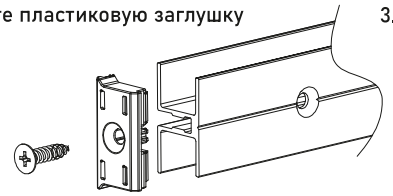

3.2 Рассчитайте длину и обрежьте направляющий профиль

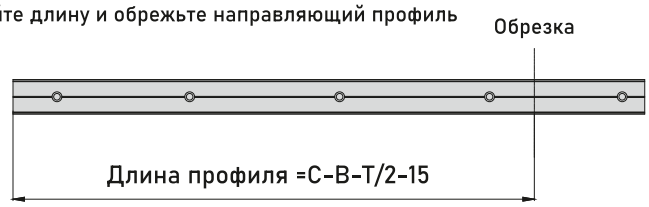

3.3 УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОР И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ НА ФАСАДЫ

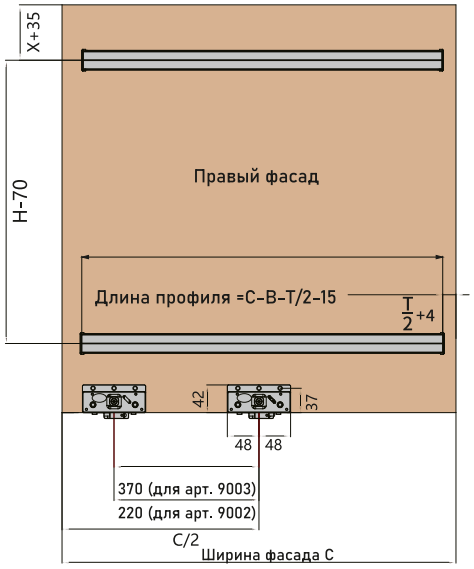

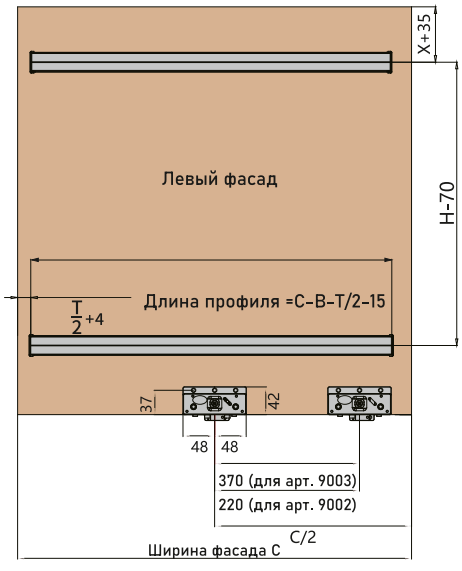

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

4. УСТАНОВКА ФАСАДОВ

4.1 Сместите правый ходовой элемент влево и вперед, навесьте фасад в круглые отверстия

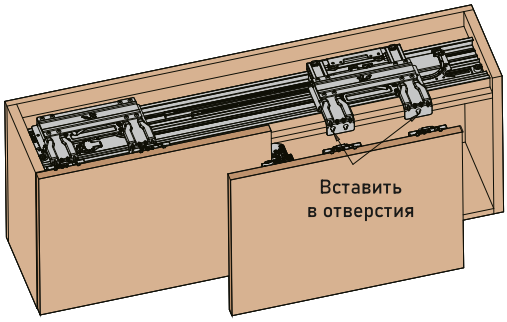

4.2 С помощью рожкового ключа или ключа-шестигранника зафиксируйте винты, но не затягивайте, они должны свободно вращаться

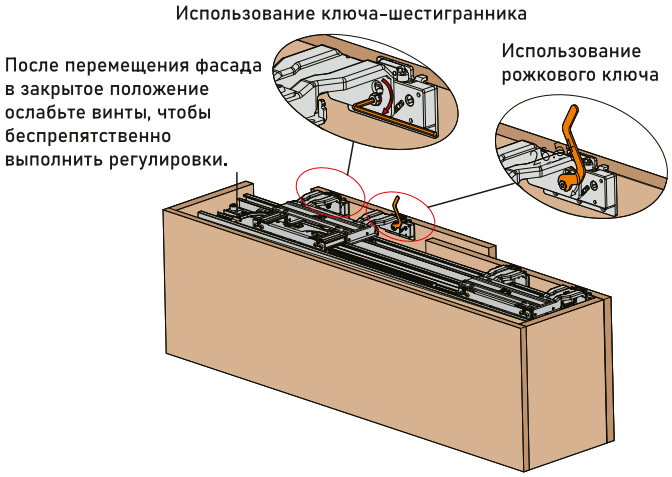

5. ПЕРЕВЕРНИТЕ КОРПУС ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ФАСАДОВ

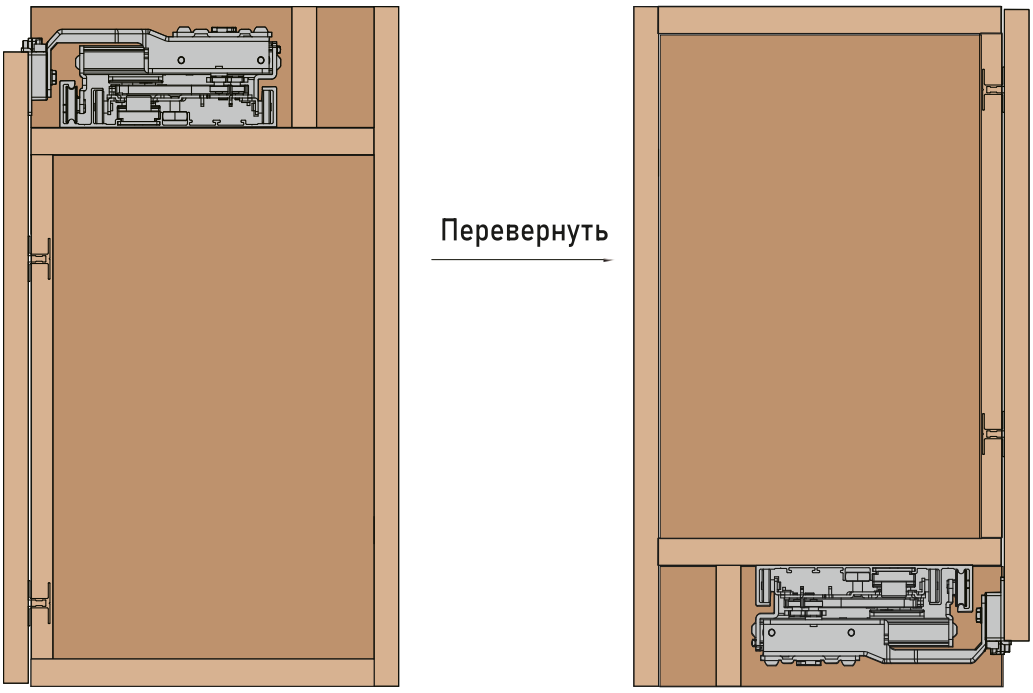

6. РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПРИЛЕГАНИЯ ФАСАДА К КОРПУСУ

7. РЕГУЛИРОВКА ФУГИ МЕЖДУ ФАСАДАМИ

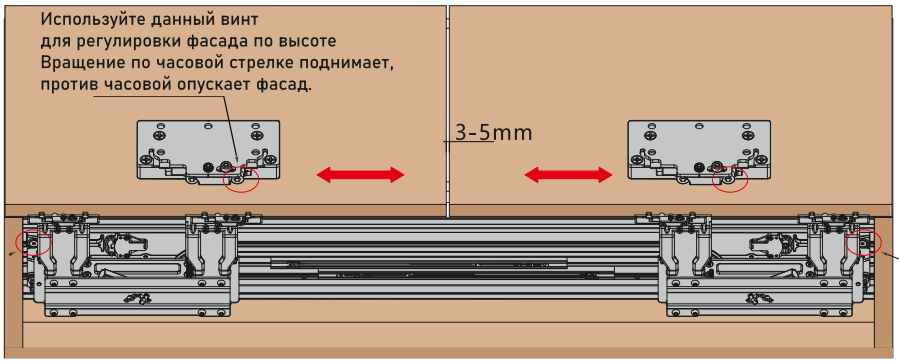

Если фугу необходимо уменьшить значительно (сдвиг каждого фасада от 4 мм), передвиньте ходовой элемент, предварительно ослабив фиксирующий винт
Для меньшей регулировки используйте указанный регулировочный винт. При вращении по часовой стрелки фасад двигается влево, против часовой стрелки – вправо.

8. РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПРИЛЕГАНИЯ ФАСАДА К КОРПУСУ

Используйте указанный регулировочный винт, вращение по часовой стрелке сокращает фугу между фасадом и корпусом

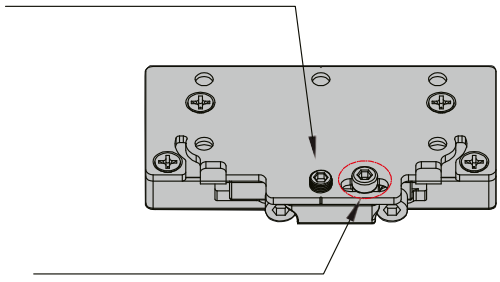

Затяните указанный винт после регулировки

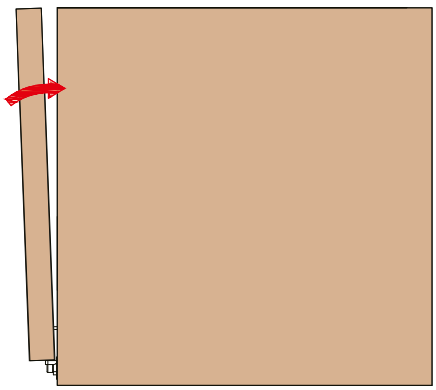

Зафиксируйте выполненные регулировки винтами из пункта 4

КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА

9. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ С ПЛАНКОЙ

9.1 Рассчитайте длину планки

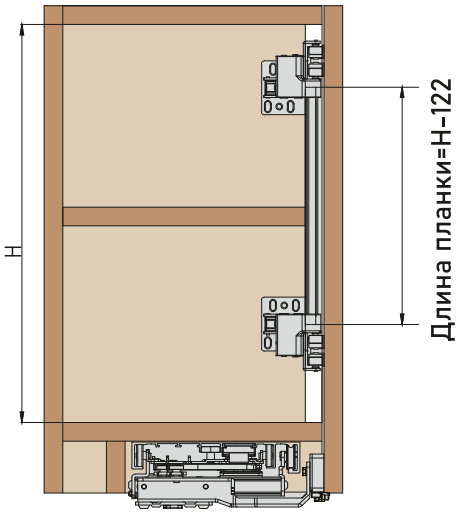

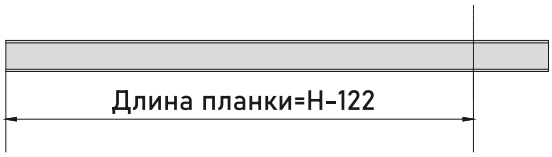

Выполните обрезку планки

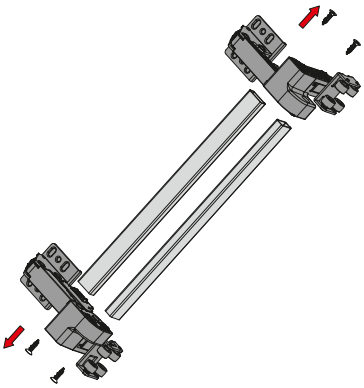

Отсоедините кронштейны от планки

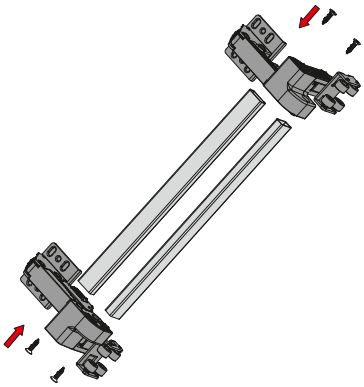

Присоедините кронштейны к планке

9.3 Откройте фасад, вставьте направляющие профили в соответствующие пазы в кронштейнах, закрепите шурупами кронштейны к серединной перегородке корпуса

Наклейте самоклеящейся демпфер на обратную сторону фасада для смягчения удара о корпус при закрывании

Демпфер

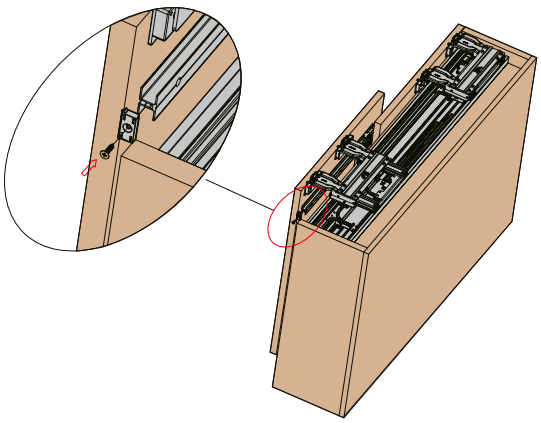

10. ЗАФИКСИРУЙТЕ ДОВОДЧИКИ

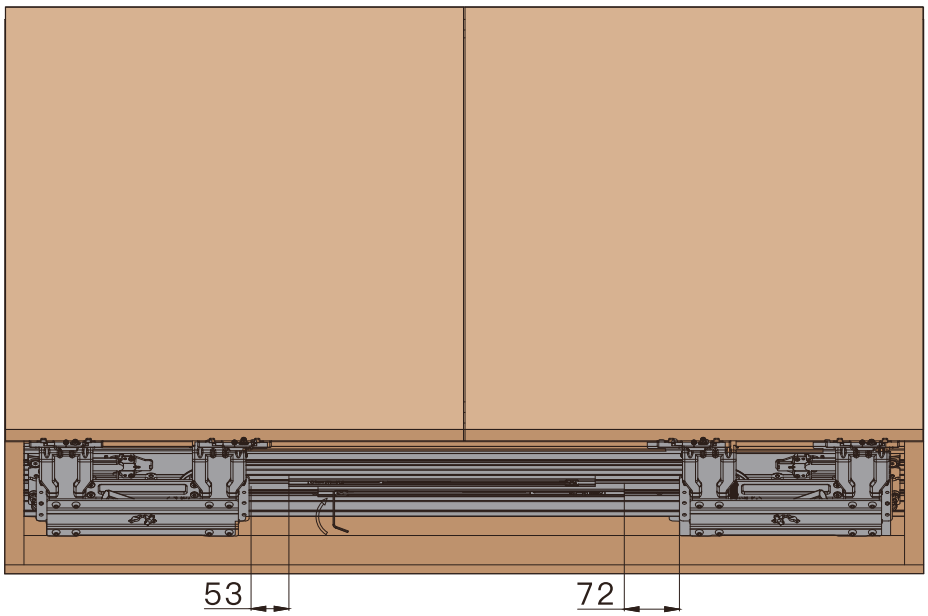

ИНСТРУКЦИИ

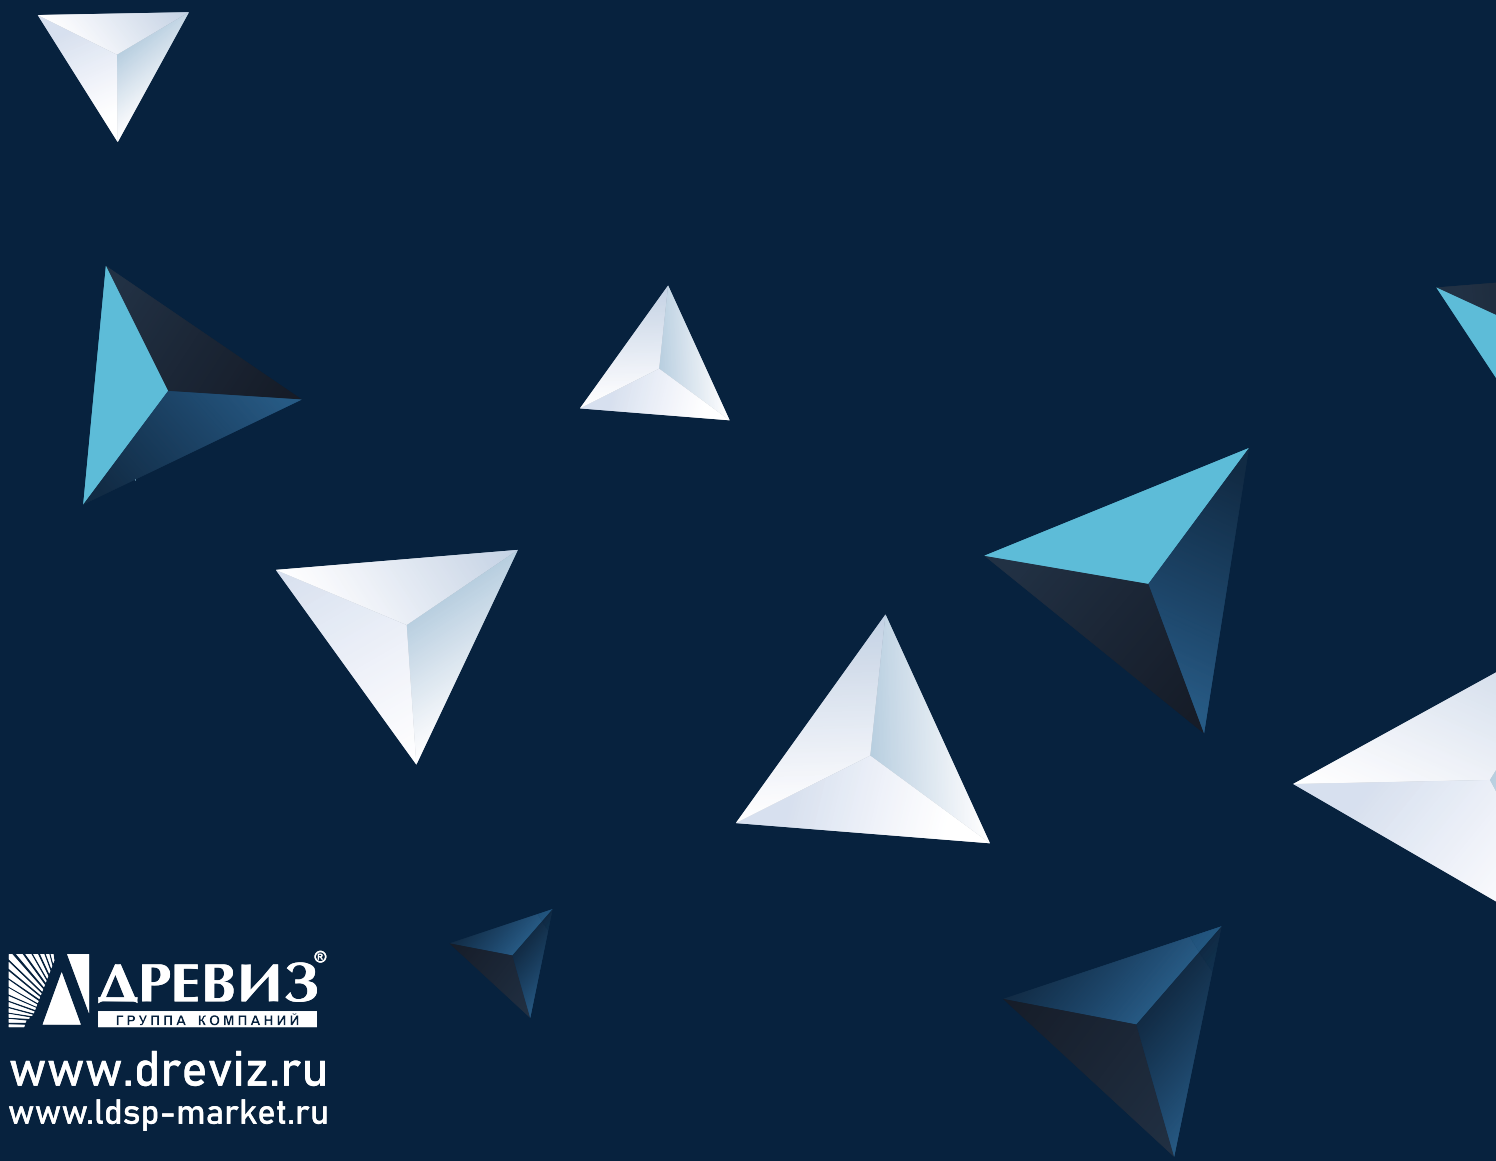

www.dreviz.ru
www.ldsp-market.ru